

# Ideenkatalog



Dieser Katalog enthält keine Preise. Bitte fragen Sie Ihr individuelles Wunschhaus mit möglichst exakten Maßen und Beschreibungen bei uns an.

## Gartenhäuser

SEIT ÜBER 70 JAHREN!

**DOBBERPHUL**  
ZÄUNE & HOLZ IM GARTEN



## DIE CARA-MODELLREIHE

### EIN WAHRES CHAMÄLEON!


Mit unserem Modell Cara präsentieren wir eine andere Art, ihr Wunschobjekt zu bauen. Durch die zimmermannsmäßig abgebundene Ständerkonstruktion erzielen wir eine einzigartige Stabilität. Die Ausfachung der Wände erfolgt wahlweise aus unterschiedlichen Wandschalungen und -stärken welche auch miteinander kombiniert werden können. So gestalten Sie Ihr Modell modern oder klassisch!



Durch die Pfostenkonstruktion erhalten Sie eine klare Gliederung zwischen waagerechten und senkrechten Bauteilen. Unsere Dachformen bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Haus in Ihrer Umgebung bestens zu integrieren. Das Fenster-/Türprogramm sowie Zubehör runden die Individualität ab.

Sie entscheiden über den Verwendungszweck und wir planen gemeinsam mit Ihnen Ihr Traumobjekt.

- Ständerkonstruktion mit **27/28 mm WS**: 10 x 10 cm, **45 mm WS**: 12 x 12 cm (Pfosten) mit Verzapfung
- Rahmenkonstruktion mit **27/28 mm WS**: 6 x 10 cm, **45 mm WS**: 8 x 12 cm (H x B) mit Eck-Überblattung
- Fußbodendielen mit Sockelleisten und Unterkonstruktionshölzern
- Wandaußenschalung in verschiedenen Ausführungen
- Dachform: **Sattel-, Pult-, Doppelpult-, Walm- u. Flachdach** (mit Dachüberständen, oder OHNE = **CUBO**)
- Dachkonstruktion für Ziegeleindeckung möglich
- Wände können bauseits gedämmt werden
- Umfangreiches Zubehörprogramm (Fenster, Türen, Anbauten, Schindeln, EPDM-Folie, Rinnensets, Regentonne, etc. (optional))
- Alle Cara Holzbauteile können mit BHB Holz-Öl vorimprägniert geliefert werden (optional)

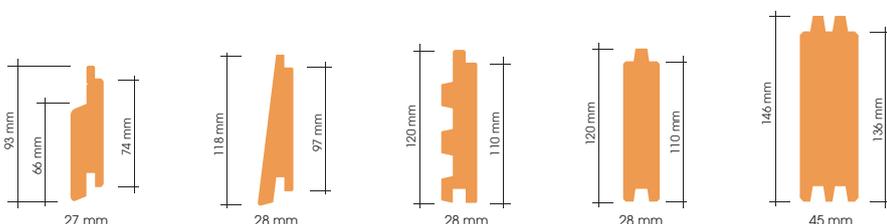

Alle Wandschalungen in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich. Die Konstruktionshölzer sowie Türen und Fenster, weiterhin in nordischer Fichte.

# DER UNTERSCHIED ZWISCHEN CARA UND CARA EASY

Das Cara easy ermöglicht bedingt durch die werkseitig vorgefertigten Wandelemente gegenüber dem normalen Cara Modell einen schnelleren Aufbau. Es gibt verschiedene Wandverkleidungen. Zur Auswahl stehen 28 mm Blockbohlen-, Stülp- und Trapezschalung, dazu 27 mm Rhombusschalung.

Alle Ständerkonstruktionen sind präzise vorgefertigt, werden mit einer entsprechenden Schalung versehen und verfügen über eine aussagekräftige Werkzeichnung. Es sind somit alle erdenklichen Größen und Formen (nur was statisch möglich ist) realisierbar.

## DER AUFBAU - SYSTEM CARA BEISPIEL FLACHDACHAUSFÜHRUNG



Skelettkonstruktion



Anbringen der Rhombusschalung



Dach- und Wandschalung



Fertiges Modell

- Im ersten Schritt wird die Pfosten-Konstruktion auf das waagerechte, frostsichere Bodenfundament aufgestellt. Alle Verbindungen sind bereits vorhanden und müssen nur zusammengesteckt werden. (Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den lot- und waagerechten Zusammenbau)
- Nach dem Aufstellen der Ständerkonstruktion werden die Dach- und Wandschalungen montiert. Alle Blockbohlen, die für den Wandbereich benötigt werden, sind werkseitig bereits vorgebohrt und können mit dem mitgelieferten Montagematerial befestigt werden (Rhombus-Fassadenprofile werden genagelt oder geschraubt). Im Anschluss werden die Bodendielen verlegt.

- Im nächsten Schritt werden die Fenster und Türen montiert sowie die Dachblenden angebracht. Die optional erhältliche Dacheindeckung (Schindeln, Flachdach-EPDM Folie oder ab 45 mm WS auch bauseits Ziegel) wird anschließend auf die Dachschalung montiert.
- Um Ihr Wunschobjekt vor Witterungseinflüssen zu schützen, muss es mit Farbe behandelt werden. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr Modell auch farbig vorgeölt zu bestellen. So haben Sie den Vorteil, dass Sie das Haus nicht unmittelbar danach farbig behandeln müssen.



### CARA ORANJE 3030 F

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung / 28 mm Stülpeschalung)
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: H= 30 cm, L/R= 30 cm
- Seitenwandhöhe: 234 cm
- Dachfläche: 13 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- 1x Kippfenster: 100 x 40 cm
- Doppeltür: 150 x 200 cm, (6x Glasausschnitt)
- Wandfläche: 30 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 21,6 m<sup>3</sup>

#### Optionals Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)



CARA SINA 2727 S

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung - sibirische Lärche)
- Wandaußenmaß: 275 x 275 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 215 cm, Firsthöhe: 270 cm
- Dachüberstand: V= 55 cm, L = 15 cm, R = 15 cm, H= 55
- Dachfläche: 12 m<sup>2</sup>, DN: 19 Grad
- Doppeltür: 160 x 185,3 cm, 1/2 verglast
- Wandfläche: 26 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 19,5 m<sup>3</sup>
- Lattung und Konterlattung optional

**Optionales Zubehör:**

BHB Rinnenset  
 Sie benötigen 5 Schindelpakete





Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



### CARA NEWBURGH 2924 Z

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 295 x 248 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 263 cm, Firsthöhe: 367 cm
- Dachüberstand: V/R: 25 cm, L/H: 0 cm
- Dachfläche: 9,5 m<sup>2</sup>, DN: 20 Grad
- Doppeltür: 150 x 200 cm, großflächig verglast
- Fenster: 135 x 230 cm fest, 98 x 120 cm D/K, 150 x 38 cm fest
- Wandfläche: 12,3 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 19,7 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:** BHB Rinnenset,  
Sie benötigen 5 Schindelpakete

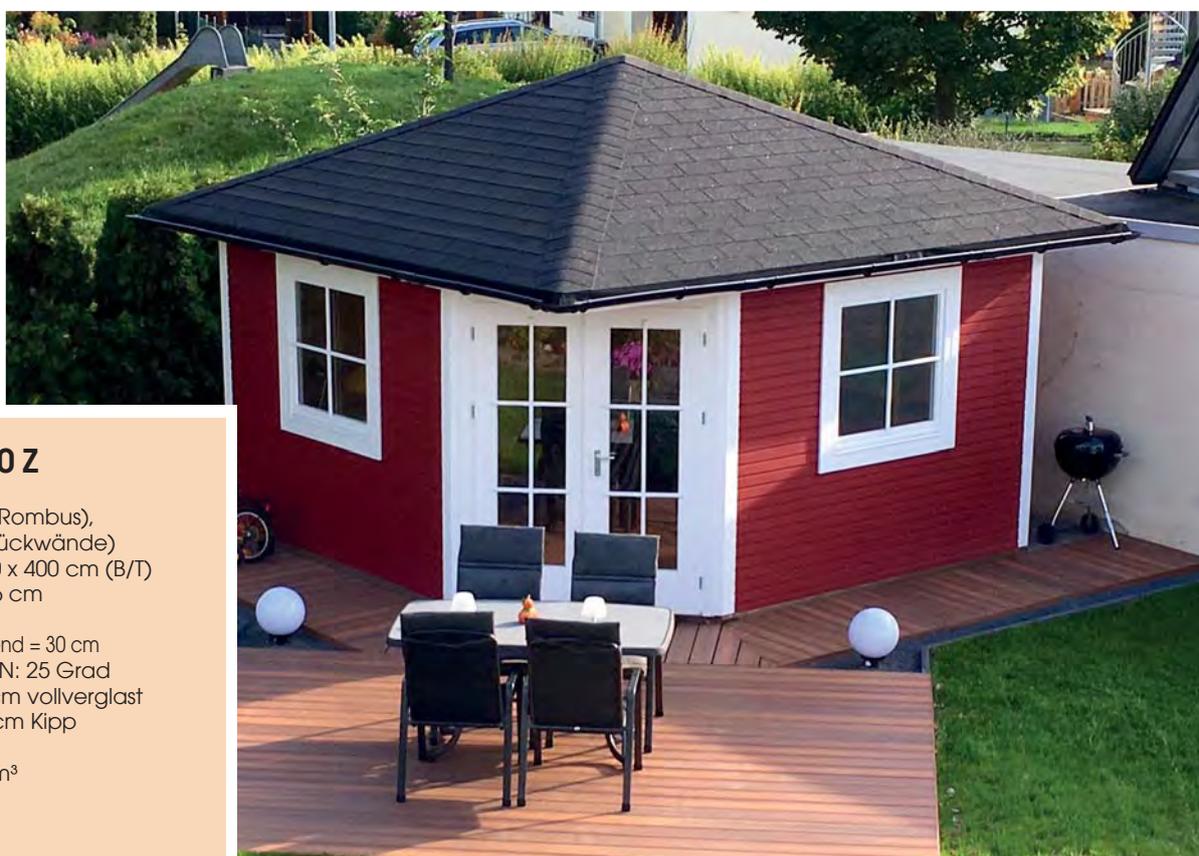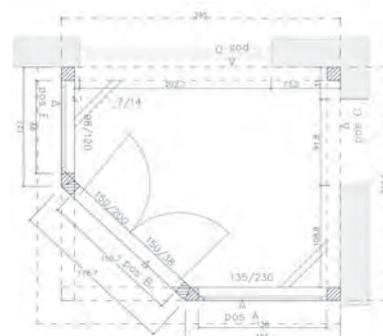

### CARA LOUIS 4040 Z

- Wandstärke: 27 mm (Rombus),  
28 mm Blockbohle (Rückwände)
- Wandaußenmaß: 400 x 400 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 236 cm
- Firsthöhe: 339 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 30 cm
- Dachfläche: 24 m<sup>2</sup>, DN: 25 Grad
- Doppeltür: 150 x 200 cm vollverglast
- Fenster: 2x 112 x 112 cm Kipp
- Wandfläche: 38 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 43 m<sup>3</sup>


**Optionales Zubehör:**  
BHB Rinnenset  
Sie benötigen 11 Schindelpakete

### CARA CUBO 3030 DT

- Wandstärke: 27 mm Rombus - sibirische Lärche
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: ohne
- Wandhöhe vorne: 230 cm
- Dachfläche: 9 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Fenster: 100 x 40 cm D/DK
- Doppeltür: 150 x 186 cm, 8 Glasausschnitte
- Wandfläche: 28 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 21 m<sup>3</sup>
- Festst. Fenster: 2x 70 x 182 cm, 8 Glasausschnitte

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 oder mit Schweißbahn (bauseits)

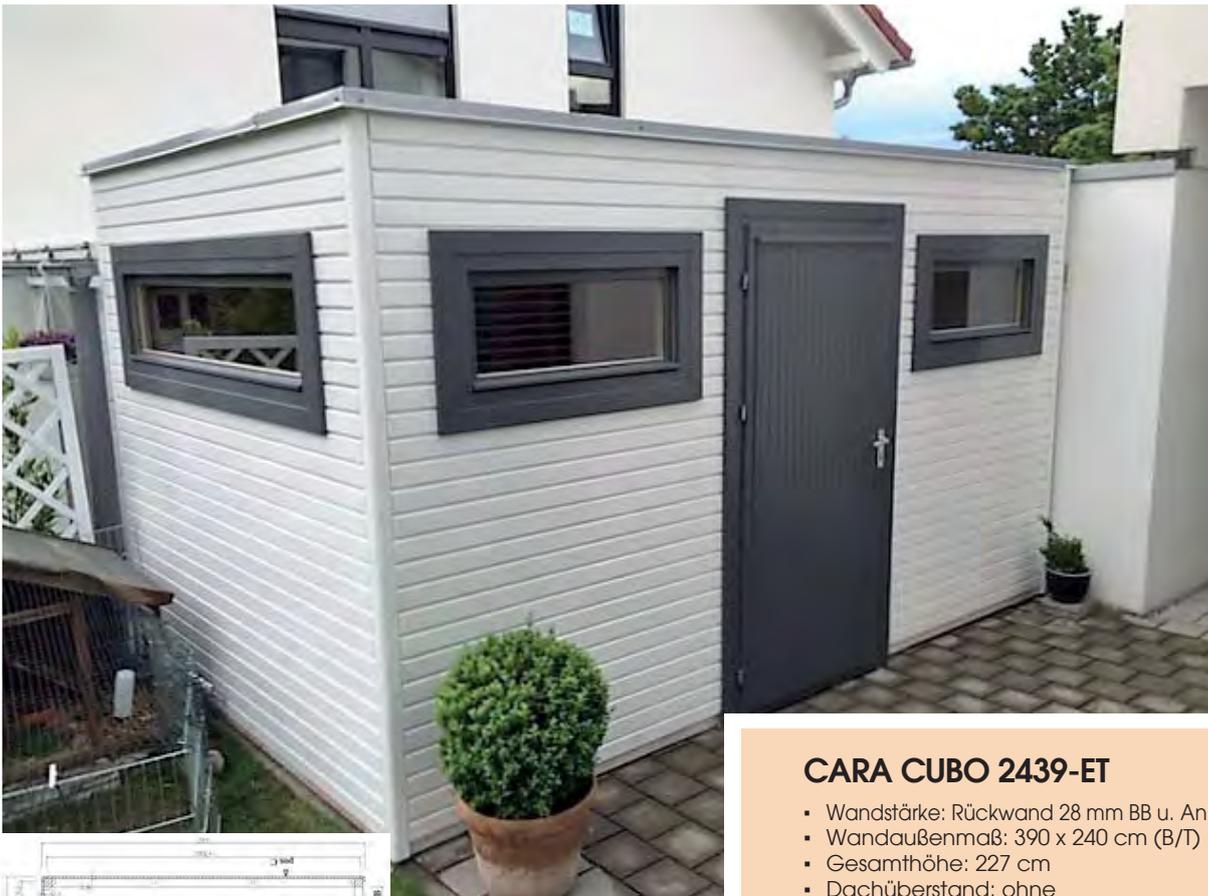

### CARA CUBO 2439-ET

- Wandstärke: Rückwand 28 mm BB u. Anbau m. 3 Wänden
- Wandaußenmaß: 390 x 240 cm (B/T)
- Gesamthöhe: 227 cm
- Dachüberstand: ohne
- Dachfläche: 9,5 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Tür: 98 x 200 cm geschlossen
- Fenster: 2x 100 x 50 Kipp, 1x 180 x 50 Kipp
- Wandfläche: 22,7 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 21,25 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 oder mit Schweißbahn (bauseits), Blechabdeckung (U-Profil) für EPDM-Folie

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!

## CARA BORIS 2525 F + 300 AN

- Wandstärke: 28 mm Rombus
- Wandaußenmaß: 250 x 250 + 300 x 250 AN cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 221 cm
- Firsthöhe: 232 cm
- Dachüberstand: umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 18 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Fenster: 180 x 40 cm Kipp
- Doppeltür: 150 x 186 cm, 8 Lichtausschnitte, Milchglas
- Doppeltür für Holzlege: 150 x 186 cm, ohne Glasfüllung
- Wandfläche: 45 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 31 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)  
Gleichschließende Türzylinder



## CARA BONO 2024 F

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 200 x 240 cm (B/T)
- Schleppdach: 150 x 200 cm, Anbau: 60 x 150 cm
- Seitenwandhöhe: 231 cm, Firsthöhe: 244 cm
- Dachüberstand: umlaufend = 25 cm, Dachfläche: 12 m<sup>2</sup>,
- DN: 4 Grad, Fenster: 100 x 40 Kipp / 75 x 88 Dreh-Kipp
- Doppeltür: 150 x 200 großflächig verglast / 100 x 200 geschlossen
- Wandfläche: 27 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 20 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)  
Gleichschließende Türzylinder




CARA MIO 3030 F

- Wandstärke: 27mm (Rhombus)
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Wandhöhe vorne: 226,8 cm, hinten: 220 cm
- Dachfläche: 11 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Fenster: 2x 45x147 cm Dreh-Kipp
- Wandfläche: 22 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 16 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

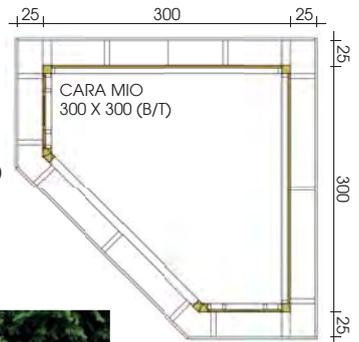

CARA (EASY) OMI 3030 F

- Wandstärke: 27 mm (Rhombus)
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Wandhöhe: 231 vorne, 227 hinten
- Dachüberstand: 30 cm umlaufend
- Dachfläche: 13 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Fenster: 2x 45 x 147 cm Dreh-Kipp
- Wandfläche: 20 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 21 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



CARA MERANO 3535 F

- Wandstärke 28 mm
- Wandaußenmaß: 350 x 350 cm (B/T)
- Dachvorsprung: umlaufend 25 cm
- Wandhöhe vorne: 239 cm, hinten: 233 cm, Firsthöhe: ca. 245 cm
- Dachfläche: 16 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Doppeltür: 150 x 200 großflächig verglast
- Fenster: 3x 60 x 200 Dreh-Kipp
- Wandfläche: 30 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 30 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)  
3-Fach Türverriegelung



CARA LOMI 3060 F + 300 AN

- Wandstärke 27 mm (Rhombus) • Wandaußenmaß: 300 x 600 cm + 300 x 300 AN
- Dachvorsprung: unlaufend = 25 cm • Wandhöhe: vorne 221 cm, hinten 232 cm
- Dachfläche: 36 m<sup>2</sup> • DN: 1 Grad
- Doppeltür: 160 x 200 cm großflächig verglast
- Fenster: 1x 200 x 40 Kipp, 1x 200 x 40 fest
- Wandfläche: 49 m<sup>2</sup> • Umbauter Raum: 63,6 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)




### CARA LUNA 5060 F

- Wandstärke: 28 mm Blockbohle
- Wandaußenmaß: 500 x 600 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Wandhöhe vorne: 296 cm, hinten: 285 cm
- Dachfläche: 37 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Fenster: 150 x 138 cm D/DK, 200 x 138 cm D/DK, 60 x 60 cm DK
- Doppeltür: 160 x 200 cm großflächig verglast
- Wandfläche: 67 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 86 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset 2x F2 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

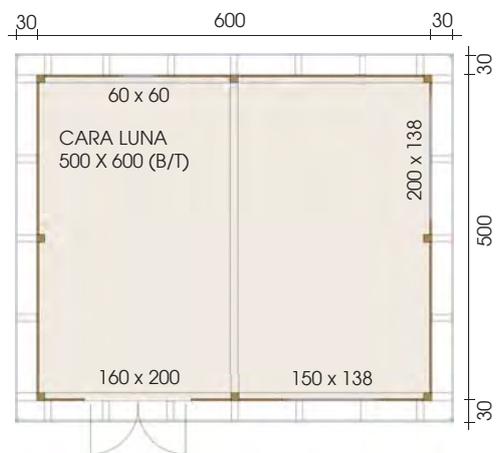

Innenausbau (mit Rigips) bauseits

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




## CARA RIVA 3450 F + 240 AN

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 345 x 500 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 130 cm, R/L/H = 25 cm
- Anbau: 240 cm rechts
- Wandhöhe vorne: 226 cm, hinten: 221 cm
- Dachfläche: 40,0 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Fenster/Tür: siehe Zeichnung
- Wandfläche: 47,0 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 76,0 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset 2x F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits), Dachterrasse mit Leiter und Geländer

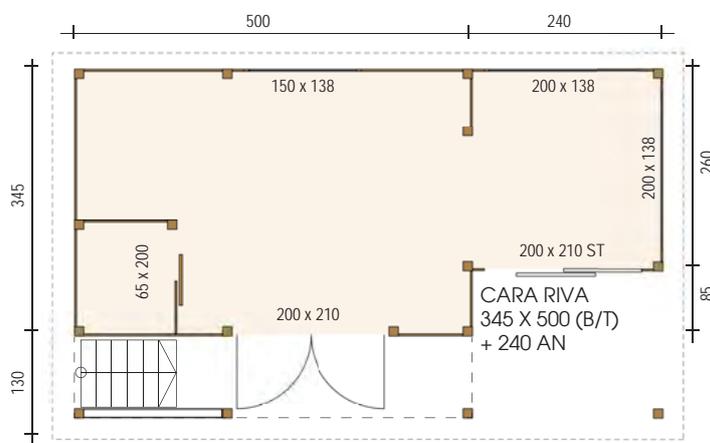



Gartentor u. Sichtschutz bauseits


### CARA CELLO 2527 F + 80 SD

- Wandstärke 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 250 x 270 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/L/H = 30 cm, R = 80 cm
- Wandhöhe vorne: 242 cm, hinten: 234 cm
- Dachfläche: 12 m<sup>2</sup>, DN: 2 Grad
- Doppeltür: 150 x 200 cm großflächig milchverglast

- Wandfläche: 29 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 20 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

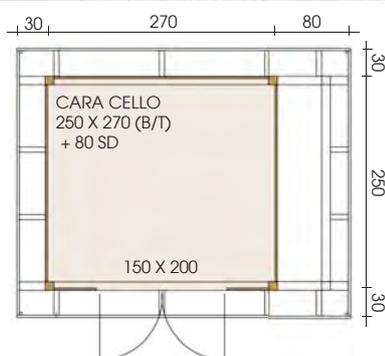


### CARA SKY 2530 F

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 250 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Wandhöhe vorne: 231 cm, hinten: 220 cm
- Dachfläche: 11,20 m<sup>2</sup>, DN: 3 Grad
- Fenster: 1x 180 x 40 cm Kipp-Klarglas
- Doppeltür: 150 x 186 cm (3 Quersprossen aufgeklebt)
- Wandfläche: 29,60 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 16,90 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)




### CARA CLIO 3030 F

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Wandhöhe vorne: 226,8 cm, hinten: 219,4 cm
- Dachfläche: 13,00 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Fenster: 1x 100 x 40 cm Kipp-Klarglas, 2x 70 x 182 cm, 3 Quersprossen aufgeklebt
- Doppeltür: 150 x 186 cm (3 Quersprossen aufgeklebt)
- Wandfläche: 23,50 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 20,20 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




CARA NOWY 2271 F



- Wandstärke: 27 mm - Rombusschalung
- Wandaußenmaß: 227,8 x 715 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 20 cm
- Wandhöhe: 239 cm, Firsthöhe: 250 cm
- Dachfläche: 26 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Fenster: 206 x 50 cm fest,
- Tür: 98 x 200 cm geschlossen
- Wandfläche: 49 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 50 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset 2x F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

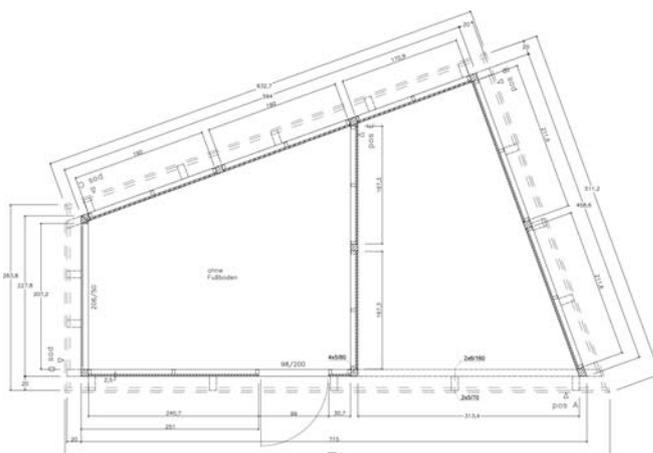


CARA POOLIO 4478 F

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 445 x 780 cm + 350 SD (B/T)
- Dachvorsprung: V/R = 30 cm, H/L = 10 cm
- Wandhöhe vorne: 211 cm, hinten: 204 cm
- Dachfläche: 39,6 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Fenster: 3x 200 x 40 cm fest, 2x 100 x 40 cm fest
- Doppeltür: 150 x 186 cm (3 Quersprossen aufgeklebt)
- Wandfläche: 58,3 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 68,4 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

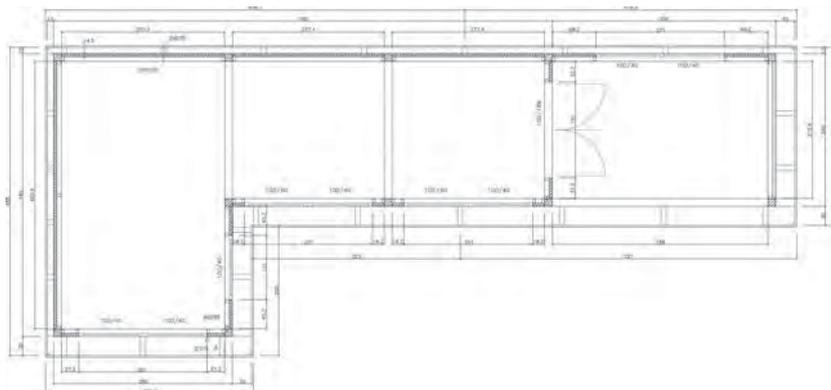



## CARA GALAXY 3025 F

- Wandstärke 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 300 x 250 cm (B/T)
- Dachvorsprung: umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 227 cm
- Dachfläche: 11,2 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Doppeltür: 150 x 186 cm 1/2 milchverglast
- Wandfläche: 23 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 39,5 m<sup>3</sup>
- Offenes Schleppdach: 330 x 250 cm (B/T) (Außenkante Pfosten)
- H-Anker bauseits

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1  
oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




## CARA GRANDE 35105 F

- Wandstärke: 45 mm • Wandaußenmaß: 350 x 1050 cm (B/T)
- Wandhöhe: vorne 253 cm, hinten 246 cm
- Dachüberstand: V/L/H: 60 cm, R: 100 cm • Dachfläche: 57 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Türen: 1x 98 x 200, 3 Glasausschnitte, Milchglas, 1x 98 x 200, 3 Glasausschnitte, Klarglas
- Fenster: 1x 140 x 88 cm Dreh-Kipp
- Wandfläche: 62 m<sup>2</sup> • Umbauter Raum: 91 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset 2x F2 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits), Gleichschließende Türzylinder

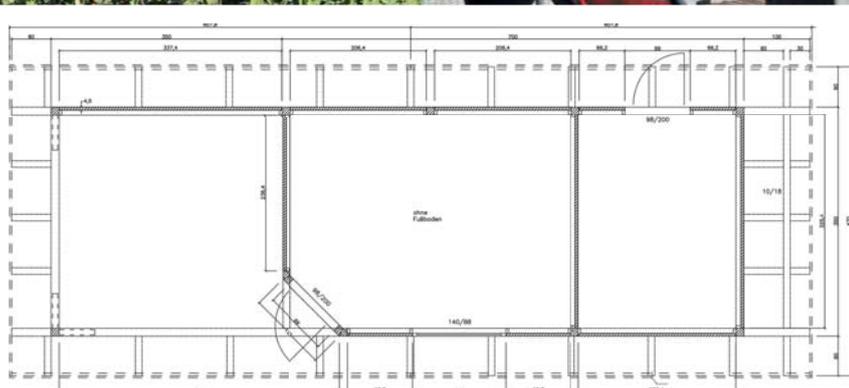

Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.



### CARA BRILO 7541 F (3-SEITIGER ANBAU)

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 751 x 416 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V: 50 cm, L/H: 20 cm, R: 0 cm
- Wandhöhe re.: 260 cm, li.: 246 cm
- Dachfläche: 38 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Fenster: 2x 190 x 50 cm
- Einzeltür: 88 x 200 cm, geschlossen
- Schiebetor: 200 x 200 cm, geschlossen
- Wandfläche: 51 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 77 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

Öl-Vorimprägnierung, BHB-EPDM-Folie sowie Fallrohrset F2 oder bauseits Schweißbahn oder Blech, Gleichschließende Türzylinder



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!







**CARA BELLA 6060 F**

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 600 x 600 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Wandhöhe vorne: 299 cm, hinten: 265 cm
- Dachfläche: 43 m<sup>2</sup>, DN: 4 Grad
- Fenster: 2x 100 x 40 cm Kipp
- Balkonfenster: 4x 119 x 200 cm DK großflächig verglast
- Festverglasung: 5x als Oberlichter
- Doppeltür: 160 x 200 cm großflächig verglast
- Wandfläche: 60 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 103 m<sup>3</sup>
- Einrichtung und Saunatur bauseits

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie Fallrohrset: F2 (2x) oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech.

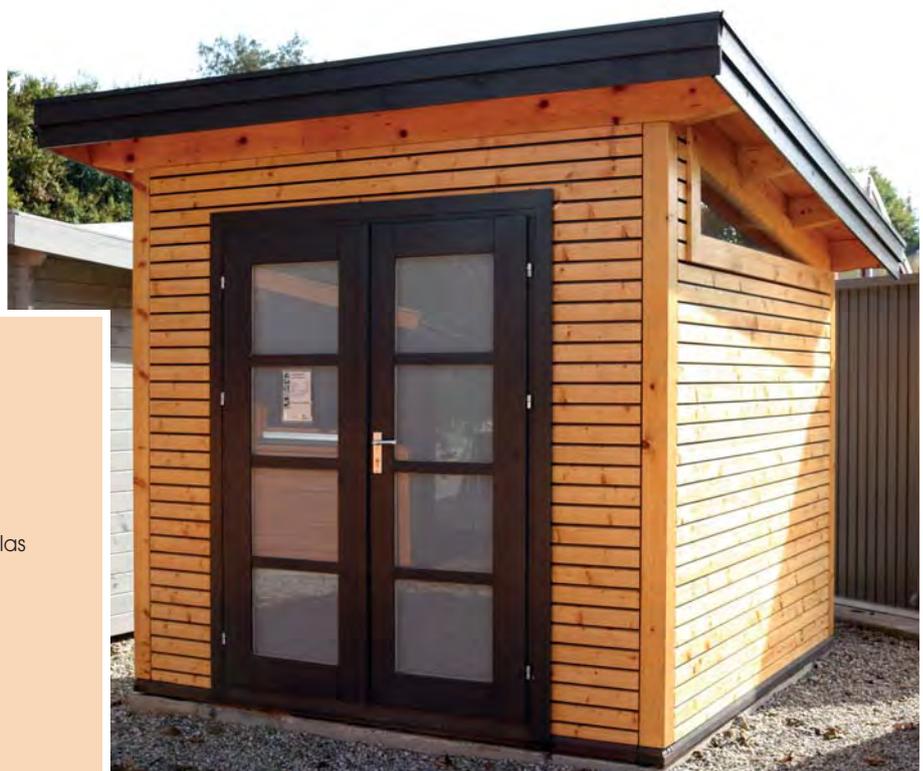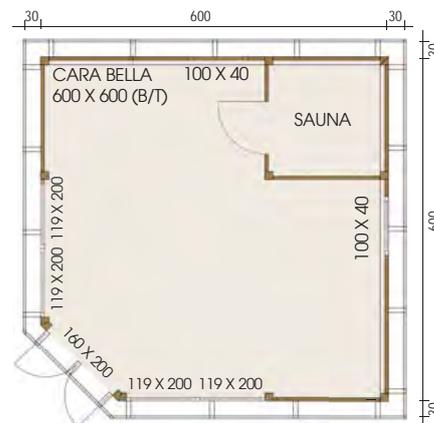

**CARA MALBONO 2525 P**

- Wandstärke: 27 mm (Rhombus)
- Wandaußenmaß 250 x 250 (B/T)
- Dachvorsprung umlaufend: 25cm
- Wandhöhe vorne: 250cm, hinten: 212cm
- Dachfläche: 9 m<sup>2</sup>, DN: 9 Grad
- Doppeltür: 150 x 200 cm, großfl. verglast, Milchglas
- Dreieckfenster: 2x 200 x 40/9 cm
- Wandfläche: 23 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 15 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Rinnenset oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



### CARA LEGNO 2520 P + 300 AN + 145 SD

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung) • Wandaußenmaß: 250 x 200 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V = 70 cm, L= 300 cm, R= 145 cm, H= 30 cm
- Wandhöhe vorne 267 cm, hinten: 212 cm
- Dachfläche: 25 m<sup>2</sup>, • DN: 10 Grad
- Doppeltür: 160 x 200 cm großflächig verglast
- Wandfläche: 38 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 39 m<sup>3</sup>
- Anbau 2x Holzlege 250 x 150 cm (B/T) • SD 250 x 145 cm (B/T)

#### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 10 Schindeln und BHB Rinnenset



Straßenseite

### CARA BALI 3429 S

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 340 x 290 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 226 cm, Firsthöhe: 280 cm
- Dachüberstand: V/H: 0 cm, L/R: 60 cm
- Dachfläche: 13 m<sup>2</sup>, DN: 13 Grad
- Einzeltür: ET - 98 x 199 cm, 3/4 verglast, ET - 98 x 199, 1/3 verglast
- Einzelfenster: 78 x 88 fest, Doppelfenster: 88 x 98 Dreh-Kipp
- Wandfläche: 30 m<sup>2</sup> • Umbauter Raum: 28 m<sup>3</sup>



Gartenseite  
Dachziegel bauseits

#### Optionales Zubehör:

BHB Rinnenset  
Sie benötigen 6 Schindelpakete  
Gleichschließende Türzylinder




**CARA BAHAMA 3040 S**

- Wandstärke: 45 mm
- Wandaußenmaß: 300 x 400 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/L/R = 30 cm, H = 0 cm
- Wandhöhe: 244 cm, Firsthöhe: 295 cm
- Dachfläche: 20 m<sup>2</sup>, DN: 18,5 Grad
- Fenster: 1x 140 x 98 cm D/DK
- Doppeltür: 160 x 200 cm großflächig verglast
- Garagentor: 240 x 213 cm, geschlossen
- Wandfläche: 49 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 45 m<sup>3</sup>
- Dachziegel bauseits

**Optionales Zubehör:**

Sie benötigen 8 Schindelpakete  
BHB Rinnenset, Gleichschließende Türzylinder

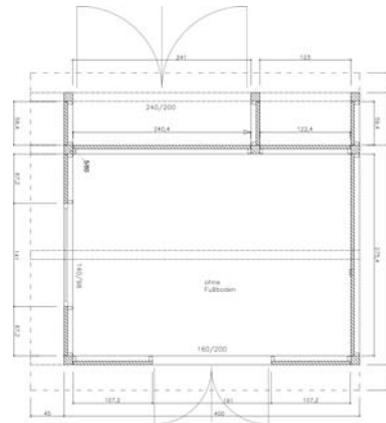

**CARA PENNY 2627 P**

- Wandstärke: 28 mm (3-seitiger Anbau)
- Wandaußenmaß: 261 x 277/186 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 207 cm, Firsthöhe: 224 cm
- Dachüberstand: V/R/H= 12 cm, L= 0 cm
- Dachfläche: 7 m<sup>2</sup>, DN: 4 Grad
- Einzeltür: 88 x 190 cm, 1/3 verglast
- Fenster: 80 x 40 Kipp
- Wandfläche: 15,5 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 16 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB Rinnenset  
oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



### CARA STELLA UNO 2660 P

- Wandstärke: 28 mm (Blockbohle)
- Wandaußenmaß: 265 x 601 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Wandhöhe vorne: 222 cm, hinten: 255 cm
- Dachfläche: 22 m<sup>2</sup>, DN: 7 Grad
- Fenster: 88 x 88 cm DK,
- Doppeltür: 150 x 186 cm halbverglast
- Wandfläche: 42 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 38 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB Rinnenset

Sie benötigen 9 Schindelpakete

### CARA STELLA DUE P ( 3-SEITIGER ANBAU)

- Wandstärke: 28 mm (Blockbohle)
- Wandaußenmaß: 265 x 503 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/L = 30 cm, H = 20 cm, R = 0 cm
- Wandhöhe vorne: 220 cm, hinten: 202 cm
- Dachfläche: 17 m<sup>2</sup>, DN: 4 Grad
- Fenster: 7x 80 x 145 cm D/K,
- Doppeltür: 150 x 186 cm 3/4 verglast
- Wandfläche: 42 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 38 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB Rinnenset

Sie benötigen 7 Schindelpakete





Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




### CARA PENTHOUSE 46104 P

- Wandstärke: 22 mm Boden-Deckel-Schalung
- Wandaußenmaß: 465 x 1038 + 364,5 cm SD
- Dachvorsprung: V=75cm, H=25cm, L=50cm, R= 364, 5 cm
- Seitenwandhöhe: 245 cm, Firsthöhe: 395 cm
- Dachfläche: 85 m<sup>2</sup> Dachneigung: 15 Grad
- Fenster: 2x 100 x 125 cm, 1x 150 x 125 cm Dreh-Kipp, 1x 100 x 210 cm Dreh-Kipp, 2x 150 x 210 cm fest
- Einzeltür: 1x 100 x 210 cm geschlossen
- Wandfläche: 89 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 230 m<sup>3</sup>
- Dachbleche, Solaranlage u. Metallrinnenset bauseits



#### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 24 Schindelpakete, BHB Rinnenset

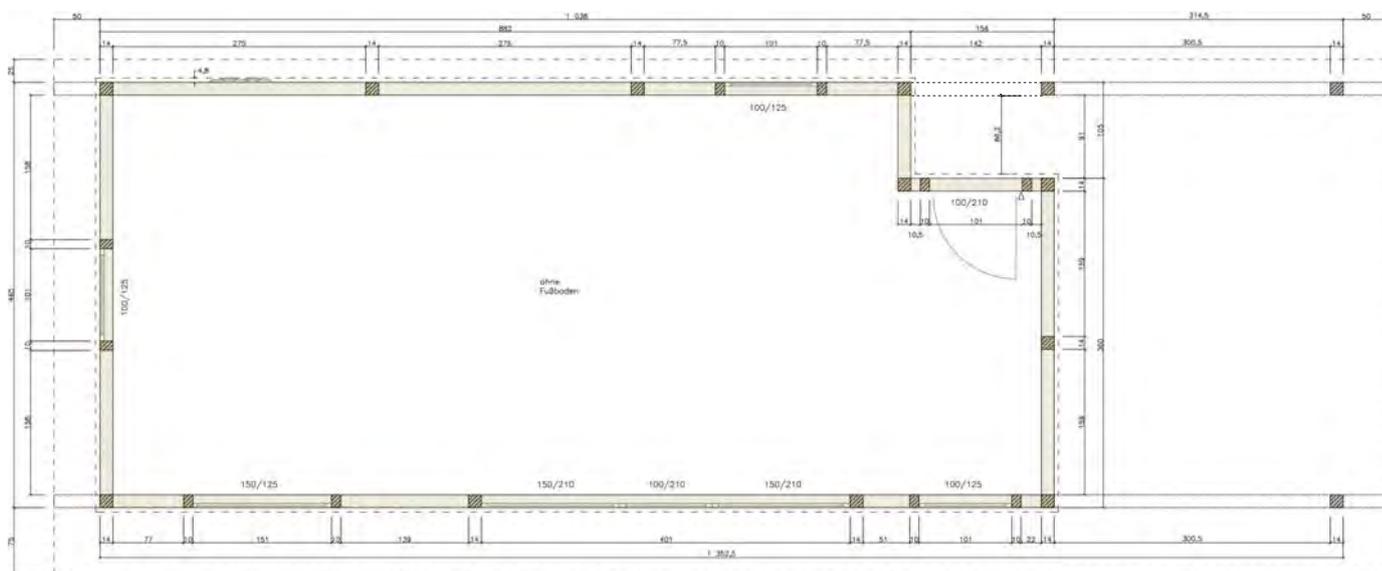

Alle Grundrissmaße sind Wandaußenmaße. Die dargestellten Zeichnungen entsprechen keinem Maßstab. Die Modelle auf diesen Seiten werden im Rohzustand geliefert (ungestrichen, ohne Dacheindeckung). Bilder auf diesen Seiten können Sonderzubehör zeigen, das im Lieferumfang nicht enthalten ist.




## DIE CARA EASY-MODELLREIHE

### EBENFALLS EIN WAHRES CHAMÄLEON!

Zu den genannten Vorzügen der CARA - Bauweise haben Sie bei der CARA EASY - Bauweise noch die Option, das gesamte Objekt farbig behandelt zu bekommen.

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach den Möglichkeiten.

- Ständerkonstruktion mit 27/28 mm WS: 10 x 10 cm (Pfosten) mit Verzapfung.
- Rahmenkonstruktion mit 27/28 mm WS: 6 x 10 cm mit Eck - Überblattung.
- Werkseitig vorgefertigte Wandelemente, Wände können bauseits gedämmt werden.
- vorgefertigte 3 - Schicht - Fußbodenplatten, gefälzt, jeweils 50 cm breit mit Unterkonstruktionshölzern.
- Wandaußenschalung in verschiedenen Ausführungen, Wandstärken und Holzarten möglich (siehe unten).
- Dachform: Sattel-, Pult-, Doppelpult-, Waln- und Flachdach (aus technischen Gründen nicht als **CUBO** möglich).
- Dachkonstruktion für Ziegeleindeckung geeignet.
- umfangreiches Zubehör: Fenster, Türen, Anbauten, Schindeln, EPDM - Folie, Rinnensets, Regentonnen etc.
- Farbbehandlung (mit RAL Farben oder Lasuren) möglich. Aus technischen Gründen keine Ölimprägnierung möglich.

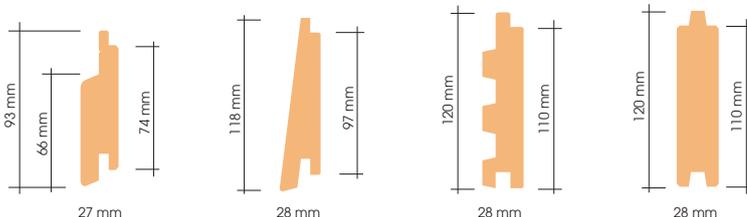

Alle Wandschalungen in nordischer Fichte und sibirischer Lärche erhältlich. Die Konstruktionshölzer sowie Türen und Fenster, weiterhin in nordischer Fichte.

## DER UNTERSCHIED ZWISCHEN CARA UND CARA EASY

Das Cara easy ermöglicht bedingt durch die werkseitig vorgefertigten Wandelemente gegenüber dem normalen Cara Modell einen schnelleren Aufbau. Es gibt verschiedene Wandverkleidungen, zur Auswahl stehen 28 mm Blockbohlen-, Stülp- und Trapezschalung, dazu 27 mm Rhombusschalung.

Alle Ständerkonstruktionen sind präzise vorgefertigt, werden mit einer entsprechenden Schalung versehen und verfügen über eine aussagekräftige Werkszeichnung. Es sind somit alle erdenklichen Größen und Formen (nur was statisch möglich ist) realisierbar.

## DER AUFBAU - SYSTEM CARA EASY BEISPIEL SATTELDACHAUSFÜHRUNG



Aufbau der Skelettstruktur



Einsetzen der fertig montierten Wand- und Giebelelemente



Erstellung der Dachschalung



Fertiges Modell

- Der vorgefertigte Boden wird auf dem waagerechten, frostsicheren Fundament/Boden ausgelegt und verschraubt. (Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den lot- und waagerechten Zusammenbau)
- Anschließend werden gemäß vorliegendem Produktionsplan die vormontierten Wandelemente befestigt. In den Wandelementen sind die Fenster bereits integriert, sofern sie nicht als Türelement mit eingebaut werden.
- Anschließend noch die Dachschalung verlegen und mit einer entsprechenden Dachhaut schützen und fertig ist der Aufbau.



**CARA EASY 2525S + SD**


- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung) • Wandaußenmaß: 250 x 250 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 234 cm • Firsthöhe: 272 cm
- Dachüberstand: V= 70 cm, H/L = 25 cm, R = 130 cm
- Dachfläche: 15 m<sup>2</sup> • DN: 18 Grad
- Doppeltür: 160 x 197 cm vollverglast • Fenster: 90 x 40 cm Kipp
- Schleppdach: 130 cm • Wandfläche: 26 m<sup>2</sup> • Umbauter Raum: 21,5 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 6 Schindelpakete, BHB Rinnenset, Pfostenanker



CARA easy

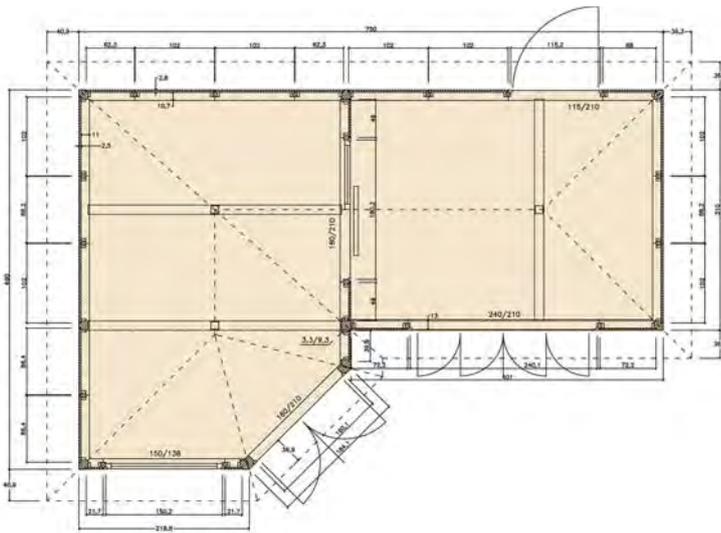

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




CARA easy

### CARA easy 7549 W


- Wandstärke: 27 mm Rhombus Fichte, Wandaußenmaß: 750 x 490 / 310 cm (B/T)
- Dachvorsprung: umlaufend = 37 cm
- Seitenwandhöhe: 251 cm, Firsthöhe: 330 cm
- Dachfläche: 42 m<sup>2</sup>, DN: 22 / 25 Grad, Wandfläche: 68 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 95 m<sup>3</sup>
- Türen: 180 x 210 cm (a), ET: 115 x 210 cm (b), FT: 240 x 210 cm (c), ST: 180 x 210 cm (d)
- Fenster: 150 x 138 cm D/DK

#### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 19 Schindelpakete, BHB-Rinnenset, Mehrfachverriegelung, Gleichschließende Türzylinder

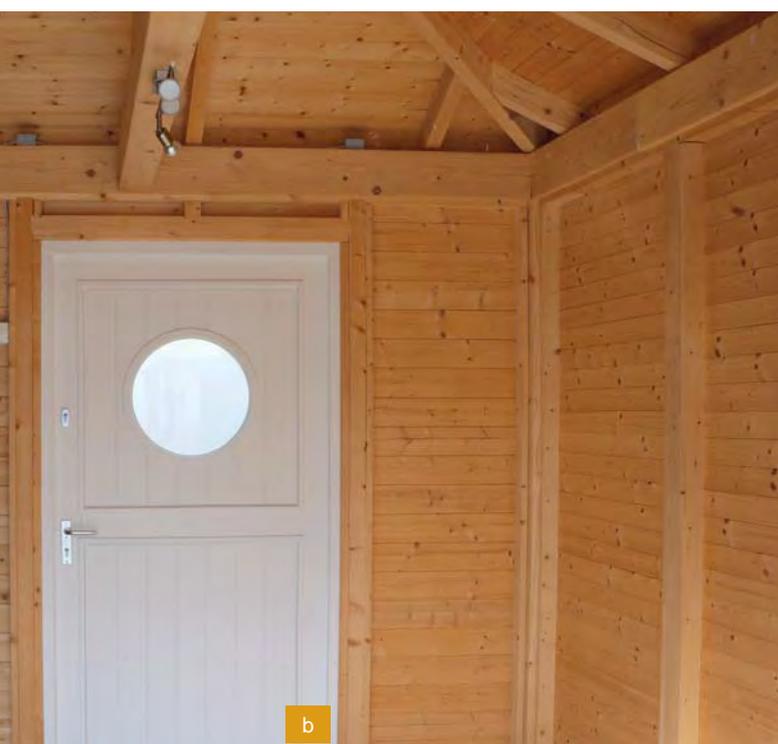

b

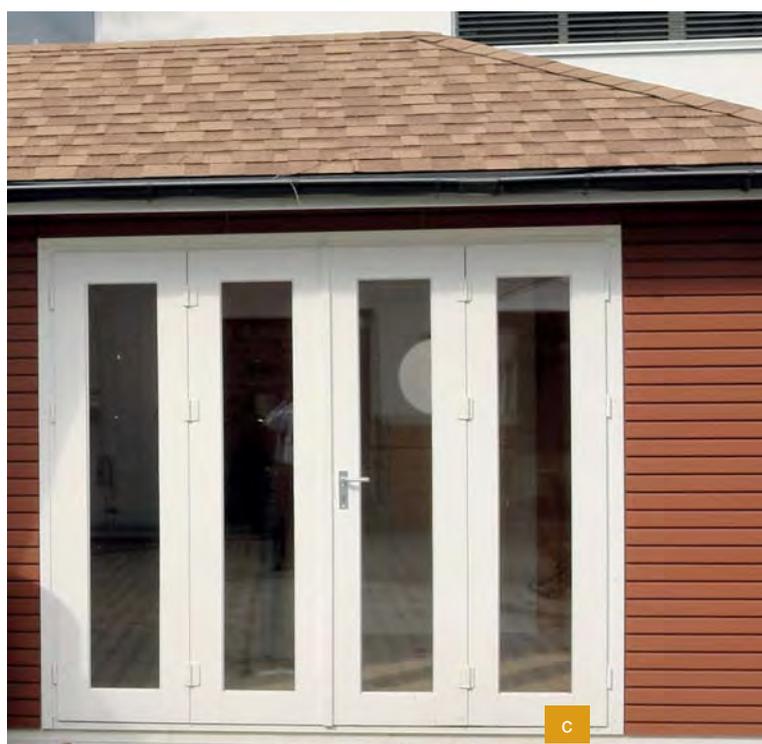

c




## CARA EASY 3248 W

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Außenmaß: 320 x 480 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 20 cm
- Seitenwandhöhe: 235 cm
- Dachfläche: 21 m<sup>2</sup>, DN: 25 Grad
- Doppeltür: 147 x 210 cm vollverglast
- Hebe-/Schiebetür: 147 x 210 cm vollverglast
- Fenster: 2x 55 x 193, 8x 91 x 34 cm milchverglast
- Wandfläche: 33 m<sup>2</sup>
- Umbauber Raum: 41,7 m<sup>2</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB Rinnenset  
Sie benötigen 10 Schindelpakete

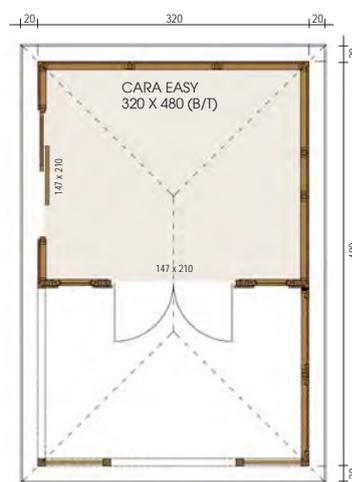

Modellvariante

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



CARA easy




### CARA EASY 2530 P

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 250 x 300 cm (B/T)
- Höhe vorne: 255 cm, Höhe hinten: 336 cm
- Dachüberstand: V = 80 cm, R/L/H = 25 cm
- Dachfläche: 14 m<sup>2</sup>, DN: 19 Grad
- Doppeltür: 200 x 210 cm großflächig verglast
- Einzelfenster: 3x 90 x 40 cm fest
- Doppelfenster: 150 x 138 cm D/DK
- Balkonfenster: 2x 80 x 210 cm DK/fest
- Wandfläche: 35 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 23 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB Rinnenset, Fensterläden  
 Sie benötigen 6 Schindelpakete,  
 Mehrfachverriegelung

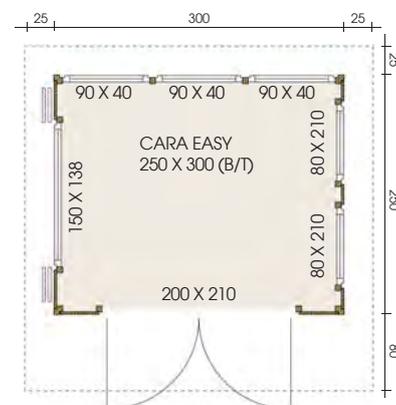

**CARA EASY 2530 P SD**

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 250 x 300 cm (B/T) + 200 SD
- Seitenwandhöhe: 220 cm
- Dachüberstand: V/H/R= 30 cm, L= 200 cm
- Dachfläche: 16 m², DN: 5 Grad
- Doppeltür: 150 x 200 cm großflächig verglast
- Balkonfenster: 2x 180 x 40 cm Kipp
- Wandfläche: 24 m², umbauter Raum: 18 m³

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie oder bauseits mit Schweißbahn oder Blech  
 BHB Rinnenset



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



CARA easy

### CARA EASY 3126 P + AN

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 310 x 260 cm + 250 AN (B/T)
- Höhe vorne: 336 cm, Höhe hinten: 255 cm
- Dachüberstand: V = 60 cm, R/L/H = 40 cm
- Dachfläche: 25 m<sup>2</sup>, DN: 5 Grad
- Doppeltür: 150 x 200 cm großflächig verglast
- Doppelfenster: 130 x 128 cm D/DK
- Einzelfenster: 96 x 40 cm Kipp
- Feststehendes Fensterelement: 2x 94,4 x 200 cm fest, Milchglas
- Balkonfenster: 70 x 200 cm Dreh-Kipp
- Wandfläche: 41 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 45 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB Rinnenset, Fensterläden  
Mehrfachverriegelung, EPDM-Folie oder  
Schweißbahn oder Blech (bauseits)



### CARA EASY 3530 DPD

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 350 x 300 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 220 cm
- Dachüberstand: umlaufend 30 cm
- Dachfläche: 19 m<sup>2</sup>, DN: 15/25 Grad
- Doppeltür: 150 x 200 cm großflächig verglast
- Einzelfenster: 2x 96,4 x 32 cm fest
- Balkonfenster: 1x 70 x 200 Dreh-Kipp, 1x 70 x 200 fest
- Wandfläche: 34 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 27 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB Rinnenset, Sie benötigen 8 Schindelpakete  
Tür-Mehrfachverriegelung



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



CARA easy

## CARA EASY 4030 F + PERGOLA 5060

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Außenmaß: 400 x 300 cm + 100 SD (B/T)
- Dachvorsprung: V/L/H = 27 cm, R = 100 cm
- Seitenwandhöhe: 239 cm
- Dachfläche: 48 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Schiebetür: 325,5 x 211 cm großflächig verglast
- Wandfläche: 33 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 29 m<sup>2</sup>
- Pergola 600 x 500 cm
- Metallabdeckung für Pergola bauseits

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 (2x) oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)  
 Metallabdeckung für EPDM-Folie, Hollywoodschaukeln,  
 Terrassenboden





## CARA EASY 4536 F

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Außenmaß: 451 x 361 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V= 55 cm, L/R/H = 35 cm
- Vordere Wandhöhe: 264 cm
- Dachfläche: 24 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Tür: 170 x 210 cm großflächig verglast (Doppelbalkonschiebetür)
- Fenster: 1x 90 x 210 cm Dreh-Kipp, 1x 150 x 138 cm Dreh-Kipp, 3x 90 x 210 cm fest, 1x 360 x 100 cm fest / Dreh-Kipp, 2x 85 x 210 cm fest
- Wandfläche: 42 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 42 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 (2x) oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits) Fensterläden



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




CARA EASY 4060 F

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Außenmaß: 400 x 600 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 240 cm
- Dachfläche: 30 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Doppeltür: 130 x 200 cm großflächig verglast
- Schiebetür: 170 x 200 cm großflächig verglast
- Fenster: 1x 80 x 200 cm fest, 1x 80 x 200 cm Dreh-Kipp, 2x 82,1 x 200 cm fest
- Wandfläche: 48 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 64 m<sup>2</sup>

**Optionales Zubehör:**

Mehrfachverriegelung, Pfostenanker + Verblendung  
BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 (2x)  
oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits), gleichschließende Türzylinder

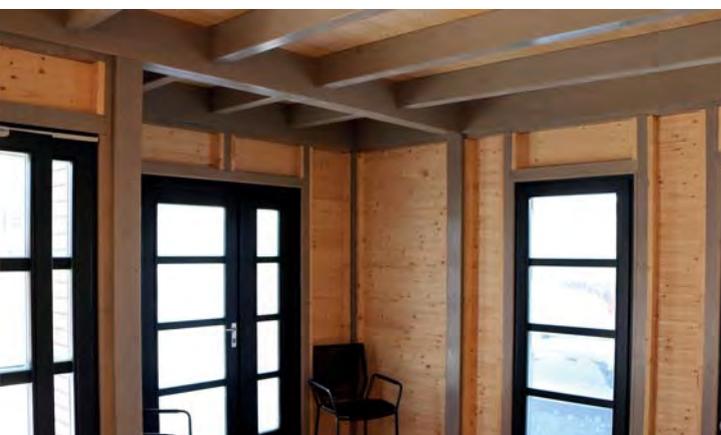

CARA easy



CARA EASY 3535 F + 100 SD

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung + 28 mm Blockbohle)
- Außenmaß: 350 x 350 cm + 100 SD (B/T)
- Dachvorsprung: R= 130 cm, V/L/H= 30 cm
- Seitenwandhöhe: 257 cm
- Dachfläche: 22 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Doppeltür: 160 x 200 cm, 3 aufgeklebte Quersprossen
- Hebeschiebetür: 317,5 x 200 cm
- Wandfläche: 39 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 39 m<sup>2</sup>

**Optionales Zubehör:**

Pfostenanker u. -fußverblendung  
BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 (2x)  
oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)





**CARA EASY 3535 F**

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 350 x 350 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 265 cm
- Dachüberstand: umlaufend = 30 cm • Dachfläche: 17 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Doppeltür: 2x 160 x 210 cm großflächig verglast
- Fenster: 8x 82,8 x 210 cm fest
- Wandfläche: 12 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 32,5 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 (2x) oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)  
Mehrfachverriegelung, gleichschließende Türzylinder



**CARA EASY 2525 F + 2X SD**

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 250 x 250 cm (B/T) + 2x 275 x 250 cm SD
- Seitenwandhöhe: 232 cm
- Dachüberstand: V/R/L/H = 25 cm
- Dachfläche: 26 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Doppeltür: 120 x 200 cm großflächig verglast
- Fenster: 120 x 200 cm, fest
- Wandfläche: 28 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 47 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 (2x) oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)  
Mehrfachverriegelung

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!

## CARA EASY 2537 F

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 250 x 370 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 239 cm
- Dachüberstand: V = 70 cm, R/L/H = 30 cm
- Dachfläche: 15 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Doppeltür: 160 x 210 cm großflächig verglast
- Einzelfenster: 120 x 40 cm Kipp
- Doppelfenster: 120 x 100 cm Dreh-Kipp
- Wandfläche: 29 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 24 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2  
oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits),  
Mehrfachverriegelung



CARA easy



## CARA EASY 3030 F

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 226 cm
- Dachüberstand: umlaufend 30 cm
- Dachfläche: 12 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Balkonschiebetür: 192 x 207 cm großflächig verglast
- Einzelfenster: 2x 60 x 150 cm fest
- Wandfläche: 19,5 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 18,5 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1  
oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

## CARA EASY 2530 F

- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 250 x 300 cm (B/T)
- Höhe vorne: 231 cm, Höhe hinten: 227 cm
- Dachüberstand: Umlaufend= 20 cm
- Dachfläche: 10 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Wandfläche: 14 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 17 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1  
oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)



CARA easy




Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!

## CARA EASY 5286 F


- Wandstärke: 27 mm (Rhombusschalung)
- Wandaußenmaß: 520 x 865 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 30 cm
- Seitenwandhöhe: 322 cm
- Dachfläche: 51 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Fenster: 4x 82 x 230 cm und 3x 93 x 230 cm festverglast.
- 2x 130 x 128 cm D/DK und 130 x 128 cm Schiebefenster
- Doppeltür: 200 x 240 cm großflächig verglast
- Wandfläche: 97 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 148 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 (3x) oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

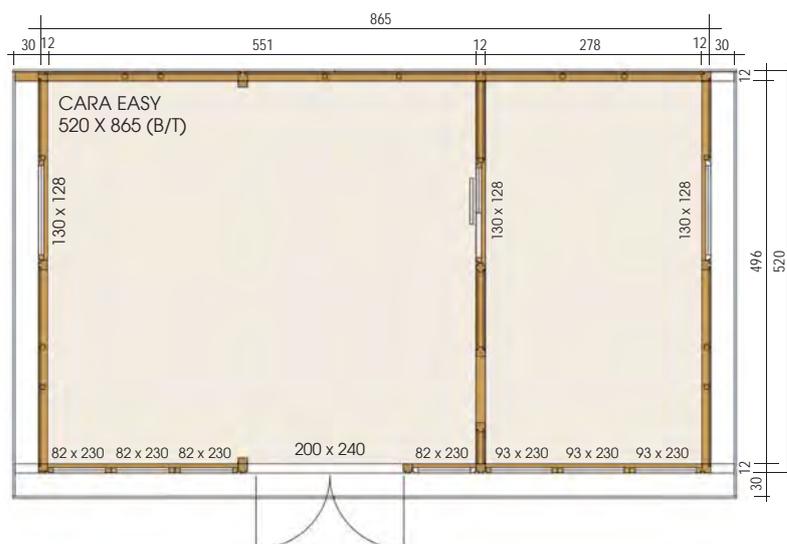

CARA easy

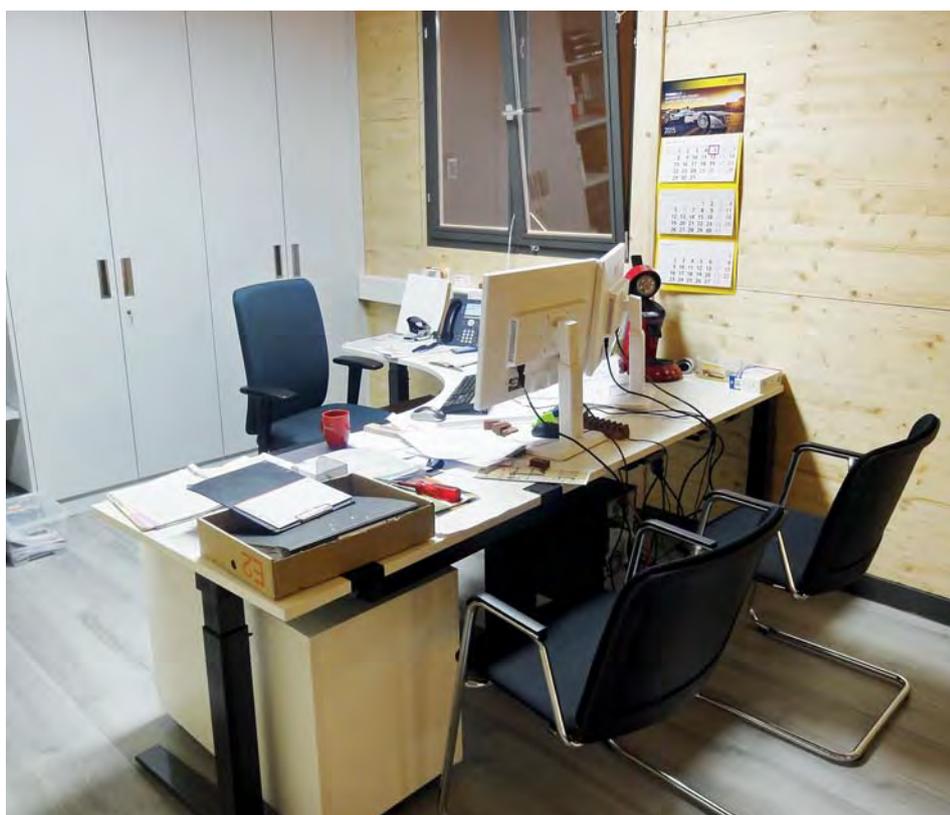

# TÜREN UND TORE



## GERADE TÜREN

Geschlossene Türen o. Lichtausschnitt




|          |              |               |
|----------|--------------|---------------|
| ET-GG-01 | 88 x 186 cm  | ab 28 mm WS   |
| ET-GG-02 | 88 x 197 cm  | nur 28 mm WS  |
| ET-GG-03 | 98 x 200 cm  | ab 33 mm WS   |
| DT-GG-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GG-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS  |
| DT-GG-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS  |
| DT-GG-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS   |
| DT-GG-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS   |

...GG = gerade geschlossene Füllung

## TÜR- UND FENSTERBLENDEN

Der kleine Unterschied bei Fenster und Türen



Blockhaus-Modelle

Cara-Modelle

Alle Tür- und Fensterblenden der Cara-Modelle laufen (konstruktionsbedingt) im oberen Bereich gerade zu. Wo hingegen die Blenden bei den Blockhausmodellen im oberen Bereich leicht nach außen gestellt sind.



Bild 1



Bild 2

Wahlweise gerade (Bild 1) oder geschweifte (Bild 2) Tür- und Fensterblenden bei allen Blockhausmodellen.

## FALTtüREN

Falttüren ab 45 mm WS



|           |              |        |
|-----------|--------------|--------|
| FT-GV1-01 | 180 x 200 cm | 3-flg. |
| FT-GV1-02 | 240 x 200 cm | 4-flg. |
| FT-GV3-01 | 180 x 200 cm | 3-flg. |
| FT-GV3-02 | 240 x 200 cm | 4-flg. |

...GV1... = großflächig verglast, 1 Fries  
 ...GV3... = gerade 3/4 verglast, 3 Friese

## Türen 1/3-verglast\*



|          |              |               |
|----------|--------------|---------------|
| ET-GD-01 | 88 x 186 cm  | ab 28 mm WS   |
| ET-GD-02 | 88 x 197 cm  | nur 28 mm WS  |
| ET-GD-03 | 98 x 200 cm  | ab 33 mm WS   |
| DT-GD-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GD-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS  |
| DT-GD-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS  |
| DT-GD-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS   |
| DT-GD-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS   |

...GD = gerade 1/3 verglast

## Türen 1/2-verglast\*



|          |              |               |
|----------|--------------|---------------|
| ET-GH-01 | 88 x 186 cm  | ab 28 mm WS   |
| ET-GH-02 | 88 x 197 cm  | nur 28 mm WS  |
| ET-GH-03 | 98 x 200 cm  | ab 33 mm WS   |
| DT-GH-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GH-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS  |
| DT-GH-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS  |
| DT-GH-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS   |
| DT-GH-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS   |

...GH = gerade 1/2 verglast

## Türen 3/4-verglast\*



|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| ET-GV3-01 | 88 x 186 cm  | ab 28 mm WS   |
| ET-GV3-02 | 88 x 197 cm  | nur 28 mm WS  |
| ET-GV3-03 | 98 x 200 cm  | ab 33 mm WS   |
| DT-GV3-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GV3-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS  |
| DT-GV3-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS  |
| DT-GV3-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS   |
| DT-GV3-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS   |

...GV3 = gerade 3/4 verglast, 3 Friese

### Grundsätzlich gilt:

Bei 28/33 mm WS sind die Einzeltüren und Doppeltüren standardmäßig mit einer Einfachverglasung ausgestattet.


Ab einer WS von 45 mm sind die Einzel- und Doppeltüren mit einer ISO-Verglasung ausgestattet.

Alle Maßangaben sind Blendrahmenaußenmaße!

\*mit aufgeschraubten Sprossen

\*\*mit aufgeklebten Sprossen


## Segmentblenden-Türen 1/2-verglast\*

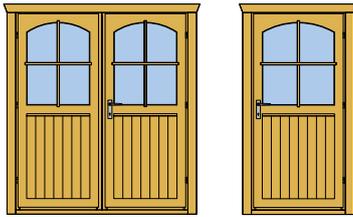

|            |              |              |
|------------|--------------|--------------|
| ET-GH-SB01 | 88 x 186 cm  | nur 28 mm WS |
| ET-GH-SB02 | 88 x 197 cm  | nur 28 mm WS |
| DT-GH-SB01 | 150 x 186 cm | nur 28 mm WS |
| DT-GH-SB02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS |

...GH = gerade 1/2 verglast, SB = Segmentblendenoptik


## Türen mit 3 Glasausschnitten

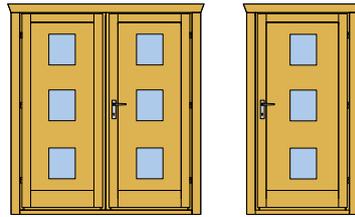

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| ET-GA3-01 | 88 x 186 cm  | ab 28 mm WS   |
| ET-GA3-02 | 88 x 197 cm  | nur 28 mm WS  |
| ET-GA3-03 | 98 x 200 cm  | ab 33 mm WS   |
| DT-GA3-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GA3-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS  |
| DT-GA3-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS  |
| DT-GA3-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS   |
| DT-GA3-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS   |

...GA3 = gerade, 3 x Glasausschnitt


## Türen mit 4 Glasausschnitten

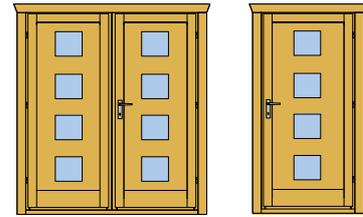

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| ET-GA4-01 | 88 x 186 cm  | ab 28 mm WS   |
| ET-GA4-02 | 88 x 197 cm  | nur 28 mm WS  |
| ET-GA4-03 | 98 x 200 cm  | ab 33 mm WS   |
| DT-GA4-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GA4-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS  |
| DT-GA4-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS  |
| DT-GA4-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS   |
| DT-GA4-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS   |

...GA4 = gerade, 4 x Glasausschnitt

## Türen großflächig verglast\*\*

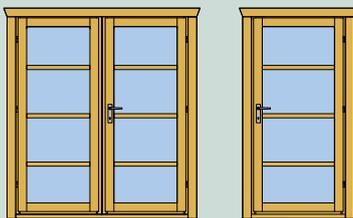

|           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| ET-GV1-01 | 88 x 186 cm  | ab 28 mm WS   |
| ET-GV1-02 | 88 x 197 cm  | nur 28 mm WS  |
| ET-GV1-03 | 98 x 200 cm  | ab 33 mm WS   |
| DT-GV1-01 | 150 x 186 cm | 28 - 33 mm WS |
| DT-GV1-02 | 150 x 197 cm | nur 28 mm WS  |
| DT-GV1-03 | 150 x 200 cm | nur 33 mm WS  |
| DT-GV1-04 | 160 x 186 cm | ab 45 mm WS   |
| DT-GV1-05 | 160 x 200 cm | ab 45 mm WS   |

...GV1... = großflächig verglast, 1 Fries


## Schiebe-Türen - Nur aus geraden Türen wählbar

|          |              |              |
|----------|--------------|--------------|
| ST...-01 | 180 x 186 cm | ab 33 mm WS  |
| ST...-02 | 180 x 197 cm | nur 28 mm WS |
| ST...-03 | 180 x 200 cm | ab 45 mm WS  |
| ST...-04 | 210 x 186 cm | ab 45 mm WS  |
| ST...-05 | 210 x 200 cm | ab 45 mm WS  |

Bei den Platzhaltern können folgende Typen eingesetzt werden: GG, GD, GH, GV1 und GV3.  
**Achtung:** Bei GG, GD und GH werden die Schiebetüren mit Türfüllungen geliefert.

## BOGEN-TÜREN


### Segmentbogen-Türen

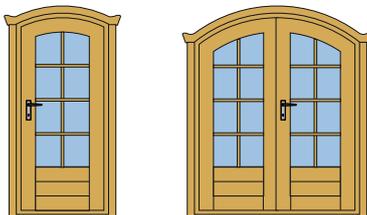

|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| ET-SG-01  | 88 x 196 cm  | ab 45 mm WS |
| ET-SV3-01 | 88 x 196 cm  | ab 45 mm WS |
| DT-SG-01  | 160 x 196 cm | ab 45 mm WS |
| DT-SV3-01 | 160 x 196 cm | ab 45 mm WS |

...SG = Segmentbogen geschlossene Füllung  
 ...SV3 = Segmentbogen 3/4 verglast, 3 Friese

### Rundbogen-Türen



|           |              |             |
|-----------|--------------|-------------|
| ET-RG-01  | 88 x 196 cm  | ab 45 mm WS |
| ET-RV3-01 | 88 x 196 cm  | ab 45 mm WS |
| DT-RG-01  | 160 x 196 cm | ab 45 mm WS |
| DT-RV3-01 | 160 x 196 cm | ab 45 mm WS |

...RG = Rundbogen geschlossene Füllung  
 ...RV3 = Rundbogen 3/4 verglast, 3 Friese

## DURCHGANGSMASSE

| Blendrahmenaußenmaß | Durchgangsmaß |
|---------------------|---------------|
| ET - 88 x 186 cm    | 74 x 174 cm   |
| ET - 88 x 196 cm    | 74 x 184 cm   |
| ET - 88 x 197 cm    | 74 x 185 cm   |
| ET - 98 x 200 cm    | 84 x 188 cm   |
| DT - 150 x 186 cm   | 136 x 174 cm  |
| DT - 150 x 197 cm   | 136 x 185 cm  |
| DT - 160 x 186 cm   | 146 x 174 cm  |
| DT - 160 x 196 cm   | 146 x 184 cm  |
| DT - 160 x 200 cm   | 146 x 188 cm  |
| GT - 240 x 213 cm   | 226 x 204 cm  |
| GT - 250 x 218 cm   | 236 x 209 cm  |

ET/DT = Einzel-/Doppeltür, GT = Garagentor

Die angegebenen Maße beziehen sich auf Türen mit Edelstahlürschwelle


## GARAGENTORE mit 2 cm Aluschwelle



|          |              |  |          |              |  |           |              |
|----------|--------------|--|----------|--------------|--|-----------|--------------|
| GT-GG-01 | 240 x 213 cm |  | GT-GH-01 | 240 x 213 cm |  | GT-GA3-01 | 240 x 213 cm |
| GT-GG-02 | 250 x 218 cm |  | GT-GH-02 | 250 x 218 cm |  | GT-GA3-02 | 250 x 218 cm |

...GG = gerade geschlossene Füllung  
 ...GH = gerade 1/2 verglast  
 ...GA3 = gerade, 3 x Glasausschnitt

## BALKONTÜREN ab 45 mm WS



|            |              |                        |
|------------|--------------|------------------------|
| EBG-70-02  | 70 x 200 cm  | Dreh/Kipp 1-flg.       |
| EBG-88-02  | 88 x 200 cm  | Dreh/Kipp 1-flg.       |
| DBG-140-02 | 140 x 200 cm | Dreh, Dreh/Kipp 2-flg. |

ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag


**Wunschanfertigungen** von Sondergrößen und -formen sind möglich!  
 Ihr Fachhändler berät Sie gerne.

# FENSTER



## INNENTÜREN

Innentüren ab 45 mm WS

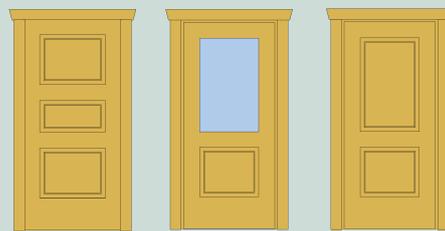

|           |             |             |
|-----------|-------------|-------------|
| IET-GG-01 | 88 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| IET-GH-01 | 88 x 186 cm | ab 45 mm WS |
| IET-GG-02 | 88 x 186 cm | ab 70 mm WS |

...GG = gerade geschlossene Füllung  
 ...GH = gerade halbverglaste Füllung


## SCHIEBETÜREN

- Standard Gartenhaus Schiebetür **A**
- Balkonschiebetür ISO-verglast **B**



## BODENDIELEN

- Aus nordischer Fichte oder sibirischer Lärche
- Beidseitig geriffelt
- Länge: bis maximal 5 Meter

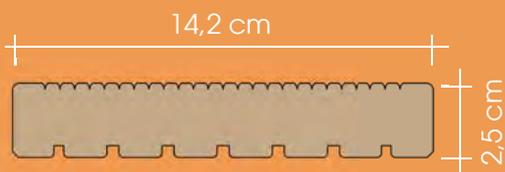


# FENSTERPROGRAMM




## GERADE FENSTER

Fenster\* für 28/33 mm WS




EFG-88-01 88 x 88 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 DFG-110-01 110 x 88 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.  
 DFG-140-01 140 x 88 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.  
 Einfach-Verglasung, Standard Beschlag

Fenster\* für 28 mm WS

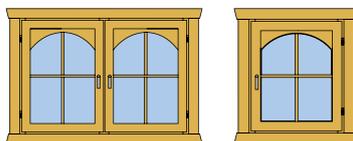


EF-SB-60 60 x 60 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 EF-SB-75 75 x 88 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 EF-SB-88 88 x 88 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 DF-SB-110 110 x 88 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.  
 DF-SB-140 140 x 88 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.  
 Einfach-Verglasung, Standard Beschlag

Fenster\* Festverglast für 28/33 mm WS




FFG-70-01 70 x 186 cm Festverglast  
 Einfach-Verglasung

Fenster\* ab 45 mm WS



EFG-60-02 60 x 60 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 EFG-75-02 75 x 88 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 EFG-88-02 88 x 88 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 EFG-98-02 98 x 98 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 EFG-98-03 98 x 112 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 EFG-112-02 112 x 112 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 EFG-50-02 50 x 147 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 EFG-100-02 100 x 40 cm Kipp 1-flg.  
 DFG-110-02 110 x 88 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.  
 DFG-120-02 120 x 112 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.  
 DFG-120-03 120 x 147 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.  
 DFG-140-02 140 x 88 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.  
 DFG-140-03 140 x 98 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.  
 DFG-221-02 221 x 105 cm Fest, Dreh/Kipp  
 DFG-230-02 230 x 112 cm Fest, Dreh/Kipp  
 ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Fenster\* Festverglast ab 45 mm WS

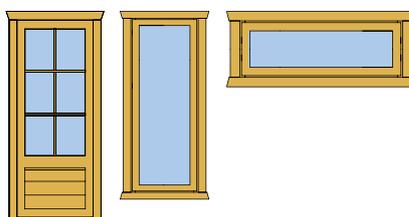

FFG-70-02 70 x 186 cm Festverglast  
 FFG-70-03 70 x 200 cm Festverglast  
 FFG-100-02 100 x 40 cm Festverglast  
 FFG-221-02 221 x 105 cm Festverglast  
 FFG-230-02 230 x 112 cm Festverglast  
 ISO-Verglasung

## ÖFFNUNGSMASSE

Blendrahmenaußenmaß Öffnungsmaß

### Fenster - Gerade

|                |             |
|----------------|-------------|
| EF-60 x 60 cm  | 43 x 43 cm  |
| EF-88 x 88 cm  | 71 x 71 cm  |
| EF-75 x 88 cm  | 58 x 71 cm  |
| DF-110 x 88 cm | 93 x 71 cm  |
| DF-140 x 88 cm | 123 x 71 cm |
| DF-140 x 98 cm | 123 x 81 cm |

### Fenster - Segmentbogen

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| EF-88 x 102 cm  | 71 x 85 cm  |
| DF-140 x 102 cm | 123 x 85 cm |

### Fenster - Rundbogen

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| EF-88 x 102 cm  | 71 x 85 cm  |
| DF-110 x 120 cm | 93 x 103 cm |


EF/DF = Einzel-/Doppelfenster

Die angegebenen Maße beziehen sich auf Blockhäuser in Kombination mit einem Einhand-Dreh/Kipp-Beschlag.

\*mit aufgeschraubten Sprossen


## BOGEN FENSTER

Segmentbogen-Fenster\* ab 45 mm WS

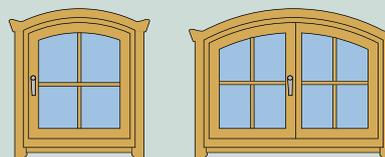


EF-S-88 88 x 102 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 DF-S-140 140 x 102 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.  
 ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

Rundbogen-Fenster\* ab 45 mm WS

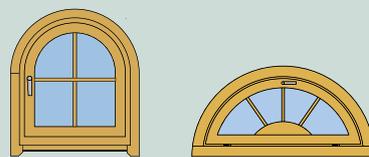

EF-R-88 88 x 102 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
 DF-R-110 110 x 120 cm Dreh, Dreh/Kipp 2-flg.  
 EF-R-130 130 x 65 cm Kipp 1-flg.  
 FF-R-130 130 x 65 cm Festverglast  
 ISO-Verglasung, Einhand Markenbeschlag

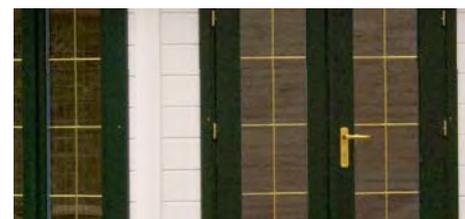

## MESSING-SPROSSEN IN FENSTERN UND TÜREN

Unsere Messingsprosse bringt neues Flair in Ihren Garten. Die Sprosse wirkt sehr elegant und exklusiv.


Ein weiteres Plus:

Die Scheiben sind sehr leicht zu reinigen, da die Sprosse zwischen den Scheiben liegt.




## MODULHÄUSER

### BASIC



### PREMIUM

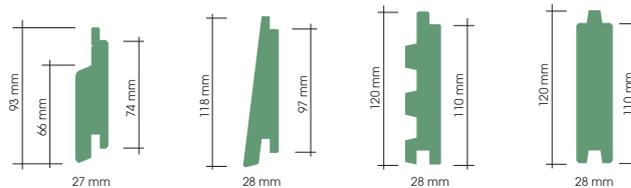

## MÖGLICHE DACHVARIANTEN:



Satteldach



Pultdach



Doppelpultdach



Flachdach (mit Dachüberstand)



Flachdach - CUBO (ohne Dachüberstand)



Walmdach, auch Zeltdach möglich

## ZWECKMÄSSIG UND ELEGANT! HIER FÜGT SICH ALLES PERFEKT ZUSAMMEN.

Fahrräder, Spielsachen und auch Gartenutensilien verstauen Sie spielend und sicher in unseren Modulhäusern oder gestalten Sie sich Ihr Modulhausmodell als gemütliche Wohlfühlounge.

Durch die hohe Stabilität und den kesseldruckimprägnierten Bodenrahmen erzielen wir bei diesen Häusern eine lange Lebensdauer.

Durch die unterschiedlichen Modellvarianten lassen sie sich leicht mit jedem Architekturstil kombinieren

Einen schnellen Aufbau erzielen wir durch die fertigen Boden- und Wandelemente.

Ein umfangreiches Zubehörprogramm rundet diese Serie ab.

**Neu ist die Möglichkeit, einen 21 mm Fußboden (optional) zu bestellen, der nachträglich eingebaut und bauseits isoliert werden kann.**

Auf Wunsch können Sie diese Modelle auch farbige deckend oder/und lasiert behandelt bestellen.

## INDIVIDUELL UND MIT SYSTEM!

Ob Sie nun die Türen links o. rechts setzen, sich für ein zusätzliches Fenster entscheiden sowie aus verschiedenen Dachformen wählen, all dies können Sie selbst entscheiden.

Wir fertigen die Modelle von 70 cm bis 280 cm individuell nach ihren Maßvorstellungen.

Bei mehr als 280 cm Wandlänge ist eine Zwischenwand oder ein Zwischenrahmen statisch erforderlich ( BASIC - Variante ).

**Premiumvariante bis 400 x 500 cm ohne Zwischenwand möglich.**

FRAGEN SIE IHREN FACHHÄNDLER

## MÖGLICHE OPTIONEN



Schleppdach links / rechts



Fenster mit o. ohne Klappläden



Oberlichtfenster fest oder mit Kippfunktion



Vordach offen / geschlossen



Deckend oder/und lasiert  
behandelt möglich



Schindeln in verschiedenen Formen und Farben

## MERKMALE UNSERER MODULHÄUSER - BASIC ODER PREMIUM

- Vormontierte Wand- u. Boden-Elemente, **bei PREMIUM auch mit losem, nachträglich zu montierendem Boden (Neu).**
- Massive Eckpfosten (40 x 40 mm) sorgen für hohe Aussteifung
- Mit rostfreien Nägeln befestigte und aufgeleimte, Wandschalungen (**versch. Varianten möglich - Neu**)
- Sattel-, Pult- oder Doppelpultdach, sowie Flachdach, auch als CUBO
- Ab einer Hausbreite von 180 cm Einzel- oder Doppeltür
- Türen mit Echtglas, Zylinderschloss und Drückergarnitur (optional Türschwelle in Edelstahl oder mit Aluschwelle)
- Es stehen verschiedene Türmodelle zur Auswahl
- Nachjustierbare Türbänder sorgen für immer gängige Türen
- Dacheindeckung wird mit Dachpappe und Bitumenschindeln empfohlen, bei Flachdächern EPDM-Folie
- Vordach bis 150 cm Tiefe und/oder Schleppdach bis 130 cm Breite möglich
- Türen und Fenster sind mit Gummidichtung, sowie beidseitig einsilikonisierten Echtglasscheiben ausgestattet
- Bestellen Sie Ihr Haus 1- oder 2-farbig fertig behandelt, deckend oder / und lasiert.



Bündiger Verlauf mit der Wand nur bei geschlossenen Türen möglich.



Mehrfachverriegelung optional bei den Türen möglich ( ab 200 cm Höhe)  
Bei Häusern mit mehr als einer Tür, gleichschließende Zylinder möglich (optional)



Türschwellen mit Edelstahlabdeckung oder mit Aluschwelle optional möglich



Vorgefertigter Fußboden bei 19 mm - Variante



MH2 2521 W



- Wandstärke: 19 mm
- Wandaußenmaß: 250 x 210 cm (B/T)
- Dachvorsprung: Umlaufend = 20 cm
- Seitenwandhöhe: 209 cm, Firsthöhe: 250 cm
- Dachfläche: 9 m<sup>2</sup>, DN: 22 Grad
- Doppeltür: 152 x 186 cm, 1/2 verglast
- Fenster: 2x 44 x 100 cm fest, 2x 88 x 100 cm Dreh/Drehkipp
- Wandfläche: 17,5 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 14 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 5 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset, Kupferhaube mit Kugeln







## MH1 1818 S

- Wandaußenmaß: 180 x 180 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 225 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 5,5 m<sup>2</sup>
- DN: 15 Grad
- Tür: 90,5 x 186 cm dreieckverglast
- Wandfläche: 14,6 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 6,7 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 3 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset

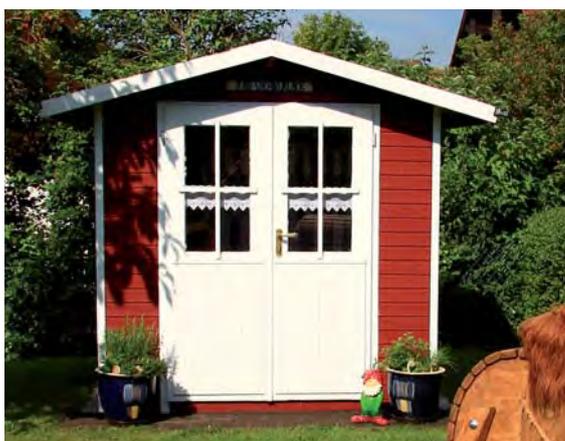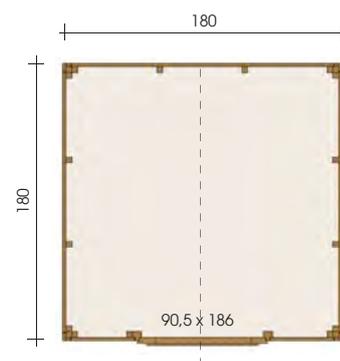


## MH2 2121 S

- Wandaußenmaß: 210 x 210 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 228 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 7,1 m<sup>2</sup>, DN: 15 Grad
- Doppeltür: 132 x 186 cm 1/2 verglast
- Fenster: 60 x 60 cm
- Wandfläche: 17,1 m<sup>2</sup>
- umbauter Raum: 9,24 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 3 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset

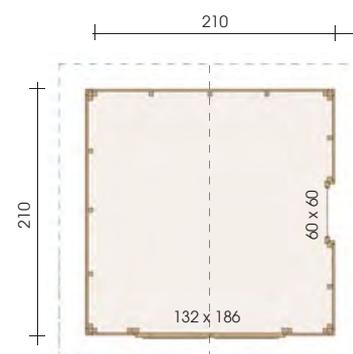


## MH2 2424 S

- Wandaußenmaß: 240 x 240 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 235 cm
- Dachüberstand: V = 150 cm, H/L/R = 25 cm
- Dachfläche: 12,3 m<sup>2</sup>, DN: 15 Grad
- Doppeltür: 132 x 186 cm 1/2 verglast
- Fenster: 60 x 60 cm DK
- Wandfläche: 19,6 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 18,6 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 5 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset, Fensterläden

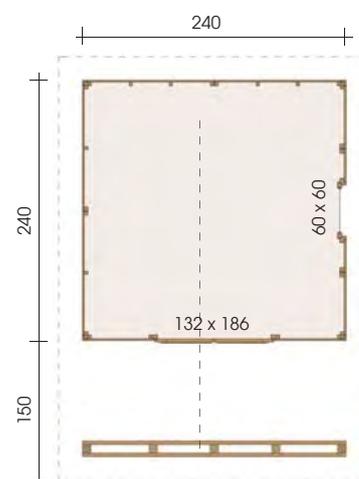




### MH2 2424 S+130 SD

- Wandaußenmaß: 240 x 240 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 231 cm
- Dachüberstand: V/H/L = 25 cm, R = 130 cm
- Dachfläche: 13,0 m<sup>2</sup>, DN: 15 Grad
- Doppeltür: 132 x 186 cm 1/2 verglast
- Fenster: 60 x 60 cm DK
- Schleppdach: 130 cm
- Wandfläche: 19,6 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 16,8 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**  
 Sie benötigen 5 Schindelpakete  
 BHB-Rinnenset, Fensterläden

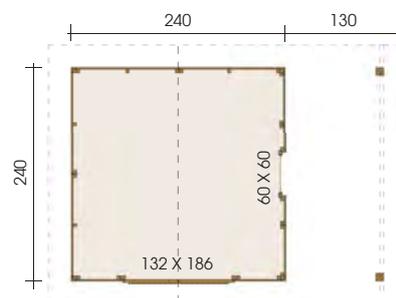


Alternative Modellvariante



MH1 1919-S+120VD/SD

- Wandaußenmaß: 190 x 190 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 220 cm, Firsthöhe: 243,4 cm
- Dachüberstand: V = 120 cm, L = 120 cm, H/R = 25 cm
- Dachfläche: 12 m<sup>2</sup>, DN: 15 Grad
- Einzeltür: 100,5 x 203,6 cm dreieckverglast
- Fenster: 100 x 40 cm Kipp
- Wandfläche: 18 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 18,5 m<sup>3</sup>

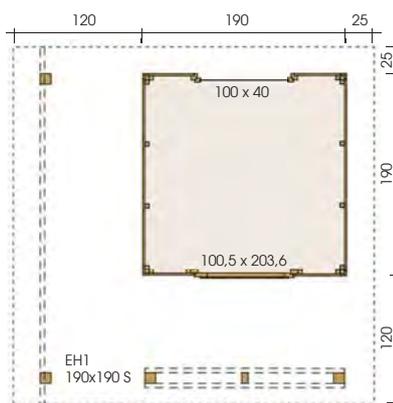

**Optionales Zubehör:**

Sie benötigen 5 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset, Mehrfachverriegelung




MH1 1824 S+130 SD

- Wandaußenmaß: 180 x 240 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 224 cm
- Dachüberstand: V/H/R = 25 cm, L = 130 cm
- Dachfläche: 10,0 m<sup>2</sup>, DN: 15 Grad
- Tür: 90,5 x 186 cm dreieckverglast
- Fenster: 60 x 60 cm
- Wandfläche: 16,9 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 13,5 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

Sie benötigen 4 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset

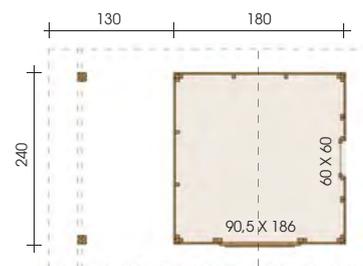




## MH2 3030 S100 AN+120 SD

- Wandaußenmaß: 300 x 410 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 224 cm, Firsthöhe: 263 cm
- Dachüberstand: V/R/H= 25 cm, L= 130 cm
- Dachfläche: 21,5 m<sup>2</sup>, DN: 15 Grad
- Doppeltür: 132 x 203,6 cm großflächig verglast
- Fenster: 60 x 60 cm DK, 100 x 40 cm Kipp,
- 2x 50 x 203,6 cm fest
- Umbauter Raum: 30 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset, Lüftungsgitter, Fensterläden, Regentonne

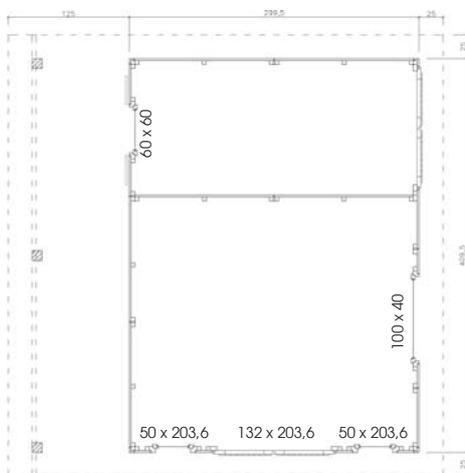




### MH1 2222 P+130 AN

- Wandaußenmaß: 220 x 220 cm (B/T) + Anbau: 220 x 130 cm (B/T)
- Höhe vorne: 240 cm, Höhe hinten: 198 cm
- Dachüberstand: V/R/H= 25 cm, L= 155 cm
- Dachfläche: 11 m<sup>2</sup>, DN: 11 Grad
- Tür: 115 x 203,6 cm, dreieckverglast
- Fenster: 60 x 60 cm DK
- Wandfläche: 27 m<sup>2</sup>
- umbauter Raum: 16,8 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 5 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset, Fensterläden

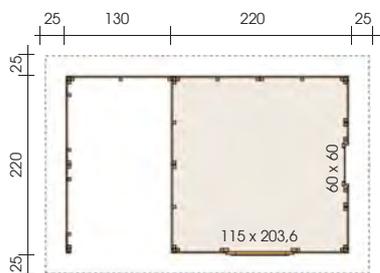


### MH2 2428 P

- Wandaußenmaß: 240 x 280 cm (B/T)
- Höhe vorne: 240 cm, Höhe hinten: 200 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 9,6 m<sup>2</sup>, DN: 10 Grad
- Doppeltür: 132 x 186 cm dreieckverglast
- Wandfläche: 22,6 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 14,6 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 4 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset




# HÄUSER

## MH1 3514 P

- Wandstärke: 19 mm
- Wandaußenmaß: 350 x 140 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/H= 25 cm, L/R= 10 cm
- Seitenwandhöhe: 212 cm, Firsthöhe: 242 cm
- Dachfläche: 6,4 m<sup>2</sup>, DN: 5 Grad
- Türen: 2x 90,5 x 203,6 cm, 1/3 verglast, 1x mit DKF
- Umbauter Raum: 11 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits), BHB-Rinnenset

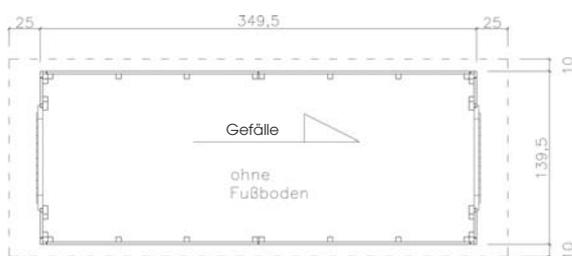


## MH1 2620 P

- Wandstärke: 19 mm
- Wandaußenmaß: 200 x 260 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V= 35 cm, L/R/H= 25 cm
- Seitenwandhöhe: 200 cm, Firsthöhe: 240 cm
- Dachfläche: 8,5 m<sup>2</sup>, DN: 10 Grad
- Schiebetür: 182 x 186 cm, großflächig verglast
- Fenster: 2x 75 x 118 cm, D/K
- Umbauter Raum: 11,5 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 4 Schindelpakete BHB-Rinnenset

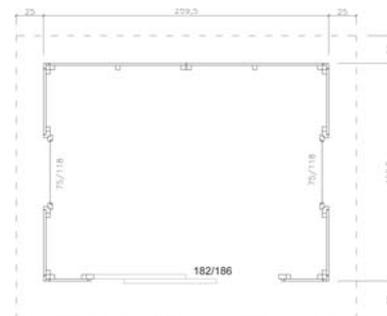


## MH1 1421 P

- Wandaußenmaß: 140 x 210 cm (B/T)
- Höhe vorne: 200 cm, Höhe hinten: 230 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 4,7 m<sup>2</sup>, DN: 13 Grad
- Tür: 90,5 x 186 cm geschlossen
- Fenster: 60 x 60 cm DK
- Wandfläche: 15,5 m<sup>2</sup>
- umbauter Raum: 6,5 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 2 Schindelpakete BHB-Rinnenset

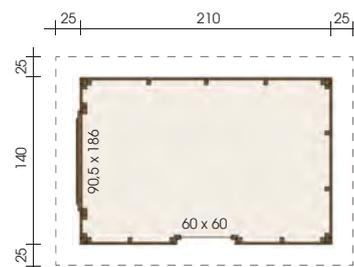




Farbvariante von EH2 280 x 280 DP

## MH2 2828 DP

- Wandaußenmaß: 280 x 280 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 285 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 12,50 m<sup>2</sup>, DN: 15 / 20 Grad
- Doppeltür: 132 x 186 cm dreieckvergl.
- Fenster: 2x 100 x 32 cm (fest)
- Wandfläche: 24,6 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 18,2 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 5 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset

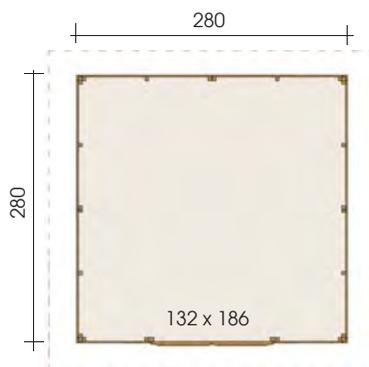


## MH2 2828 DP

- Wandaußenmaß: 280 x 280 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 200 cm
- Firsthöhe: 285 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 12,50 m<sup>2</sup>, DN: 15 / 20 Grad
- Tür: 90,5 x 186 cm milchvergl.
- Fenster: 2x 100 x 32 cm (fest), 1x 75 x 88 cm DK
- Wandfläche: 24,6 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 18,2 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 5 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset






MH2 3030 DP

- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 206 cm
- Firsthöhe: 285 cm
- Dachüberstand: V/L/R = 25 cm, H = 70 cm
- Dachfläche: 15,6 m<sup>2</sup>, DN: 15 / 20 Grad
- Doppeltür: 132 x 186 cm
- Fenster: 2x 50 x 186 (fest), 2x 100 x 32 cm (fest)
- Wandfläche: 30 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 21,6 m<sup>3</sup>

**Optionales Zubehör:**

Sie benötigen 6 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset

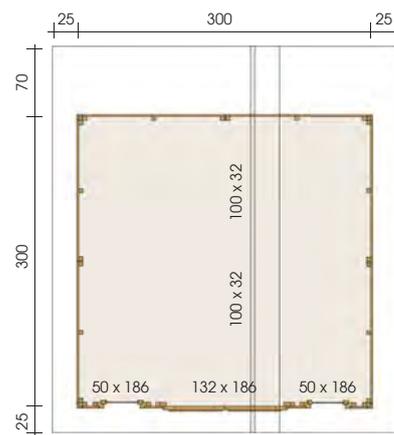

Modulbau - BASIC



Alternative Variante mit 200 cm hoher DT + Kippfenster

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!




## MH2 2025 F

- Wandaußenmaß: 200 x 250 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 208 cm
- Firsthöhe: 218 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 7,5 m<sup>2</sup>, DN: 3 Grad
- Tür: 132 x 186 cm 1/2 Verglasung
- Fenster: 60 x 60 Dreh-Kipp
- Umbauter Raum: 10,7 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

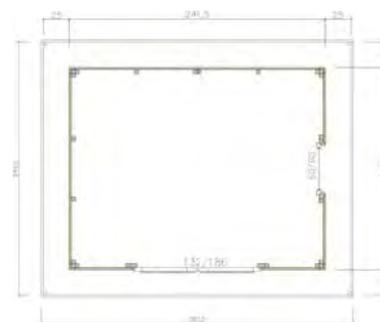

## MH2 2424 F

- Wandaußenmaß: 240 x 240 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 225 cm
- Firsthöhe: 240 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 8,4 m<sup>2</sup>, DN: 2 Grad
- Tür: 132 x 186 cm großflächig verglast, milchverglast
- Fenster: 2x 80 x 32 cm fest
- Umbauter Raum: 13,5 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)




## MH2 1921 F

- Wandaußenmaß: 190 x 210 cm (B/T)
- Höhe vorne: 224 cm, Höhe hinten: 221 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 20 cm
- Dachfläche: 5,8 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Doppeltür: 120 x 200,6 cm
- Einzeltür: 90,5 x 200,6 cm
- Fenster: 2x 40 x 33,2 cm, 2x 44 x 33,2 cm, 2x 178,7 x 33,2 cm, 2x 54,8 x 33,2 cm (fest)
- Wandfläche: 17,6 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 8,9 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

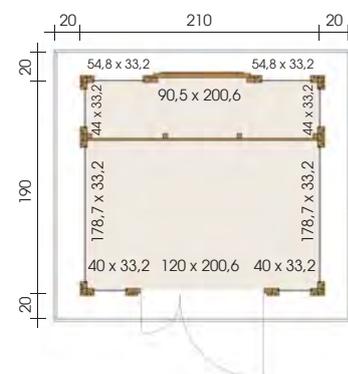


## MH2 2428 F

- Wandaußenmaß: 240 x 280 cm (B/T)
- Höhe vorne: 220 cm, Höhe hinten: 203 cm
- Dachüberstand: Umlaufend = 25 cm
- Dachfläche: 9,0 m<sup>2</sup>, DN: 3 Grad
- Doppeltür: 132 x 186 cm dreieckverglast
- Fenster: 2x 80 x 32 cm (fest)
- Wandfläche: 22,6 m<sup>2</sup>
- Umbauter Raum: 14,6 m<sup>3</sup>

### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)






## ACHTUNG!

Der Einbau einer Doppeltür ist erst ab einer Wandlänge von 180 cm und der einer Schiebetür ab 210 cm möglich.

## TÜR- UND FENSTERVARIANTEN FÜR 19 MM WANDSTÄRKE, AUCH FÜR DIE NEUEN WANDSTÄRKEN MÖGLICH

### GESCHLOSSENE TÜREN

Türen ohne Lichtausschnitt!



ET-EH1-GG 90,5 x 186 cm  
DT-EH2-GG 132 x 186 cm

...GG = Gerade geschlossene Türen

### TÜREN MIT 1/2-VERGLASUNG\*

Fenster in Einfach-Verglasung




ET-EH1-GH 90,5 x 186 cm  
DT-EH2-GH 132 x 186 cm

...GH = Gerade 1/2-verglaste Türen

### TÜREN MIT DREIECKS-VERGLASUNG

Einfach-Verglasung




ET-EH1-GE 90,5 x 186 cm  
DT-EH2-GE 132 x 186 cm

...GE = Gerade eckverglaste Türen

### TÜREN MIT MILCH-VERGLASUNG\*\*

Fenster in Einfach-Verglasung




ET-EH1-GV1 90,5 x 186 cm  
DT-EH2-GV1 132 x 186 cm  
ST1-EH2-GV1 180 x 186 cm  
ST2-EH2-GV1 210 x 186 cm

...GV1... = Gerade vollverglaste Tür  
ST... = Schiebetür  
...-M = Milchverglaste Tür

### FENSTER FÜR 19 MM WS\*

Einfach-Verglasung



EF-EH-60 60 x 60 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
EF-EH-75 75 x 88 cm Dreh/Kipp 1-flg.  
FF-EH-80 80 x 30 cm Fest  
FF-EH-100 100 x 32 cm Fest

(\* aufgeschraubte Sprossen  
(\*\* aufgeklebte Sprossen





**MH2 3030 F +300 SD**

- Wandstärke: 28 mm
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Anbau Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T) links
- Dachvorsprung: Umlaufend = 20 cm
- Seitenwandhöhe: ca. 220 cm, Firsthöhe: 229 cm
- Dachfläche: 22 m², DN: 2 Grad
- Doppeltür: 152 x 199 cm, 3 Quadratausschnitte
- Fenster: 2x 95 x 55 cm Dreh-Kipp
- Umbauter Raum: 40,4 m³

**Optionales Zubehör:**

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F1 (2x) oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

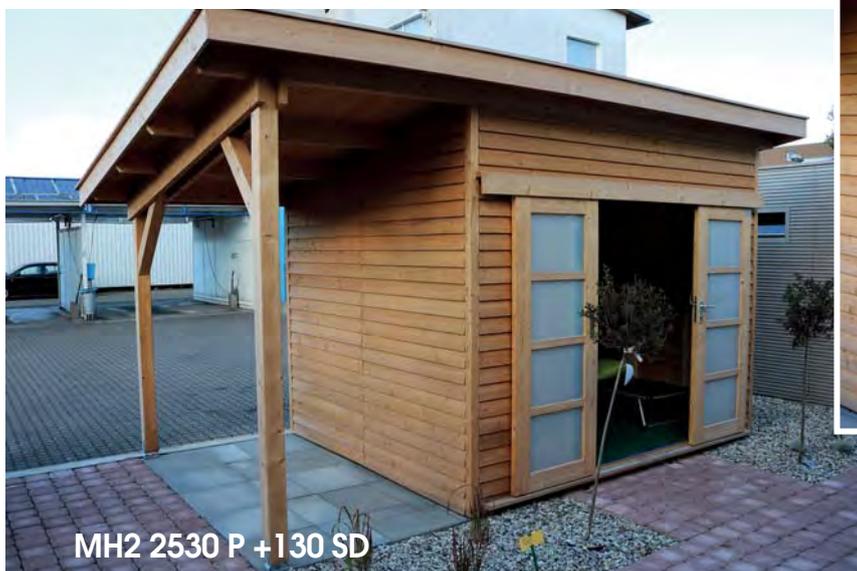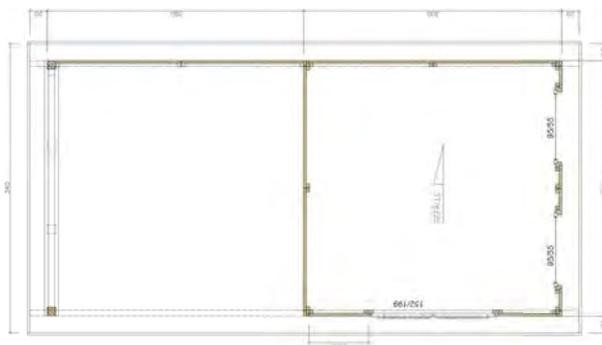


**MH2 2530 P +130 SD**

- Wandstärke: 28 mm, Stülp Schalung sib. Lärche
- Wandaußenmaß: 250 x 300 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V/H/R= 25 cm, L= 155 cm mit 2 Pfosten
- Seitenwandhöhe: 208 cm, Firsthöhe: 250 cm
- Dachfläche: 14,7 m², DN: 10 Grad
- Schiebetür: 150 x 186 cm Milchglas
- Umbauter Raum: 24,6 m³
- Schleppdach: 130 x 300 cm
- H-Anker bauseits

**Optionales Zubehör:**

Sie benötigen 6 Schindelpakete  
BHB-Rinnenset, alternativ BHB EPDM-Folie  
oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)

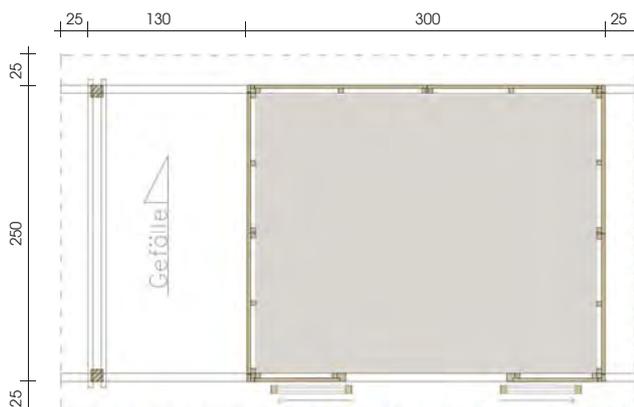




BHB macht Klein  
und Grob glücklich

### MH NIMA 6ECK 190 Z

- Wandstärke: 28 mm
- Durchmesser: 190 x 190 cm + 65 cm umlaufender Balkon
- Wandhöhe unten: 150 cm, oben: 158 cm
- Seitenwandhöhe: 340 cm, Firsthöhe: 402 cm
- Dachüberstand: umlaufend 85 cm
- Dachfläche: 13,5 m<sup>2</sup>, DN: 28 Grad
- Einzeltür: 60 x 140 cm, 1/2 verglast
- Fenster: 3x 55 x 75 cm D/K
- Wandfläche: 18 m<sup>2</sup>, Umbauer Raum: 11,4 m<sup>3</sup>
- inkl. Leiter, ohne Spielzubehör wie Rutschen, Schaukeln, Feuerwehrstange etc.
- ohne TÜV / CE Siegel (nur für Privatnutzung)

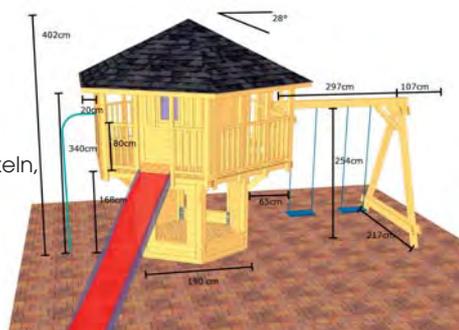

#### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 7 Schindelpakete, BHB-Rinnenset Kupferhaube mit Kugel

Modulbau - PREMIUM



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



**Modulbau - PREMIUM**




### MH2 2437 P +150 VT

- Wandstärke: 28 mm Stülpeschalung sib. Lärche
- Wandaußenmaß: 240 x 370 cm (B/T)
- Dachvorsprung: V= 200 cm, L/R/H= 40 cm
- Wandhöhe: 257/214 (V/H) cm, Firsthöhe: 293 cm
- Dachfläche: 22 m<sup>2</sup>, DN: 8 Grad
- Doppelschiebetür: 132 x 198 cm, großflächig verglast
- Fenster: 2x 68 x 198 cm fest, 4x 122 x 50 cm Kipp, 1x 268 x 34 cm fest
- Wandfläche: 30 m<sup>2</sup>, Umbauter Raum: 42,1 m<sup>3</sup>
- Wandinnenisolation bauseits

#### Optionales Zubehör:

Sie benötigen 9 Schindelpakete oder BHB EPDM-Folie oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)  
 BHB-Rinnenset, Terrassenboden, Hochbetten, Klapptisch, Wandinnenverschalung, Isolierung (bauseits)

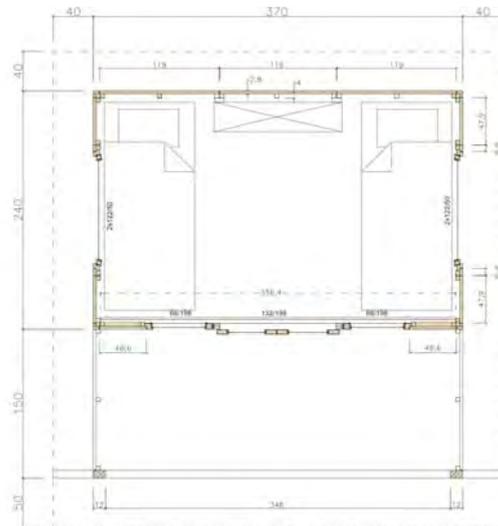

Modulbau - PREMIUM

Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!



### MH1 CUBO 3030 + 100AN

- Wandstärke: 28 mm Stülp Schalung sib. Lärche,
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T) + 100 x 300 cm Anbau
- Seitenwandhöhe: 250 cm
- Dachfläche: 12 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad,
- Umbauter Raum: 30 m<sup>3</sup>
- Einzeltür: 1x 90 x 196 cm (a), 1x 90 x 196 cm (b)
- Fenster: 3x 85 x 196 cm (feststehend)

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 oder mit Schweißbahn (bauseits), Gleichschließende Türzylinder, Regalböden im Geräteraum, Metallabdeckung für EPDM-Folie



### MH CUBO 3030

- Wandstärke: 28 mm Stülp Schalung sib. Lärche,
- Wandaußenmaß: 300 x 300 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 250 cm
- Dachfläche: 9 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Umbauter Raum: 22,5 m<sup>3</sup>
- ET: 1x 90 x 196 cm (a)
- Fenster: 5x 85 x 196 cm (feststehend)

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2 oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)



## MH2 CUBO 2828

- Wandstärke: 28 mm Trapezschalung sib. Lärche,
- Wandaußenmaß: 280 x 280 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 246 cm, Dachfläche: 8,0 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad,
- Wandfläche: 27,5 m<sup>2</sup>, umbauter Raum: 19,3 m<sup>3</sup>
- Doppeltür: 132 x 200 cm
- Fenster: 134 x 51 cm Kipp

### Optionales Zubehör:


BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2  
oder mit Schweißbahn oder Blech (bauseits)  
Metallabdeckung für EPDM-Folie



Modulbau - PREMIUM



Wir fertigen individuell und preiswert nach Ihren Wünschen!

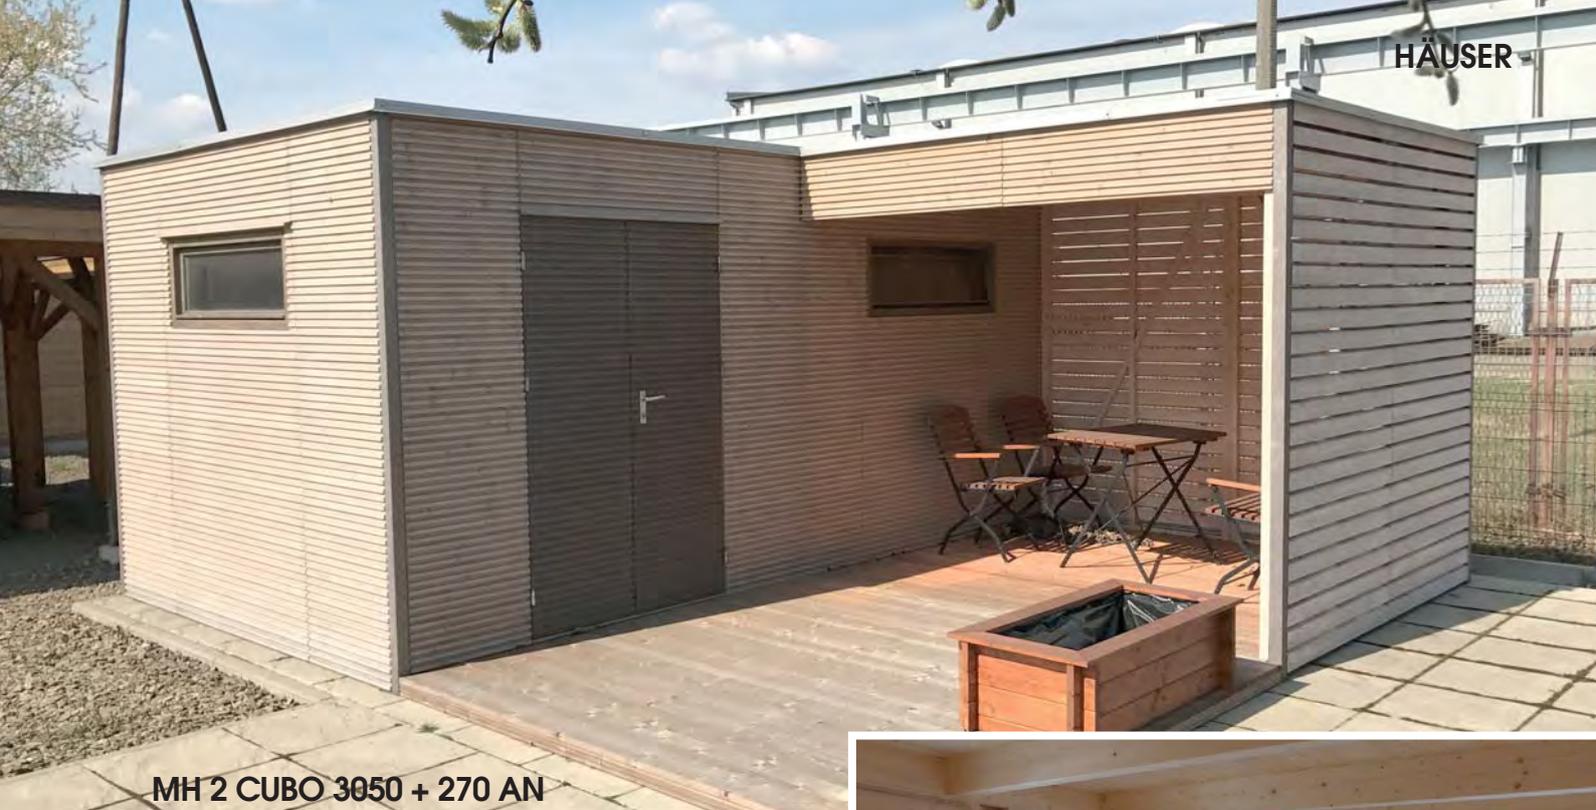

### MH 2 CUBO 3050 + 270 AN

- Wandaußenmaß: 300 x 500 cm (B/T) + Anbau 270 x 250 cm (B/T)
- Seitenwandhöhe: 250 cm
- 28 mm Trapezschalung sib. Lärche
- Dachfläche: 21,7 m<sup>2</sup>, DN: 1 Grad
- Doppeltür: 132 x 200 cm geschlossen
- Fenster: 2x 134 x 51 cm Kipp
- Umbauter Raum: 54,5 m<sup>3</sup>

#### Optionales Zubehör:

BHB EPDM-Folie sowie BHB-Fallrohrset F2  
oder mit Schweißbahn (bauseits),  
Metallabdeckung für EPDM-Folie

