



Drahtprodukte

Maschendraht & andere Geflechtzäune | Zubehör


MASCHENDRAHT- ZÄUNE

Viereckgeflechte, auch Maschendraht genannt, sind vielfältige und kostengünstige Klassiker, die sowohl für den Privat- als auch Industriebereich geeignet sind. Diese Geflechtzäune sind formstabil und leicht zu montieren.



Ausführungen

Viereckgeflecht



Drahtstärke: Ø 2,0-3,1 mm



Viereckgeflecht



Technische Angaben

Rollenlänge	15 und 25 m
Rollenhöhe	800 mm
	1.000 mm
	1.250 mm
	1.500 mm
	1.750 mm
2.000 mm	
Maschenweite	20, 30, 40, 50, 60 mm
Normalwicklung/Baumkuchenwicklung	



Farbe & Oberfläche*

dickverzinkt	
verzinkt und ummantelt	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
RAL 9005 – Schwarz	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Weitere Rollenhöhen und Maschenweiten sind als Sonderanfertigung auf Anfrage erhältlich.

Der klassische Maschendrahtzaun für vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Der hadra Maschendrahtzaun bietet vielfältigste Einsatzmöglichkeiten zur Einfriedung. So ist die Verwendung im privaten als auch industriellen Bereich gleichermaßen möglich. Das Viereckgeflecht ist pflegeleicht und langlebig dank der PE-Ummantelung.





Zaunpfähle – Stahlrohr mit Pfostenkappe aus Kunststoff



Technische Angaben	
Durchmesser	<u>Gartenprogramm</u> Ø 34, 38, 48 mm
	<u>Industrieprogramm</u> Ø 42, 48, 60, 76 mm
Länge	900–2.600 mm
	<u>Industrieprogramm</u> bis 6.000 mm
Zubehör	inkl. Pfostenkappe und Spanndrahthalter



Farbe & Oberfläche*	
feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
RAL 9005 – Schwarz	

Rundstreben – Stahlrohr mit Strebenkappe aus Kunststoff



Technische Angaben	
Durchmesser	<u>Gartenprogramm</u> Ø 34, 38 mm
	<u>Industrieprogramm</u> Ø 42, 48, 60 mm
Länge	1.150–2.600 mm
	<u>Industrieprogramm</u> bis 6.000 mm
Zubehör	inkl. Strebenkappe und Schelle



Farbe & Oberfläche*	
feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
RAL 9005 – Schwarz	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Sondergrößen auf Anfrage möglich. Streben und Pfähle aus dem Industrieprogramm sind in Sonderfarben gegen Aufpreis erhältlich.

Zubehör für Geflechtzäune




Weiteres Zubehör	
Wasserwaagenset, Einschlaghülse, Einschlaghilfe, Montagefuß für Zaunpfahl, Montagefuß für Zaunstrebe separat erhältlich.	

GARTENGITTER

Gartengitter ist eine stabile und leicht montierbare Alternative zu Maschendraht. Sie bietet ein deutliches Maß an mehr Stabilität. In Kombination mit unseren Zaunpfählen \varnothing 38 mm und verstellbaren Haltern erhalten Sie langlebiges Zaunsystem.

Ausführungen

Gartengitter



Drahtstärke: 2,2 oder 2,5 mm

Gartengitter „Leichte Ausführung“



Technische Angaben

Rollenlänge	10 und 25 m
Rollenhöhe	800, 1.000, 1.200, 1.500 mm
Maschenweite	50 x 25/50/100 mm



Farbe & Oberfläche*

roh	
feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Gartengitter „Schwere Ausführung“



Technische Angaben

Rollenlänge	25 m
Rollenhöhe	800, 1.000, 1.200 1.500, 1.800, 2.000 mm
Maschenweite	50 x 100 mm

Zaunpfähle aus rundem Stahlrohr



Technische Angaben

Höhe	1.200, 1.500, 1.750, 2.000, 2.300, 2.600 mm
Durchmesser	\varnothing 38 mm
4 Drahthalter verstellbar, ab Pfostenlänge 2.000 mm 5 Drahthalter	



Beispielvariante




Gartengitter mit Zaunpfählen (Drahthalter verstellbar) und einem 1-flg. Gartentor

GARTENTORE für Maschendrahtzäune

Passend für alle Drahtgeflechte bietet verschiedene Ausführungen von Tür- und Toranlagen. Die robuste Bauweise des strapazierfähigen Gartentors aus Stahl macht es zu einem beliebten Klassiker für Eingänge, z.B. zu Gärten und Terrassen.

Ausführungen

Gartentore



mit Gitterfüllung
50 x 50 mm



Gartentor 1-flg.



Technische Angaben

Maße (B x H)	1.000 mm	800 mm
	1.250 mm	1.000 mm
	1.500 mm	1.250 mm
		1.500 mm
	1.750 mm	
	2.000 mm	
Torrahmen	ca. 40 mm	
Zubehör	inkl. Torpfosten, Schloss, Drückergarnitur, verstellbaren Torkloben und je 2 Strebenschellen	



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 – Anthrazit


RAL 9005 – Schwarz

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Der beliebte Klassiker für alle Geflechtzäune

Das hadra Gartentor ist die passende Ergänzung für viele Geflechtzäune. Die Kombination aus dezenter Optik, hoher Stabilität und Korrosionsbeständigkeit macht es zu einer beliebten Lösung für Eingänge jeglicher Art.

Beispielvariante




Gartentor, 1-flg.

GARTENTORE für Maschendrahtzäune

Passend für alle Drahtgeflechte bietet verschiedene Ausführungen von Tür- und Toranlagen. Die robuste Bauweise des strapazierfähigen Gartentors aus Stahl macht es zu einem beliebten Klassiker für Eingänge, z.B. zu Gärten und Terrassen.

Ausführungen

Gartentore



mit Gitterfüllung
50 x 50 mm

Gartentor 2-flg.



Technische Angaben

Maße (B x H)	3.000 mm	800 mm
	4.000 mm	1.000 mm 1.250 mm 1.500 mm 1.750 mm 2.000 mm
Nicht alle Torbreiten bei allen Farben/Oberflächen lieferbar		
Torrahmen	ca. 40 mm	
Zubehör	inkl. Torpfosten, Schloss, Drückergarnitur, verstellbaren Torkloben und je 2 Strebenschellen	



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt

verzinkt und pulverbeschichtet

RAL 6005 – Moosgrün

RAL 7016 – Anthrazit

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Der beliebte Klassiker für alle Geflechtzäune

Das **hadra** Gartentor ist die passende Ergänzung für viele Geflechtzäune. Die Kombination aus dezenter Optik, hoher Stabilität und Korrosionsbeständigkeit macht es zu einer beliebten Lösung für Eingänge jeglicher Art.

Beispielvariante




Gartentor, 2-flg.

Knotengeflechte sind die idealen Schutzzäune für die Land- und Forstwirtschaft. Die stabilen und langlebigen Knotengeflechte sind bestens für die wirtschaftliche Einzäunung großer Flächen, wie z. B. Freilandhaltung, Viehzucht und Wildschutz geeignet.



Knoten- und Forstgeflechte



für z.B. Land- und Forstwirtschaft, Kleintier- und Wildhaltung

Forstprofile (Z-Form)



mit ausgestanzten Haken alle 10 cm zum Befestigen des Geflechts

Knotengeflecht



Technische Angaben

Rollenlänge	50 m
Rollenhöhe	800, 1.000, 1.200, 1.500 und 2.000 mm
Drahtstärken	<u>Kopf- und Fußdraht</u> mind. 700 N/mm ² <u>Horizontaldrähte</u> mind. 700 N/mm ² <u>Vertikaldrähte</u> 440–540 N/mm ²
Anzahl Horizontaldrähte	je nach Geflechtshöhe
Abstand Vertikaldrähte	15 cm

Forstprofile (Z-Form)



Technische Angaben

Pfosten-/ Geflechtshöhe	1.500 mm	1.000 mm
	1.800 mm	1.200 und 1.300 mm
	2.100 mm	1.500 mm
	2.500 mm	1.800 und 2.000 mm
	2.700 mm	2.000 mm



Farbe & Oberfläche

dick verzinkt oder normal verzinkt

Forstgeflecht



Technische Angaben

Rollenlänge	50 m
Rollenhöhe	1.000, 1.600, 1.800 und 2.000 mm
Drahtstärken (Light/Medium)	<u>Kopf- und Fußdraht</u> mind. 1180 N/mm ² <u>Horizontaldrähte</u> mind. 1.180 N/mm ² <u>Vertikaldrähte</u> mind. 440 N/mm ²
Anzahl Horizontaldrähte	je nach Geflechtshöhe
Abstand Vertikaldrähte	15 cm



Weiteres Zubehör

GRIPPLE®-Drahtverbinder, Forstprofile, Erdhülse, Strebenschelle, Strebenkappe separat erhältlich.




GATTER- & DREHFLÜGELTOR

Je nach Bedarf lässt sich das Knoten- und Forstgeflecht gut mit dem selbstschließenden Gattertor oder dem Drehflügeltor ergänzen.


Ausführungen

Gattertor, selbstschließend



mit Gitterfüllung
50 x 50 x 4 mm

Drehflügeltor „Leichte Ausführung“



mit Gitterfüllung
50 x 50 mm

Gattertor



Technische Angaben

Maße (B x H)	1.000 x 2.000 mm
Torrahmen	30 x 30 mm



Farbe & Oberfläche*

feuerverzinkt



Das Gattertor ist in feuerverzinkt und zusätzlich mit einem Vorhängeschloss (nicht im Lieferumfang) erhältlich.

Drehflügeltor „Leichte Ausführung“




Technische Angaben

Maße (B x H)	2-flg.	1.500 mm
	3.000 mm	1.600 mm
	4.000 mm	1.800 mm
	4.500 mm	2.000 mm
	5.000 mm	
6.000 mm		
Torrahmen	ø 48 mm	
Torpfosten	ø 89 oder 114 mm je nach Torggröße	
Strebenwellen	ø 60, 76 mm	

Beispielvariante



Gattertor, 1-flg.

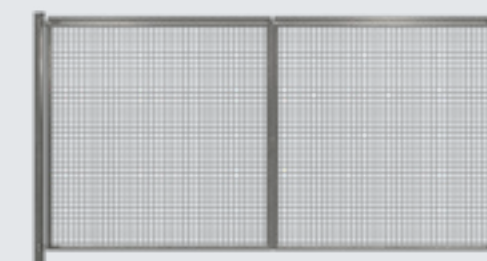

Drehflügeltor „Leichte Ausführung“, 2-flg.


GESCHWEIßTE GITTER & ZIERGITTER

Punktgeschweißte Gitter sind eine ansprechende Lösung für Einzäunungen aller Art – ob als Ziergitter oder Volierendraht. Durch ihre hohe Stabilität und Langlebigkeit sind sie das ideale Drahtgeflecht im privaten oder öffentlichen Bereich, genauso wie in der Landwirtschaft. Die stilvollen Ziergitter verschönern zusätzlich wirkungsvoll jeden Garten.



Ausführungen

Punktgeschweißte Gitter



Drahtstärke: 0,55–2,5 mm

Sechseckgeflecht



Drahtstärke: Ø 1,0–1,6 mm

Ziergitter



Drahtstärke: 2,5 und 3,1 mm

Punktgeschweißte Gitter



Technische Angaben

Rollenlänge	5 und 25 m
Rollenhöhe	500–2000 mm
Maschenweite	6, 8, 10, 12, 16, 19, 25, 50 mm



Farbe & Oberfläche*

roh	
feuerverzinkt	
verzinkt und pulverbeschichtet	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.

Sechseckgeflecht



Technische Angaben

Rollenlänge	10, 25, 50 m
Rollenhöhe	300 mm 500 mm 750 mm 1.000 mm 1.200 mm 1.500 mm 1.800 mm 2.000 mm
Maschenweite	13, 16, 20, 25, 30, 40, 50, 75 mm

Ziergitter




Technische Angaben

Rollenlänge	10 und 25 m
Rollenhöhe	400, 650 und 900 mm



Ziergitter ist in verzinkt und ummantelt Grün erhältlich.

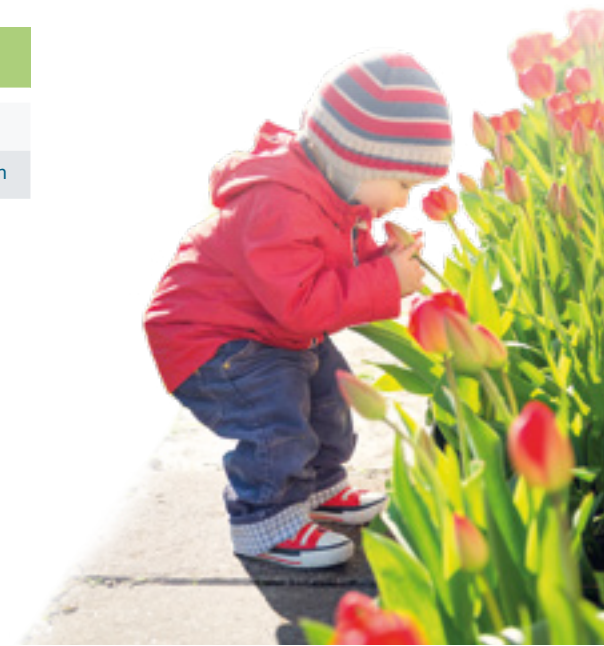

DRÄHTE

Das vielfältige Draht-Sortiment umfasst unter anderem Stacheldraht und Widerhakensperrdraht als Objekt- und Übersteigschutz für den Privat*- und Industriebereich sowie Spann- und Bindedraht für zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten im Haus und Garten.

*nur bedingt für den Privatbereich einsetzbar

Ausführungen

Stacheldraht



dickverzinkt oder verzinkt und ummantelt Grün

Widerhakensperrdraht



verzinkt oder Edelstahl

Sperroflex**



dickverzinkt oder Edelstahl

Spann- und Bindedraht



verzinkt und ummantelt

Stacheldraht



Technische Angaben

Drahtstärke	<u>dickverzinkt</u> ø 1,7 mm oder 2,5 mm <u>verzinkt und ummantelt</u> ø 2,4 mm
Rollenlänge	<u>dickverzinkt</u> 25, 50, 100, ca. 200, 250 und 500 m <u>verzinkt und ummantelt</u> 25, 50, 100 und 200 m

Stacheldraht ist in dickverzinkt oder verzinkt und ummantelt Grün erhältlich.

Widerhakensperrdraht/Sperroflex**



Technische Angaben

Durchmesser	ø ca. 45, 70, 80 und 100 cm
Rollenlänge	7-9 oder 10-12,5 m

Widerhakensperrdraht (mit 56 Windungen) ist in dickverzinkt oder Edelstahl mit Federstahlkern-draht erhältlich.

** Nicht für den privaten Gebrauch geeignet.

Spann- und Bindedraht



Technische Angaben

Drahtstärke	ø 1,4; 2,0; 3,1; 3,4; 3,8; 4,2 und 5,0 mm
Rollenlänge	25, 50, 55, 80, 100, 110 und 220 m

Spann- und Bindedraht ist in drei Farbausführungen verzinkt und ummantelt erhältlich.



Farbe & Oberfläche*

dickverzinkt	
verzinkt und ummantelt	
RAL 6005 – Moosgrün	
RAL 7016 – Anthrazit	
RAL 9005 – Schwarz	

* Die Darstellung der RAL-Farben erfolgt in Anlehnung an das Farbregister RAL 840 HR. Farbabweichungen sind möglich.



Zaunpfähle



Die Zaunpfähle sind mit PVC-Kappe versehen. Die Spanndrahthalter sind am Pfosten fest vormontiert oder liegen lose bei und dienen der Aufnahme des Spanndrahtes.

Zaunstreben



Die Zaunstreben werden bei Geflechtzäunen immer an den Zaunpfosten am Anfang und am Ende einer Zaunanlage bzw. alle 25 m und an jeder Ecke gesetzt. Dies ist notwendig, um einen ausreichenden Halt zu erzielen.

Strebenkappen



Die passenden Kappen für Zaunstreben 34 oder 40 mm erhalten Sie aus Kunststoff in Grün, Anthrazit oder Schwarz sowie aus Aluminium für Zaunstreben 38 oder 48 mm.

Spanndrahthalter



Die Spanndrahthalter dienen zur Führung des Spanndrahtes. Die Montage der Spanndrahthalter am Zaunpfosten erfolgt mit den beiliegenden selbstschneidenden Schrauben oder Edelstahlanschlagshaken.

Drahtspanner



Die Drahtspanner dienen zur Verspannung des Spanndrahtes und sind geeignet für Drähte bis zu einer Stärke von 4,2 mm. Die Drahtspanner sind in feuerverzinkt oder verzinkt und in beschichtet Grün, Anthrazit oder Schwarz erhältlich.

Geflechtspannstäbe



Geflechtspannstäbe erhalten Sie für Maße von 850 bis 2.050 mm. Sie sind aus verzinktem Draht in 6,0 oder 8,0 mm gefertigt und werden mit zwei montierten Endkappen geliefert.

Schellen für Geflechtspannstäbe



Die Schellen werden am Pfosten mit passendem Durchmesser montiert und dienen der Montage des Geflechtspannstabes und der Drahtspanner. Sie sind in verzinkt und pulverbeschichtet Grün, Anthrazit und Schwarz erhältlich.

Geflechtklammern und Montagezange



Die Geflechtklammern und die Montagezange für die optimale Montage der Geflechtzäune sind in galvanisch verzinkt und alternativ in kunststoffbeschichtet Grün erhältlich.



Unser breites Sortiment umfasst noch weiteres Zubehör für Geflechtzäune. Unsere Vertriebsmitarbeiter beraten Sie gern.