

SEIT ÜBER 70 JAHREN!

DOBBERPHUL

ZÄUNE & HOLZ IM GARTEN



HAUS & GARTEN



HALT UND ZIERDE – WIE SIE PFOSTEN RICHTIG VERANKERN!

Pfosten sind die tragenden Konstruktionselemente an Zäunen oder Toranlagen. Die Basis der Zaunanlagen sollte stets mit Bedacht gewählt werden. Die Einbautiefe und die Art der Verankerung der Pfosten im Erdbereich hängt von verschiedenen Faktoren wie die Beschaffenheit des Bodens, Beanspruchung etc. ab. Die Joda®Einbautipps:

Die Art des Zaunes...

...bestimmt die Montagevariante. Pfosten für Zäune ohne besonderen Anspruch (z. B. Weidezäune) sind lediglich zu spitzen und einzurammen. Am einfachsten ist das Einrammen eines zugespitzten Holzpfostens in die Erde, in der zuerst ein etwa 1½ spatenblatttiefes Loch (20 x 20 cm) ausgehoben wurde. Mit einem Locheisen wird dann der Boden so tief wie möglich gelockert, damit der Pfosten sich leichter einarbeiten/-schlagen lässt.

Schwere Zaunelemente...

... oder Tore brauchen mehr Halt. Die Pfosten sind i. d. R. in ein vorbereitetes Loch einzubringen. Wählen Sie einen Fundamentquerschnitt von 30 x 30 cm. Es wird ein ca. 80 cm tiefes Loch ausgegraben, darin eine ca. 5–7 cm starke Schicht Beton (Mischung 1 Teil Zement zu 5 Teilen Kies). Erdfeuchter Beton vermeidet ein Absinken des Ankers beim Ausrichten. Darauf wird der Pfosten gestellt und bis 20 cm unterhalb des Bodenniveaus mit Kies aufgefüllt. Zum Schluss kommt wieder eine 5 cm starke Schicht Beton, die später mit Erde abgedeckt werden kann.

Ideal: Ohne Erdkontakt

Holzpfosten können auch in einen in Beton eingelassenen Pfostenschuh geschraubt werden. So wird der direkte Erdkontakt vermieden. Zur guten Durchlüftung des Pfostenfußes sollte der Abstand des Bodenankers vom Untergrund mind. 2 cm betragen. Zu unterscheiden sind diese Anker:

U-Pfostenlasche zum Aufdübeln ...

... auf vorhandenen Fundamenten. Universell einsetzbar für Zaunpfosten bis 150 cm Höhe. Achten Sie auf ausreichende Dimensionen der Schrauben und Dübel – Länge der Schlüsselschraube mindestens 60 mm, Dübel mindestens „S 12“.

Pfostenanker zum Einschlagen ...

... (Einschlagbodenhülsen) in weiche Böden. An der Stelle, wo der Anker gesetzt wird, graben Sie ein Loch, ca. 20 x 20 cm groß. Anker mit Hilfe eines Holzes und eines schweren Hammers hineinschlagen. Dann füllen Sie das Loch wieder auf und treten die Erde fest. Für Doppeltore und Pforten nicht geeignet.

H-Pfostenträger zum Einbetonieren ...

... die stabilste Art. Fundamentloch (ca. 30 x 30 cm) bis zur Frostgrenze 80 cm tief graben. Anker mit montiertem(!) Pfosten ins Fundamentloch hängen, mit Latten provisorisch fixieren. Wasserwaage und Maßband zeigen Abstand, Lotrechtigkeit und fortld. Höhe. Abschließend mit erdfeuchtem Beton verfüllen. Nach 2 Tagen ist der Beton ausgehärtet – Verstrebungen entfernen, Zaunelemente einhängen.

Egal wie Sie den Pfosten einsetzen – bitte achten Sie darauf, dass Feuchtigkeit am Holz zügig ablaufen kann.

KREUZHOLZ-PFOSTEN WINKLIG GEKAPPT



Nadelholz, allseitig sauber gehobelt, Kanten gefast, stumpfer Kopf. Kreuzholz reduziert das natürliche Arbeiten des Holzes. Mögliche Rissbildung, Verdrehungen, Krümmungen etc. werden vermindert.



HOLZARTEN		Kiefer KDI*	Lärche**	Fichte Braun***	Fichte Granit***				
70 x 70 mm	Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.		
	L 0,90 m	85010493-084	4,59	85010484-084	6,59	–	–		
	L 1,20 m	85010415-084	5,79	85010485-084	8,29	–	–		
	L 1,50 m	85010416-084	6,89	85010486-084	10,19	–	–		
	L 1,80 m	85010417-084	8,09	85010487-084	11,99	–	–		
	L 2,10 m	85010418-084	9,39	85010488-084	13,79	–	–		
	L 2,40 m	85010419-084	10,69	85010489-084	15,69	–	–		
	L 2,70 m	85010420-084	12,19	85010490-084	16,79	–	–		
90 x 90 mm	L 3,00 m	85010421-084	13,47	85010491-084	19,59	–	–		
	L 0,90 m	85010492-050	6,99	85020260-050	9,59	–	–		
	L 1,00 m	–	–	–	–	84081463-050	11,99	84081563-050	11,99
	L 1,20 m	85010401-050	8,29	85020261-050	12,79	–	–		
	L 1,50 m	85010402-050	9,89	85020262-050	15,99	–	–		
	L 1,60 m	–	–	–	–	84081464-050	18,89	84081564-050	18,89
	L 1,80 m	85010403-050	11,99	85020263-050	19,19	–	–		
	L 1,90 m	–	–	–	–	84081465-050	22,49	84081565-050	22,49
	L 2,10 m	85010404-050	13,89	85020264-050	22,39	–	–		
	L 2,40 m	85010405-050	15,89	85020265-050	25,59	–	–		
115 x 115 mm	L 2,70 m	85010406-050	17,59	85020266-050	28,79	–	–		
	L 3,00 m	85010407-050	19,77	85020267-050	32,07	–	–		
	L 0,90 m	85010494-032	10,69	85010498-032	16,99	–	–		
	L 1,20 m	85010495-032	13,89	85010499-032	21,19	–	–		
	L 1,50 m	85010496-032	18,09	85010500-032	26,29	–	–		
	L 1,80 m	85010497-032	21,29	85020450-032	31,29	–	–		
	L 2,10 m	85010411-032	24,49	85020451-032	36,49	–	–		
	L 2,40 m	85010412-032	27,69	85020452-032	41,59	–	–		
L 2,70 m	85010413-032	31,09	85020453-032	46,79	–	–			
L 3,00 m	85010414-032	34,47	85020454-032	52,17	–	–			

Andere Dimensionen auf Anfrage oder ab Seite 278. *grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164) ***farbbehandelt, bauseitige Endbehandlung wird empfohlen



OHNE VORBOHREN!

Schrauben ohne Vorbohren: Speed RSS mit extra flachem Kopf

PFOSTENSCHRAUBE

für extrem festen Sitz ohne Vorbohren (z. B. am Pfostenanker), besonders biegsam!

Pfostenschraube mit Spezial-Stahlkern, Silberfarben

Artikel	Stck.pro Pak.	Art.-Nr.	€/Pak.
8 x 40 mm, 100 Stck.	100	91051130-000	46,99
8 x 50 mm, 100 Stck.	100	91051131-000	49,99
8 x 40 mm, 16 Stck.	16	91051132-000	9,99
8 x 50 mm, 16 Stck.	16	91051133-000	10,79



KREUZHOLZ-PFOSTEN MIT RUNDKOPF

Pfosten aus Kreuzholz winklig gekappt, gehobelt, Kanten gefast, mit gerundetem Kopfprofil.

HOLZARTEN		Fichte KDI*		Lärche**	
Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
90 x 90 mm	L 0,90 m	85010037-050	10,29	85020280-050	13,89
	L 1,00 m	85010038-050	10,89	85020288-050	14,89
	L 1,20 m	85010041-050	12,29	85020281-050	20,29
	L 1,60 m	85010510-050	14,89	85020290-050	21,29
	L 1,90 m	85010511-050	17,09	85020289-050	24,49
	L 2,10 m	85010062-050	18,09	85020284-050	26,59

*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)



LEIMHOLZ-PFOSTEN WINKLIG GEKAPPT

Leimholz ist für den Einsatz im anspruchsvolleren, sichtbaren Bereich gedacht. Dem Vollholz wird durch die Verleimung Spannung genommen – es neigt weniger zur Rissbildung. Das Holz wird winklig gekappt und 4-seitig gehobelt (maßhaltig, kochfest verleimt, Sichtqualität keilgezinkt, güteüberwacht nach DIN 1052)! Im Rahmen des konstruktiven Holzschutzes sollten die Pfosten mit Kappen verbaut werden.

Fichte KDI* grün

Grün kesseldruckimprägniert. Ein zusätzlicher Schutzanstrich ist daher nicht erforderlich. Waagerechte Oberflächen sind zwingend durch eine Abdeckung zu schützen.

Weiß grundiert

Fichtenholz vorbehandelt für einen bauseitigen Farbauftrag. Eine Farbbehandlung ist bei Einsatz im bewitterten Außenbereich unbedingt erforderlich.

Lärche naturbelassen

Das rötliche Leimholz ist naturbelassen. Ein zusätzlicher Holzschutz ist empfehlenswert. Bewitterte, waagerechte Oberflächen sind zwingend durch eine Abdeckung zu schützen!

HOLZARTEN		Fichte KDI* 1		Lärche** 1		Fichte Weiß***	
Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
90 x 90 mm	L 1,20 m B	86019111-050	23,39	86019114-050	29,79	86019117-050	42,59
	L 2,10 m B	86019112-050	40,49	86019115-050	48,99	-	-
	L 3,00 m B	86019113-050	59,59	86019116-050	68,09	-	-
120 x 120 mm	L 1,20 m B	86019123-032	35,09	86019126-032	44,69	86019129-032	61,69
	L 2,10 m B	86019124-032	58,59	86019127-032	74,49	-	-
	L 3,00 m B	86019125-032	85,09	86019128-032	106,39	-	-

Andere Dimensionen auf Anfrage. 1 Keine Lagerware. Lieferzeit ca. 1-2 Wochen!

*grün kesseldruckimprägniert

naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164) *farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

Hinweis: Holz arbeitet! Bei Vollholz-Pfosten ist generell Rissbildung nicht auszuschließen! Leimholz neigt weniger zu spannungsbedingter Rissbildung – Sie finden diese edle Pfosten-Variante auf dieser und der Folgeseite.



Rundkopf

INDIVIDUELLE PFOSTENKOPF-GESTALTUNG

Passen Sie Ihre Pfosten aus Kreuz- oder Leimholz gegen einen kleinen Aufpreis einfach Ihrer Gartengestaltung an!

Eine nachträgliche Kopfgestaltung bei bereits farbig vorbehandelten Pfosten ist nicht möglich!



Pfostenkopf-Gestaltung

Aufpreis

Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Pyramidenstumpf B	83071131-000	7,99
Rundkopf	83071132-000	7,99
Doppelrundkopf B nur für 90 x 90 mm	83071133-000	11,99
Kopf abgeschrägt B	83071130-000	6,99

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

115 x 115 mm Kreuzholz-Pfosten sowie 120 x 120 mm Leimholz-Pfosten haben eine Lieferzeit von ca. 2 Wochen!



Doppelrundkopf



Pyramidenstumpf

Lasierete Fichte-Leimholz Pfosten mit Rundkopf...



LEIMHOLZ-PFOSTEN MIT FERTIGER KOPF-GESTALTUNG

Fichte farbbehandelt*

mit Kopfbearbeitungen Rundkopf oder Pyramidenstumpf. Farbvorbearbeitet mit den Lasuren Granit, Grauweiß, Pinie oder Quarz. Ein zusätzlicher Schutzauftrag wird empfohlen.

Leimholz-Pfosten aus Fichte farbbehandelt*

HOLZARTEN	Fichte Grauweiß*		Fichte Pinie*		Quarz*		Granit*	
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
Kopfbearbeitung Pyramidenstumpf 90 x 90 mm								
L 1,20 m	83081361-050	31,99	83081363-050	31,99	83081365-050	31,99	83081359-050	31,99
L 2,10 m	83081362-050	53,99	83081364-050	53,99	83081366-050	53,99	83081360-050	53,99
Kopfbearbeitung Rundkopf 90 x 90 mm								
L 1,20 m	83081248-050	31,99	83081242-050	31,99	83081246-050	31,99	83081244-050	31,99
L 2,10 m	83081249-050	53,99	83081243-050	53,99	83081247-050	53,99	83081245-050	53,99

*farbbehandelt, bauseitige Endbehandlung wird empfohlen

EUKALYPTUS FARBBEHANDELT*

Pfosten mit Kopfbearbeitung „Softline-Kante“. Geölte Oberfläche. Damit sie anregend wirken, hilft die Gestaltung mit Farbe. Sie finden ein abgestimmtes Sortiment für die Veredelung und den Schutz von Gartenholz ab Seite 160.

Leimholz-Pfosten aus Eukalyptus farbbehandelt*

HOLZARTEN	Eukalyptus Prestige*	
Artikel	Art.-Nr.	€/Stck.
Kopfbearbeitung mit Softline-Kante 90 x 90 mm		
L 1,00 m	83071138-000	39,99
L 1,90 m	83071137-000	69,99



Technik: Prestige: geschliffen und werkseitig farbbehandelt. *bauseitige Endbehandlung mit Joda®color Wetterschutzöl Bangkirai wird empfohlen.



...MIT KÖPFCHEN! – SETZEN SIE IHREM ZAUN DIE KRONE AUF.

Egal ob klassisch oder eher modern geformter Zaun: Mit der Gestaltung der Pfostenköpfe geben Sie jeder Anlage ihre ganz eigene Note. Da bei Holzpfosten die Schnittkante, das „Hirnholz“, freiliegt, kann Wasser eindringen. Hier schützt eine geformte Kappe/Abdeckplatte. Das ist nicht nur holzschützend, es veredelt Ihre Zaunanlage auf klassische Art. Entdecken Sie hier massiv gearbeitete Kappen aus Holz, Metall oder Kunststoff zum nachträglichen Aufsatz.

Pfosten-Abdeckungen aus Holz

HOLZARTEN		Fichte KDI*	Lärche**	Nadelholz Weiß***			
Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
1 Abdeckplatte, profiliert							
90 x 90 mm	passend für 90 x 90 Pfosten	83071120-030	10,99	83071124-030	18,99	83071121-030	14,99
115 x 115 mm / 120 x 120 mm	passend für 115 x 115 / 120 x 120 Pfosten	83071122-030	15,99	83071125-030	21,99	83071123-030	19,99
2 Leimholzkugel mit profilierter Abdeckplatte							
90 x 90 mm	passend für 90 x 90 Pfosten	83071110-020	15,99	83071114-020	19,99	83071111-020	19,99
115 x 115 mm / 120 x 120 mm	passend für 115 x 115 / 120 x 120 Pfosten	83071112-020	17,99	83071115-020	24,99	83071113-020	24,99

*grün kesseldruckimprägniert **naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164) ***farbbehandelt, bauseitige Nachbehandlung wird empfohlen

Pfosten-Abdeckungen aus Metall

MATERIAL		Kupfer	Verzinkt	Edelstahl			
Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
3 Metall-Abdeckplatte							
90 x 90 mm	passend für 90 x 90 Pfosten	-	-	91040113-030	3,99	-	-
4 Metallkappe Pyramide, B x T x H							
90 x 90 mm	passend für 90 x 90 Pfosten	40003041-000	12,99	-	-	40001122-000	9,99
5 Kugelkopf mit Abdeckplatte							
90 x 90 mm	passend für 90 x 90 Pfosten	40001127-020	23,99	40001131-020	10,99	40001133-020	20,99



Abdeckplatte KDI, profiliert

Topline-Pfostenkappen****

MATERIAL		Kupfer	Edelstahl	Anthrazit			
Artikel		Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.	Art.-Nr.	€/Stck.
6 Kugelkopf, B x T x H							
	Auslaufmodelle!						
140 x 140 x 145 mm	passend für 90 x 90 Pfosten	91040504-000	29,99	91040505-000	29,99	91040506-000	29,99



Abdeckplatte Lärche, profiliert



Leimholzkugel Lärche



Leimholzkugel weiß farbbehandelt



Metall-Abdeckplatte verzinkt



Metallkappe Pyramide Kupfer



Metallkappe Pyramide Edelstahl



Metall-Kugelkopf Kupfer



Metall-Kugelkopf Edelstahl



Kugelkopf Kupfer



Kugelkopf Edelstahl



Kugelkopf Anthrazit

AUSLAUF-MODELLE!
lieferbar nur solange der Vorrat reicht!

AUSLAUF-MODELLE!
lieferbar nur solange der Vorrat reicht!



Ein hartes Material für extreme Belastungen:

„HÄRTEFALL“ – EICHE-PFOSTEN TROTZEN AUCH EXTREMEN BELASTUNGEN

Das hiesige Eichenholz wird überall dort gebraucht, wo ein Naturmaterial im bewitterten Bereich starke Belastungen aushalten muss. Eiche zeichnet sich durch gute Abnutzungswiderstände und eine lange Lebensdauer aus – bedingt durch seine hohe natürliche Dauerhaftigkeit! Die graugelb bis hellbraun gefärbte Eiche erfüllt höchste Ansprüche.

Das mittelschwere und harte Holz ist gut zu bearbeiten. Verarbeitungstipp: Wählen Sie stets V₄A-Metallverbindungen. Andere Metalle würden Gerbsäure-Reaktionen (blau-schwarze Flecken/Eisenkorrosion) verursachen. Berücksichtigen Sie bitte auch mögliche Gerbsäure-Auswaschungen aus frischem Eichenholz.



Pfosten aus Eiche



naturbelassene Eiche-Pfosten

Eiche-Pfosten, sägerau

Im Prinzip scharfkantiges Holz, frisch, naturbelassen, sägeraute Oberfläche, gesunder Splint mitgehend.

Eiche-Pfosten, gehobelt

Allseitig gehobeltes Holz, frisch, im Prinzip scharfkantig; gesunder Splint mitgehend mit gefasteten Kanten, naturbelassen. Auftragsbezogene Fertigung!

Eiche-Pfosten naturbelassen, sägerau

HOLZART	Eiche*
Artikel	Art.-Nr. €/Stck.
10 x 10 cm L 1,50 m	85030100-050 28,99
10 x 10 cm L 1,80 m	85030110-050 32,99
10 x 10 cm L 2,00 m	85030120-050 36,99
10 x 10 cm L 2,50 m	85030130-050 44,99
10 x 10 cm L 3,00 m	85030140-050 51,99
12 x 12 cm L 1,80 m	85030300-032 46,99
12 x 12 cm L 2,00 m	85030310-032 51,99
12 x 12 cm L 2,50 m	85030320-032 61,99
12 x 12 cm L 3,00 m	85030330-032 75,99
Erdende spitzen, Aufpreis pro Stück	98070005-000 7,99

Andere Stärken und Längen auf Anfrage! *naturbelassen

Eiche-Pfosten naturbelassen, gehobelt

HOLZART	Eiche*
Artikel	Art.-Nr. €/Stck.
9 x 9 cm L 1,50 m B	85030200-050 31,99
9 x 9 cm L 1,80 m B	85030210-050 37,99
9 x 9 cm L 2,00 m B	85030220-050 40,99
9 x 9 cm L 2,50 m B	85030230-050 48,99
9 x 9 cm L 3,00 m B	85030240-050 56,99
11 x 11 cm L 1,80 m B	85030400-032 54,99
11 x 11 cm L 2,00 m B	85030410-032 60,99
11 x 11 cm L 2,50 m B	85030420-032 74,99
11 x 11 cm L 3,00 m B	85030430-032 88,99
Erdende spitzen, Aufpreis pro Stück	98070005-000 7,99

Andere Stärken und Längen auf Anfrage! *naturbelassen

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.



Druckimprägniertes Kiefer-Schnittholz ist in vielen Dimensionen verfügbar

Konstruktion aus Kiefer KDI

KIEFER/FICHTE-SCHNITTHOLZ

Das Schnittholz wird grün kesseldruckimprägniert – ideal für den Einsatz im Außenbereich. Die sägeraue Brettware sowie die Hart-hölzer sind im Prinzip scharfkantig, die Kanthölzer werden in Schnittklasse A (ggf. partiell mit leichter Baumkante) geliefert. Abweichende Querschnitte auf Anfrage. Hobeln auf Untermaß ist möglich – berechnet wird das Ausgangsmaß.

HOLZART		Ki/Fi-Schnittholz KDI*, frisch, rau										
Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.	
25 x 100 mm	L 3,00 m B	86000100-150	2,09	60 x 80 mm	L 3,00 m B	88880015-168	3,59	100 x 100 mm	L 3,00 m B	88880049-099	7,59	
	L 4,00 m B	86000110-150	2,09		L 4,00 m B	88880016-168	3,59		L 4,00 m B	88880050-099	7,59	
	L 5,00 m B	86000120-150	2,09		L 5,00 m B	88880017-168	3,59		L 5,00 m B	88880052-099	7,59	
25 x 125 mm	L 3,00 m B	86000130-120	2,39	60 x 120 mm	L 4,00 m B	88880001-126	5,49	100 x 140 mm	L 6,00 m B	88880054-099	7,79	
	L 4,00 m B	86000140-120	2,39		L 5,00 m B	88880002-126	5,49		L 5,00 m B	88880040-063	10,59	
	L 5,00 m B	86000150-120	2,39		L 6,00 m B	88880003-126	5,59		L 6,00 m B	88880041-063	10,89	
25 x 150 mm	L 3,00 m B	86000160-105	2,89	60 x 160 mm	L 4,00 m B	88880004-098	7,29	100 x 200 mm	L 3,00 m B	88880042-045	15,09	
	L 4,00 m B	86000170-105	2,89		L 5,00 m B	88880005-098	7,29		L 4,00 m B	88880044-045	15,09	
	L 5,00 m B	86000180-105	2,89		L 6,00 m B	88880006-098	7,49		L 5,00 m B	88880045-045	15,09	
25 x 200 mm	L 3,00 m B	86000190-075	4,19	60 x 200 mm	L 4,00 m B	88880007-070	9,09	120 x 120 mm	L 6,00 m B	88880046-045	15,49	
	L 4,00 m B	86000200-075	4,19		L 5,00 m B	88880008-070	9,09		L 7,00 m B	88880047-045	15,89	
	L 5,00 m B	86000210-075	4,19		L 6,00 m B	88880009-070	9,29		L 8,00 m B	88880048-045	16,19	
30 x 200 mm	L 4,00 m B	88880070-130	4,39	80 x 80 mm	L 7,00 m B	88880010-070	9,49	120 x 160 mm	L 3,00 m B	88880055-072	10,89	
	L 5,00 m B	88880071-130	4,39		L 3,00 m B	88880033-130	4,89		L 4,00 m B	88880056-072	10,89	
40 x 60 mm	L 3,00 m B	88880064-432	1,79		80 x 100 mm	L 4,00 m B	88880034-130		4,89	140 x 140 mm	L 5,00 m B	88880057-072
	L 4,00 m B	88880065-432	1,79	L 5,00 m B		88880035-130	4,89	L 6,00 m B	88880058-072		11,19	
	L 5,00 m B	88880066-432	1,79	80 x 160 mm		L 4,00 m B	88880036-110	5,99	120 x 160 mm		L 6,00 m B	88880060-056
40 x 200 mm	L 3,00 m B	88880067-090	5,79		L 5,00 m B	88880037-110	5,99	140 x 140 mm		L 4,00 m B	88880061-049	14,79
	L 4,00 m B	88880068-090	5,79	80 x 200 mm	L 4,00 m B	88880025-070	9,59			120 x 160 mm	L 5,00 m B	88880062-049
	L 5,00 m B	88880069-090	5,79		L 5,00 m B	88880026-070	9,59		L 6,00 m B		88880063-049	15,19
50 x 200 mm	L 4,00 m B	86000590-045	7,69		L 6,00 m B	88880027-070	9,89	120 x 160 mm	L 6,00 m B		88880060-056	14,59
	L 5,00 m B	86000600-045	7,69	L 7,00 m B	88880028-070	10,19	140 x 140 mm		L 4,00 m B	88880061-049	14,79	
60 x 60 mm	L 3,00 m B	88880011-144	2,69	80 x 200 mm	L 4,00 m B	88880029-050			12,09	120 x 160 mm	L 5,00 m B	88880062-049
	L 4,00 m B	88880012-144	2,69		L 5,00 m B	88880030-050		12,09	140 x 140 mm		L 6,00 m B	88880063-049
	L 5,00 m B	88880013-144	2,69		L 6,00 m B	88880031-050	12,39	120 x 160 mm			L 7,00 m B	88880032-050
				L 7,00 m B	88880032-050	12,69						

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

*grün kesseldruckimprägniert

GARTENBAU- & KONSTRUKTIONSHOLZ KIEFER KDI GRÜN UND KDI BRAUN

Hobelware aus kesseldruckimprägniertem Nadelholz. Das Kiefernholz ist allseitig sauber gehobelt, die Kanten sind gefast. Die Kesseldruckimprägnierung ist ein Rundumschutz, der das Holz nicht ganz durchdringt. Sind Schnittstellen unvermeidlich, so sind diese mit einem Holzschutzmittel nachträglich zu imprägnieren.



Kiefer KDI – das Material zum Gestalten ...

HOLZART		Kiefer KDI*-Konstruktionsholz									
Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
20 x 45 mm	L 3,00 m	86010011-300	1,69	30 x 145 mm	L 3,00 m	86010431-084	4,49	60 x 220 mm	L 5,00 m	86010331-028	15,39
20 x 95 mm	L 3,00 m	86010051-150	1,89		L 4,00 m	86010432-084	4,69		L 6,00 m	86010332-028	15,89
	L 4,00 m	86010052-150	1,99		L 5,00 m	86010433-084	4,89	70 x 70 mm	L 3,00 m	85010421-084	4,49
	L 5,00 m	86010053-150	2,09	30 x 195 mm	L 3,00 m	86010186-060	5,99		L 4,00 m	85010481-084	4,69
20 x 120 mm	L 3,00 m	86010061-120	2,29		L 4,00 m	86010187-060	6,19		L 5,00 m	85010483-084	4,89
	L 4,00 m	86010062-120	2,39		L 5,00 m	86010188-060	6,39	70 x 90 mm	L 3,00 m	86010241-060	5,59
	L 5,00 m	86010063-120	2,49	35 x 55 mm	L 3,00 m	86010016-160	2,19		L 4,00 m	86010242-060	5,99
20 x 145 mm	L 3,00 m	86010066-105	2,69		L 4,00 m	86010017-160	2,29		L 5,00 m	86010243-060	6,39
	L 4,00 m	86010067-105	2,79		L 5,00 m	86010018-160	2,39	80 x 160 mm	L 4,00 m	86010352-036	13,69
	L 5,00 m	86010068-105	2,99	44 x 95 mm	L 3,00 m	86010196-090	4,09		L 5,00 m	86010353-036	14,59
20 x 195 mm	L 3,00 m	86010071-075	3,79		L 4,00 m	86010197-090	4,29		L 6,00 m	86010354-036	15,49
	L 4,00 m	86010072-075	3,89		L 5,00 m	86010199-090	4,49	80 x 180 mm	L 4,00 m	86010342-030	14,89
	L 5,00 m	86010073-075	3,99	44 x 145 mm	L 3,00 m	86012253-063	5,79		L 5,00 m	86010343-030	15,79
24 x 95 mm	L 3,00 m	86010081-140	2,49		L 4,00 m	86012254-063	6,09		L 6,00 m	86010344-030	16,69
	L 4,00 m	86010082-140	2,59		L 5,00 m	86012255-063	6,39	80 x 220 mm	L 5,00 m	86010346-024	18,79
	L 5,00 m	86010083-140	2,69	44 x 195 mm	L 3,00 m	86010223-045	7,79		L 6,00 m	86010347-024	19,79
24 x 135 mm	L 3,00 m	86010111-098	3,29		L 4,00 m	86010224-045	8,29		80 x 240 mm	L 6,00 m	86010351-024
	L 4,00 m	86010112-098	3,49		L 5,00 m	86010225-045	8,79	L 7,00 m		86010356-024	23,29
	L 5,00 m	86010113-098	3,69	50 x 70 mm	L 3,00 m	86010031-112	3,89	90 x 90 mm		L 3,00 m	85010407-050
24 x 155 mm	L 3,00 m	86010121-084	3,59		L 4,00 m	86010032-112	4,09		L 4,00 m	85010456-050	6,89
	L 4,00 m	86010122-084	3,79		L 5,00 m	86010033-112	4,29		L 5,00 m	85010458-050	7,19
	L 5,00 m	86010123-084	4,19	60 x 120 mm	L 3,00 m	86010291-056	7,09	L 6,00 m	85010459-050	7,49	
24 x 195 mm	L 3,00 m	86010141-070	4,69		L 4,00 m	86010293-056	7,29	115 x 115 mm	L 3,00 m	85010414-032	11,49
	L 4,00 m	86010142-070	4,89		L 5,00 m	86010294-056	7,49		L 4,00 m	85010451-032	12,09
	L 5,00 m	86010143-070	5,09	L 6,00 m	86010295-056	7,69	L 5,00 m		85010453-032	12,69	
27 x 145 mm	L 3,00 m	86010146-105	4,19	60 x 140 mm	L 3,00 m	86010311-049	7,69	L 6,00 m	85010454-032	13,29	
	L 4,00 m	86010147-105	4,29		L 4,00 m	86010312-049	8,09	135 x 135 mm	L 3,00 m	86010281-028	17,59
	L 5,00 m	86010148-105	4,59		L 5,00 m	86010313-049	8,49		L 4,00 m	86010282-028	18,59
30 x 70 mm	L 4,00 m	86010026-143	2,59	L 6,00 m	86010314-049	8,89	L 5,00 m		86010283-028	19,59	
30 x 95 mm	L 3,00 m	86010156-140	3,09	60 x 160 mm	L 3,00 m	86010321-042	8,69	L 6,00 m	86010284-028	20,59	
	L 4,00 m	86010157-140	3,19		L 4,00 m	86010322-042	9,19				
	L 5,00 m	86010158-140	3,49		L 5,00 m	86010323-042	9,69				
				L 6,00 m	86010324-042	10,19					


*grün kesseldruckimprägniert

HOLZART		Kiefer KDI** – Braun – Konstruktionsholz									
Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
20 x 95 mm	L 4,00 m	86010084-150	2,19	27 x 145 mm	L 4,00 m	86010088-105	4,59	50 x 70 mm	L 4,00 m	86010092-112	4,39
	L 5,00 m	86010085-150	2,29		L 5,00 m	86010089-105	4,89		L 5,00 m	86010093-112	4,59
20 x 145 mm	L 4,00 m	86010086-105	2,99	44 x 95 mm	L 4,00 m	86010090-090	4,59	90 x 90 mm	L 4,00 m	86010094-050	7,39
	L 5,00 m	86010087-105	3,19		L 5,00 m	86010091-090	4,79		L 5,00 m	86010095-050	7,69

Weitere Dimensionen auf Anfrage **braun kesseldruckimprägniert



Ein perfektes Doppel: Holz und Lichtplatten für lichte Decken. Mehr Infos zu Lichtplatten finden Sie in unserem Joda® Kunststoffe für Dach & Wand Katalog

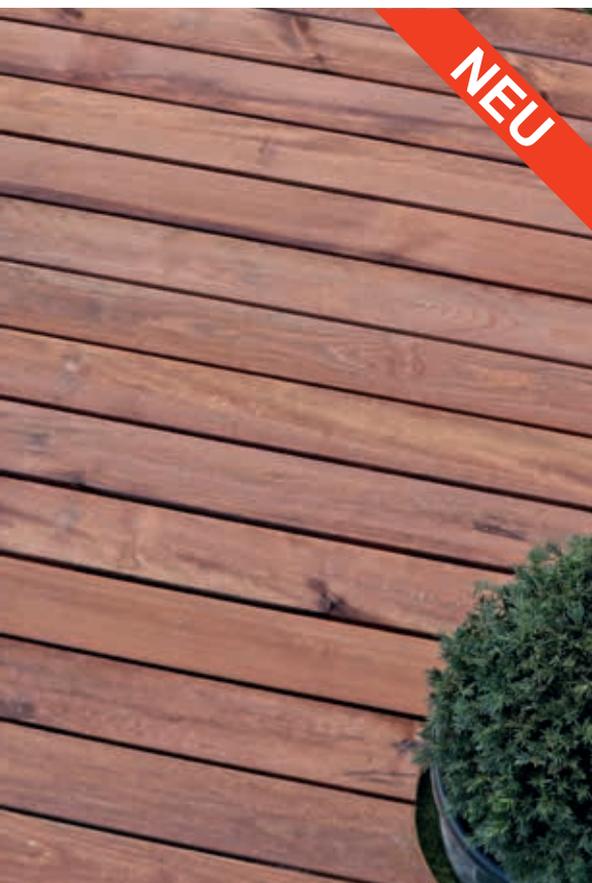

Kiefer KDI - Braun – Farbbeispiel



... oder einfach ganz nach Ihren Vorstellungen



SIBIRISCHE LÄRCHE

OPTIMAL FÜR AUSSEN: HOLZ AUS DER KALTEN TAIGA

Ein besonders widerstandsfähiges Material, geprägt von den harten Klimabedingungen in Sibirien. Das in der Kälte sehr langsam gewachsene und deshalb harte Holz zeichnet sich durch seine Festigkeit und Beständigkeit aus. Dazu hat es eine angenehm warmfarbige Optik, die ohne Schutzbehandlung später in eine silbrig-graue Patina hinüberwechselt.

Ideal für Außenbereiche zu verwenden, denn das trockene Material ist pilzwiderständig und formstabil, frei von Verfärbungen und lässt sich sofort streichen.

Schnittholz

Qualität: sägefällend (1–4) nach GOST 26002-83, scharfkantig, technisch getrocknet, Holzfeuchte ca. 18% (+/-2%), rau. Weitere Dimensionen auf Anfrage.

HOLZART		Sibirische Lärche*-Schnittholz, rau		
Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.	
25 x 100 mm	L 3,00 m	86022000-400	3,49	
	L 4,00 m	86022005-400	3,59	
	L 5,10 m	86022010-400	3,69	
25 x 150 mm	L 3,00 m	86022030-260	4,89	
	L 4,00 m	86022035-260	4,99	
	L 5,10 m	86022040-260	5,09	
25 x 200 mm	L 3,00 m	86022060-200	6,19	
	L 4,00 m	86022065-200	6,39	
	L 5,10 m	86022070-200	6,59	

Konstruktionsholz

Qualität: sägefällend (1–4) nach GOST 26002-83, vierseitig gehobelt/gefäst, techn. getrocknet, Feuchte ca. 18% (+/-2%). Andere Dimensionen auf Anfrage. Eine sehr druckfeste Ware mit besonders glatter Oberfläche. Formstabil und extrem langlebig. Ideal für Fassadenverkleidungen und andere anspruchsvolle Bereiche.



Ideal für dauerhafte und moderne Architektur: Sib. Lärche-Konstruktionsholz

HOLZART		Sibirische Lärche* Konstruktionsholz, glatt								
Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.							
20 x 95 mm	L 3,00 m B	86021900-400	4,49		44 x 95 mm	L 3,00 m B	86022300-200	7,29		
	L 4,00 m B	86021905-400	4,59			L 4,00 m B	86022305-200	7,49		
	L 5,10 m B	86021910-400	4,69			L 5,10 m B	86022310-200	7,69		
20 x 145 mm	L 3,00 m B	86021930-260	6,09		44 x 145 mm	NEU	L 3,00 m B	86030008-070	12,19	
	L 4,00 m B	86021935-260	6,39				L 4,00 m B	86030009-070	12,79	
	L 5,10 m B	86021940-260	6,59				L 5,10 m B	86030010-070	13,39	
20 x 190 mm	L 3,00 m B	86021945-200	8,59		90 x 90 mm	L 1,00	86081189-100	15,49		
	L 4,00 m B	86021950-200	8,79			L 2,00	86081190-100	15,49		
	L 5,10 m B	86021955-200	8,99			L 4,00	86080192-100	15,49		
27 x 145 mm	L 3,00 m B	86022100-210	7,99		technisch getrocknet. B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen. *naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)					
	L 4,00 m B	86022105-210	8,09							
	L 5,10 m B	86022110-210	8,29							
44 x 68 mm	L 4,00 m	86080194-260	4,89							

aus russischer Quinta produziert



Rauware aus Sibirien: Lärche mit einer Feuchte von nur ca. 18% (+/-2%)



Das Gestaltermaterial: Beständige Sib. Lärche mit gehobelter Oberfläche



Lärche – Dachstuhl im Detail



... mit sägerauer Oberfläche



Das rötliche Lärchenholz erhalten Sie in vielen Dimensionen

EUROPÄISCHE LÄRCHEN, BESTÄNDIGE NATURKRAFT



... gehobelt als Lärche Gartenbau- und Konstruktionsholz auf Seite 282

Das Holz der einheimischen Lärche ist ein charmantes, attraktives Material. Natürlich und warm – darauf ist Verlass. Es gibt Haus und Garten erst diese wohlige Atmosphäre.

Das Lärchenschnittholz zeichnet sich optisch durch eine rötliche Eigenfärbung und ausgeprägte Maserung aus. Zusätzlich trägt es natürliche Inhaltsstoffe in sich, die Resistenzen gegen Fäulnis und Insektenbefall bewirken. Der hohe Harzanteil wappnet diesen Baustoff gut gegen Witterungseinflüsse. Der sehr haltbare hiesige Naturbaustoff wird im Volksmund nicht ohne Grund auch die „Eiche der Nadelhölzer“ genannt.

Joda® empfiehlt aus technischen und optischen Gründen eine Grundierung (Bläueschutz). Infos dazu finden Sie im Joda®color-Programm ab Seite 160.

LÄRCHENSCHNITTHOLZ

Das sägeraue Lagersortiment dieser naturbelassenen, „frischen“ Ware ist im Prinzip scharfkantig. Abweichende Querschnitte auf Anfrage. Hobeln auf Sondermaß ist möglich – berechnet wird das Ausgangsmaß. Anteilig kann Douglasie beigemischt sein.

HOLZART		Lärche* - Schnittholz, rau									
Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.			
25 x 100 mm	L 2,50 m	86020170-150	2,79	30 x 200 mm	L 3,00 m	86020390-070	5,79	60 x 120 mm	L 4,00 m	86020640-056	6,99
	L 3,00 m	86020180-150	2,79		L 4,00 m	86020400-070	5,89		L 5,00 m	86020650-056	7,19
	L 4,00 m	86020190-150	2,89		L 5,00 m	86020410-070	5,99	80 x 160 mm	L 4,00 m	86020710-036	11,29
	L 5,00 m	86020210-150	2,99	40 x 60 mm	L 3,00 m	86020420-160	2,69		L 5,00 m	86020720-036	11,59
25 x 125 mm	L 2,50 m	86020220-120	3,09		L 4,00 m	86020430-160	2,79	95 x 95 mm	L 6,00 m	86020730-036	11,89
	L 3,00 m	86020230-120	3,09		L 5,00 m	86020440-160	2,89		L 3,00 m	86020770-050	8,09
	L 4,00 m	86020240-120	3,19	40 x 200 mm	L 3,00 m	86020510-050	7,69	L 4,00 m	86020780-050	8,59	
L 5,00 m	86020260-120	3,29	L 4,00 m		86020520-050	7,79	L 5,00 m	86020790-050	9,09		
25 x 150 mm	L 2,50 m	86020270-105	3,59		L 5,00 m	86020530-050	7,89	100 x 200 mm	L 3,00 m	86020810-020	17,99
	L 3,00 m	86020280-105	3,59	50 x 100 mm	L 3,00 m	86020540-090	5,29		L 4,00 m	86020820-020	18,99
	L 4,00 m	86020290-105	3,69		L 4,00 m	86020550-090	5,39		L 5,00 m	86020830-020	19,99
	L 4,50 m	86020291-105	3,79		L 5,00 m	86020560-090	5,49	120 x 120 mm	L 3,00 m	86020840-032	13,19
	L 5,00 m	86020310-105	3,79				L 4,00 m		86020850-032	14,19	
							L 5,00 m	86020860-032	15,19		

Weitere Dimensionen auf Anfrage

*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)



Moderne Fassadengestaltung mit Lärchenholz

HOLZART

Lärche** - Konstruktionsholz KD***, technisch getrocknet, verwindungsarm

Artikel / mm	Stck.	Bd.	Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel / mm	Stck.	Bd.	Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel / mm	Stck.	Bd.	Art.-Nr.	€/lfdm.
19 x 90	L 2,50 m	4	86030150-308	3,09	34 x 54	L 3,00 m	6	86030400-180	3,09	70 x 190	L 4,00 m	-	86030740-025	18,19
	L 3,00 m	4	86030160-308	3,09		L 4,00 m	6	86030410-180	3,19		L 5,00 m	-	86030750-025	18,89
	L 4,00 m	4	86030170-308	3,19		L 5,00 m	6	86030420-180	3,29		L 6,00 m	-	86030760-025	19,59
	L 5,00 m	4	86030190-308	3,29	40 x 90	L 3,00 m	2	86030520-090	5,59	70 x 230	L 6,00 m	-	86030734-024	30,49
19 x 115	L 2,50 m	4	86030200-252	3,79		L 4,00 m	2	86030530-090	5,89		L 7,00 m	-	86030735-024	32,89
	L 3,00 m	4	86030210-252	3,79		L 5,00 m	2	86030540-090	6,29	90 x 90*	L 3,00 m	-	85020267-050	10,69
	L 4,00 m	4	86030220-252	3,89	40 x 150	L 3,00 m	3	86030550-054	9,09		L 4,00 m	-	85020269-050	11,49
L 5,00 m	4	86030240-252	3,99	L 4,00 m		3	86030560-054	9,39	L 5,00 m	-	85020272-050	12,19		
19 x 140	L 2,50 m	4	86030250-196	3,99		L 5,00 m	3	86030570-054	9,69	90 x 190	L 2,50 m	-	86030810-020	24,59
	L 3,00 m	4	86030260-196	3,99	40 x 190	L 3,00 m	3	86030580-045	11,99		L 3,00 m	-	86030820-020	24,59
	L 4,00 m	4	86030270-196	4,19		L 4,00 m	3	86030590-045	12,29		L 4,00 m	-	86030830-020	25,59
	L 5,00 m	4	86030290-196	4,19		L 5,00 m	3	86030600-045	12,59		L 5,00 m	-	86030840-020	26,59
22 x 90	L 3,00 m	3	86030300-264	3,59		45 x 70	L 3,00 m	4	86030525-168	4,79	115 x 115*	L 3,00 m	-	85020454-032
	L 4,00 m	3	86030310-264	3,69	L 4,00 m		4	86030526-168	4,99	L 4,00 m		-	85020456-032	18,89
	L 5,00 m	3	86030320-264	3,79	L 5,00 m		4	86030527-168	5,19	L 5,00 m		-	85020457-032	19,99
22 x 150	L 2,50 m	3	86030330-216	5,09	50 x 110	L 3,00 m	-	86030610-056	8,59	115 x 160	L 6,00 m	-	86030855-024	35,99
	L 3,00 m	3	86030340-216	5,09		L 4,00 m	-	86030620-056	8,89	115 x 230	L 6,00 m	-	86030850-016	50,99
	L 4,00 m	3	86030350-216	5,19		L 5,00 m	-	86030630-056	9,19	135 x 135	L 3,00 m	-	86030890-028	24,19
	L 5,00 m	3	86030360-216	5,39	50 x 130	L 3,00 m	-	86030640-048	9,89		L 4,00 m	-	86030900-028	25,39
22 x 190	L 3,00 m	3	86030370-120	6,89		L 4,00 m	-	86030650-048	10,19		L 5,00 m	-	86030910-028	26,59
	L 4,00 m	3	86030380-120	7,29		L 5,00 m	-	86030660-048	10,49	135 x 200	L 6,00 m	-	86030615-020	51,99
	L 5,00 m	3	86030390-120	7,69	50 x 150	L 4,00 m	-	86030663-042	10,79		Abgabe nur in ganzen Bunden			
	27 x 145	L 3,00 m	3	86030011-105		4,39	L 5,00 m	-	86030664-042		11,39	<i>*verwindungsarmes Kreuzholz</i>		
L 4,00 m		3	86030012-105	4,39		L 6,00 m	-	86030665-042	11,99	<i>**naturlassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)</i>				
L 5,00 m		3	86030013-105	4,39	50 x 210	L 5,00 m	-	86030667-028	19,19	<i>***technisch getrocknet</i>				
32 x 90	L 3,00 m	3	86030430-198	4,89		L 6,00 m	-	86030668-028	20,39	70 x 90	L 3,00 m	-	86030670-090	8,99
	L 4,00 m	3	86030440-198	5,09		L 3,00 m	-	86030680-090	9,29		L 4,00 m	-	86030680-090	9,29
L 5,00 m	3	86030450-198	5,29	70 x 150	L 4,00 m	-	86030690-090	9,59	L 5,00 m		-	86030690-090	9,59	
32 x 130	L 3,00 m	3	86030460-144		6,49	L 3,00 m	-	86030700-036	14,09	L 3,00 m	-	86030700-036	14,09	
	L 4,00 m	3	86030470-144		6,79	L 4,00 m	-	86030710-036	14,59	L 4,00 m	-	86030710-036	14,59	
	L 5,00 m	3	86030480-144	7,09	L 5,00 m	-	86030720-036	15,09	L 5,00 m	-	86030720-036	15,09		
32 x 190	L 3,00 m	3	86030490-090	9,29	L 6,00 m	-	86030730-036	15,59	70 x 150	L 3,00 m	-	86030700-036	14,09	
	L 4,00 m	3	86030500-090	9,69	70 x 90	L 3,00 m	-	86030670-090		8,99	L 4,00 m	-	86030680-090	9,29
	L 5,00 m	3	86030510-090	10,09		L 4,00 m	-	86030680-090		9,29	L 5,00 m	-	86030690-090	9,59



LÄRCHE - KONSTRUKTIONSHOLZ KD - TROCKENE WARE

Allseitig gehobelte Lärche, im Prinzip scharfkantig, mit gefasten Kanten, kammergetrocknet, Oberfläche unbehandelt/naturbelassen. Die technisch getrocknete Ware ist besonders formstabil. Anteilig kann Douglasie beige-mengt sein.

Weitere Lärche - Dimensionen und Längen auf Anfrage.
Bitte beachten Sie die Material-Info.

... gibt Fassaden ein neues Gesicht



Konstruktiv gestalten: Kreatives Bauen mit getrockneter Lärche



LEIMBINDER: EDEL VERLEIMT, HOCH BELASTBAR UND VERZUGSARM!

Ein Werkstoff gedacht für sichtbare Bereiche wie Geländer, Stützen, Unterzüge, Terrassenüberdachungen, Spielgeräte, Dachstühle u. v. m. Das gehobelte Leimholz hat sich den Charakter des natürlich gewachsenen Holzes bewahrt. Dabei besitzt es einen besonderen Vorteil: Die höhere statische Belastbarkeit gegenüber Vollholz. Dem Holz wird die natürliche Spannung genommen. Beachten Sie bei der Verarbeitung bitte die Prinzipien des konstruktiven Holzschutzes. Vermeiden Sie zum Beispiel stehendes Wasser auf Holzflächen. Andere Dimensionen auf Anfrage.



offenes Terrassendach aus Lärche - Leimholz, bauseits lasiert



Naturbaustoff Lärche - Leimholz

LEIMHOLZ LÄRCH, NATURBELASSEN

Aus naturbelassener Lärche, 33 mm Lamellen, PU-verleimt. Das Material ist 4-seitig gehobelt und gefast, GL 24 c, Sichtqualität, güteüberwacht hergestellt gem. DIN EN 14080: 2013, helle Leimfuge. Das rötliche Holz kann mehrfarbig erscheinen (Unterschiede des Kern- und Splintholzes). Lieferzeit ca. 1 - 2 Wochen!

HOLZART		Lärche* Leimholz									
Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.			
6 x 12 cm	L 5,00 m	86011362-000	28,99	8 x 20 cm	L 5,00 m	86011368-000	63,99	12 x 24 cm	L 5,00 m	86011370-000	109,99
	L 6,00 m	86011342-000	28,99		L 6,00 m	86011348-000	63,99		L 6,00 m	86011460-000	109,99
	L 7,00 m	86011462-000	28,99		L 7,00 m	86011468-000	63,99		L 7,00 m	86011470-000	109,99
	L 8,00 m	86011332-000	28,99		L 8,00 m	86011338-000	63,99		L 8,00 m	86011340-000	109,99
6 x 16 cm	L 5,00 m	86011365-000	37,99	8 x 24 cm	L 5,00 m	86011471-000	76,99	14 x 14 cm	L 5,00 m	86011364-000	76,99
	L 6,00 m	86011345-000	37,99		L 6,00 m	86011349-000	76,99		L 6,00 m	86011344-000	76,99
	L 7,00 m	86011465-000	37,99		L 7,00 m	86011469-000	76,99		L 7,00 m	86011464-000	76,99
	L 8,00 m	86011335-000	37,99		L 8,00 m	86011339-000	76,99		L 8,00 m	86011334-000	76,99
6 x 20 cm	L 5,00 m	86011367-000	48,99	10 x 10 cm	L 5,00 m	86011361-000	40,99	<p>Verarbeitungshinweis: Bei Verwendung im frei bewitterten Außenbereich müssen waagerechte Oberflächen zwingend durch eine Abdeckung geschützt werden.</p> <p>*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)</p>			
	L 6,00 m	86011347-000	48,99		L 6,00 m	86011341-000	40,99				
	L 7,00 m	86011467-000	48,99		L 7,00 m	86011461-000	40,99				
	L 8,00 m	86011337-000	48,99		L 8,00 m	86011331-000	40,99				
8 x 16 cm	L 5,00 m	86011366-000	51,99	12 x 12 cm	L 5,00 m	86011363-000	54,99	<p>*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)</p>			
	L 6,00 m	86011346-000	51,99		L 6,00 m	86011343-000	54,99				
	L 7,00 m	86011466-000	51,99		L 7,00 m	86011463-000	54,99				
	L 8,00 m	86011336-000	51,99		L 8,00 m	86011333-000	54,99				





Fichte - Leimholz

Verzugsarm: Fichte - Leimholz KDI

FICHTE LEIMHOLZ, GRÜN KESSELDRECKIMPRÄGNIERT

Aus nordischer Fichte, 40 mm Lamellen, Melaminharz-verleimt. Das Material ist 4-seitig gehobelt und gefast, GL 24 c, Sichtqualität, güteüberwacht hergestellt gem. DIN EN 14080: 2013, helle Leimfuge.

Lieferzeit für die Lagerware prompt. Diese Ware erhalten Sie auch nach Ihren Längenwünschen (volle Dezimeter), Lieferzeit ca. 2 Wochen.

HOLZART Fichte KDI* Leimholz

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
6 x 12 cm	L 8,00 m	86011200-000	13,99
6 x 16 cm	L 8,00 m	86011202-000	17,69
8 x 16 cm	L 8,00 m	86011207-000	23,09
10 x 10 cm	L 8,00 m	86011211-000	17,59
10 x 20 cm	L 8,00 m	86011215-000	35,19
12 x 12 cm	L 8,00 m	86011219-000	25,29
14 x 14 cm	L 8,00 m	86011226-000	35,29

Unbehandelt und andere Dimensionen auf Anfrage *grün kesseldruckimprägniert

HOLZART Fichte* Konstruktionsholz NSI, bis 6,00 m C24 sortiert, ab 7,00 m KVH keilgezinkt

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
4 x 6 cm	L 3,00 m	16010037-000	1,89
	L 4,00 m	16010036-000	1,89
	L 5,00 m	16010034-000	1,89
6 x 6 cm	L 4,00 m	16010004-000	2,79
	L 5,00 m	16010003-000	2,79
	L 6,00 m	16010105-000	2,79
6 x 8 cm	L 4,00 m	16010011-000	3,79
	L 5,00 m	16011006-000	3,79
	L 6,00 m	16010106-000	3,79
6 x 10 cm	L 5,00 m	16010010-000	4,69
	L 6,00 m	16012170-000	4,69
6 x 12 cm	L 5,00 m	16010020-000	5,59
	L 6,00 m	16012172-000	5,59
	L 7,00 m	16012173-000	5,59
	L 8,00 m	16010116-000	5,59



Ein Dachstuhl entsteht: Moderner Holzbau mit dem Naturbaustoff Fichte NSI

FICHTE - KONSTRUKTIONSHOLZ - BAUEN MIT HOLZ!

Für nicht sichtbare Konstruktionen aller Art: Dieses noch naturbelassene Bauholz ist ein attraktives, verlässliches Material. Das hiesig gewachsene Nadelholz wirkt lebendig und warm. Balken und Kanthölzer, Bohlen und Latten: Dank der Fülle an Abmessungen können Sie mit dem gehobelten Fichten-Konstruktionsholz nahezu unbegrenzt gestalten.

Diese Fichte ist nach „C24“ festigkeitssortiert (gem. EN). Längen ab 7 Meter sind keilgezinkt (=Konstruktions/Vollholz). Massivholz ist bestens belastbar: Entwerfen Sie Ihr eigenes Projekt. So viel ist möglich! Ihr Joda®Fachberater hilft gerne weiter.

Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.
6 x 14 cm	L 5,00 m	16010030-000	6,49
	L 6,00 m	16012175-000	6,49
	L 7,00 m	16012176-000	6,49
	L 8,00 m	16010118-000	6,49
6 x 16 cm	L 5,00 m	16010040-000	7,49
	L 6,00 m	16012178-000	7,49
	L 7,00 m	16012179-000	7,49
6 x 18 cm	L 8,00 m	16010126-000	7,49
	L 5,00 m	16010050-000	8,39
	L 6,00 m	16012181-000	8,39
6 x 20 cm	L 6,00 m	16010058-000	9,29
	L 5,00 m	16012184-000	9,29
	L 7,00 m	16012185-000	9,29
	L 8,00 m	16010136-000	9,29
	L 13,00 m	16010060-000	9,29

*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)



Holzbau mit Fichte Konstruktionsholz: Ideal für Dachstühle, Carport-Konstruktionen, Holzrahmenbau u.v.m.

HOLZART Fichte* Konstruktionsholz NSI, bis 6,00 m C24 sortiert, ab 7,00 m KVH keilgezinkt

Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.	Artikel	Art.-Nr.	€/lfdm.			
6 x 24 cm	L 6,00 m	16012189-000	11,19	10 x 16 cm	L 5,00 m	16010192-000	12,79	14 x 24 cm	L 9,00 m	16012225-000	28,19
	L 8,00 m	16010144-000	11,19		L 6,00 m	16012207-000	12,79		16 x 16 cm	L 5,00 m	16010251-000
	L 9,00 m	16012191-000	11,19		L 7,00 m	16012208-000	12,79	L 6,00 m		16012226-000	22,79
8 x 8 cm	L 5,00 m	16010008-000	5,09	10 x 20 cm	L 5,00 m	16010195-000	15,99	*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164). Andere Längen auf Anfrage.			
	L 6,00 m	16010159-000	5,09		L 6,00 m	16012209-000	15,99				
8 x 10 cm	L 5,00 m	16010012-000	6,29		L 7,00 m	16012210-000	15,99				
	L 6,00 m	16012192-000	6,29	L 8,00 m	16010200-000	15,99					
8 x 12 cm	L 5,00 m	16010153-000	7,59	10 x 24 cm	L 7,00 m	16012212-000	19,19				
	L 6,00 m	16012193-000	7,59		L 8,00 m	16010205-000	19,19				
8 x 16 cm	L 5,00 m	16010013-000	10,09		L 9,00 m	16012213-000	19,19				
	L 6,00 m	16010163-000	10,09	L 13,00 m	16010206-000	19,19					
	L 7,00 m	16010165-000	10,09	12 x 12 cm	L 4,00 m	16010208-000	11,69				
L 8,00 m	16010169-000	10,09	L 5,00 m		16010120-000	11,69					
8 x 18 cm	L 5,00 m	16011081-000	11,29		L 6,00 m	16010209-000	11,69				
	L 6,00 m	16012195-000	11,29	L 7,00 m	16010210-000	11,69					
	L 7,00 m	16012196-000	11,29	12 x 16 cm	L 5,00 m	16010222-000	15,59				
	L 8,00 m	16011080-000	11,29		L 6,00 m	16012215-000	15,59				
8 x 20 cm	L 5,00 m	16010091-000	12,59	12 x 20 cm	L 6,00 m	16012216-000	19,49				
	L 6,00 m	16012198-000	12,59		L 7,00 m	16012217-000	19,49				
	L 7,00 m	16012199-000	12,59		L 8,00 m	16010229-000	19,49				
	L 8,00 m	16010097-000	12,59	L 9,00 m	16012218-000	19,49					
8 x 22 cm	L 9,00 m	16012200-000	12,59	12 x 24 cm	L 6,00 m	16012219-000	23,39				
	L 6,00 m	16012201-000	13,89		L 7,00 m	16012220-000	23,39				
	L 8,00 m	16010099-000	13,89		L 8,00 m	16010236-000	23,39				
8 x 24 cm	L 6,00 m	16012204-000	15,09		L 9,00 m	16012221-000	23,39				
	L 7,00 m	16012205-000	15,09	L 13,00 m	16010130-000	23,39					
	L 8,00 m	16010171-000	15,09	14 x 14 cm	L 4,00 m	16010237-000	16,99				
	L 9,00 m	16012206-000	15,09		L 5,00 m	16010238-000	16,99				
L 13,00 m	16010093-000	15,09	L 6,00 m		16010239-000	16,99					
10 x 10 cm	L 4,00 m	16010185-000	7,99		L 7,00 m	16010240-000	16,99				
	L 5,00 m	16010110-000	7,99	L 8,00 m	16010241-000	16,99					
	L 6,00 m	16010172-000	7,99								





Dank eigener Produktion bei Joda® sind viele andere Profile und Dimensionen lieferbar. Fragen Sie bitte Ihren Fachberater

EIN STÜCK NATUR. ÜBER DIE QUALITÄT UND DIE HOLZSORTIERUNG



Entsprechend den Sortierungsvorschriften für Hobelware sind Hobeldielen und Profilhölzer/technisch getrocknete Hölzer im Prinzip frei von Holzfehlern, ggf. hobeltrocken, maßhaltig und gut gehobelt. Maßabweichungen sind vorbehalten. Einzelne angeschlagene bzw. ausgefallene Kantenäste sind, sofern die Deckung nicht beeinträchtigt ist, zulässig und zu tolerieren. Auch geringe Spannungen, Verdrehungen sowie Trockenrisse sind nicht auszuschließen. Sie sind bei einem Naturprodukt, wie es Holz ist, kein Anlass für eine Reklamation. Kennzeichen des Naturmaterials Holz lernen Sie ab Seite 336 kennen.

PROFIL-PROFI! INDIVIDUELLE HOBELWARE FÜR WAND, BODEN & DECKE

Holzprofile prägen Räume. Sie „kleiden“ mit ihrer natürlichen Ästhetik, geben schönen Schein, wirken mal solide, mal traditionell. Dabei sind sie aber weit mehr als schnöde Kulisse. Mit ihnen entstehen zügig Wände und Verkleidungen mit Atmosphäre! Hobel-Profile sind in ihren Anwendungsmöglichkeiten wahre Tausendsassas. Damit das Ergebnis stimmig wird: Neben den Standard-Profilen (siehe auch folgende Seiten) fertigt Joda® auch nach Ihren Vorgaben. Profile aller Art, Breite und Länge in den Holzarten: Fichte, Sibirische Lärche und Europäische Lärche. Bitte sprechen Sie Ihren Joda®Fachberater für ein unverbindliches Angebot an.





Fassaden-Gestaltung mit Kombideckel-Profil, Fichte naturbelassen*

HOLZART		Fichte*, gespundet, technisch getrocknet								
Artikel		Deckbreite				Stck./Bund ⁴⁾	Art.-Nr.	€/m ²		
1	Fassadenprofil N+F ¹⁾ , glatt gehobelt	28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00	4,20	5,10 m	2	18012071-224	31,29	
2	Fassadenprofil N+F ¹⁾ , sägerau	28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00	4,20	5,10 m	2	18012183-224	31,29	
3	Kombideckel-Profil N+F ¹⁾	28 x 146 mm	135 mm	L 3,00	4,20	5,10 m	2	18012076-224	31,29	
4	Fasebretter, nordisch, foliert N+F ¹⁾	22,5 x 121 mm	111 mm	L 3,00	3,60	4,20 4,50 4,80 5,10 m	4	15100015-180	25,99	
5	Fasebretter, nordisch N+F ¹⁾	28,5 x 146 mm	136 mm	L 4,50	5,10 m		4	15101260-180	30,99	
6	Rhombusprofil N+F ¹⁾	27 x 96 mm	74 mm	L 3,00	4,20	5,10 m	2	18012915-160	31,29	
7	Rhombus-Doppelprofil N+F ¹⁾	28 x 146 mm	132 mm	L 3,00	4,20	5,10 m	2	18012903-224	31,29	
8	Rauspund N+F ¹⁾	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00	4,20	4,50 4,80 5,00 5,10 m	–	15010010-210	18,49	
9	Rauspund N+F ¹⁾	24 x 121 mm	111 mm	Länge auf Anfrage			–	15010040-387	22,99	
10	Rauspund N+F ¹⁾	28,5 x 146 mm	136 mm	L 3,00	4,00	4,50 5,00 m	–	15100020-440	25,99	
11	Profilbretter N+F ¹⁾	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00	4,20	4,50 4,80 5,10 m	6	18010010-420	22,49	
12	Stülpschalung N+F	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00	4,20	4,50 4,80 5,10 m	6	18010030-420	22,49	
13	Blockhausprofil N+F ¹⁾	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00	4,20	4,50 4,80 5,10 m	6	18010040-420	22,49	
14	Rundkantenprofil N+F ¹⁾	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00	4,20	4,50 4,80 5,10 m	6	18010180-420	22,49	
15	Rundkantenprofil N+F ¹⁾	19,5 x 146 mm	136 mm	L 3,00	3,60	4,20 5,10 m	6	18010046-154	23,49	
16	Blockbohlen N+F ^{2) 3)}	B	28 x 121 mm	111 mm	L 3,00	3,60 3,90 4,20 4,80 m	–	15100085-000	34,39	
17	Blockbohlen N+F ^{2) 3)}	B	45 x 121 mm	111 mm	L 3,00	3,60 3,90 4,20 4,80 m	–	15100100-000	54,99	
18	Blockbohlen N+F ^{2) 3)}	B	70 x 146 mm	136 mm	L 12,7 m** (Andere Längen auf Anfrage)		–	15100105-000	83,39	
19	Blockbohlen N+F ^{2) 3)}	B	90 x 146 mm	136 mm	L 12,7 m** (Andere Längen auf Anfrage)		–	15100110-000	135,99	
20	Spundbohlen N+F ^{2) 3)}	B	bis 120 mm Stärke	–	Preise und Liefermöglichkeiten auf Anfrage		–		€/lfdm.	
21	Glattkantbretter ¹⁾	19 x 95 mm	–	L 3,00	4,50	5,10 m	4	17010350-440	2,19	
		19 x 120 mm	–	L 3,00	4,50	5,10 m	4	17010352-000	2,49	
		19 x 145 mm	–	L 3,00	4,20/4,50	5,10 m	4	17010354-000	3,29	
		19 x 170 mm	–	L 4,20	5,10 m		4	17010356-000	3,79	
		19 x 195 mm	–	L 3,00	4,20	4,50 5,10 m	4	17010358-000	4,29	
		21 x 145 mm	–	L 4,20	5,10 m		4	17010360-000	3,69	
		21 x 195 mm	–	L 4,20	5,10 m		4	17010362-000	4,39	
		28 x 95 mm	–	L 3,00	4,50	5,10 m	3	17010364-000	3,19	
		28 x 145 mm	–	L 3,00	4,50	5,10 m	3	17010366-000	4,69	
		28 x 195 mm	–	L 3,00	4,50	5,10 m	3	17010368-000	6,29	
		34 x 145 mm	–	L 3,00	4,50	5,10 m	2	17010370-000	5,69	
		34 x 195 mm	–	L 3,00	4,50	5,10 m	2	17010372-000	6,79	

B = Auftragsbezogene Fertigung – nicht ständig ab Lager verfügbar. Bitte beachten Sie in der Regel eine Lieferzeit von 2–3 Wochen.

1) Lieferzeit für Lagerware: prompt. Bitte rechnen Sie für die anderen Hölzer mit einer geringen Lieferzeit 2) Blockbohlen: Mindestabnahmen 6 m²! Produktionsbedingte Überlieferung in Länge und Menge von bis zu 10 % sind zu tolerieren! Bei Bestellungen unter 1 m² fallen 85 Euro Mindestmengenzuschlag an 3) 30 cm-Teilung 4) Abgabe nur bundweise
*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)

**1 Transportschnitt inklusive

VERKLEIDUNGSPROFILE FÜR HAUS UND GARTEN, FICHTE NATURBEL.*

In den Wäldern Deutschlands zu Hause: Fichte ist ein schnellwachsendes Holz, geschätzt wegen seiner gleichermaßen guten technischen Eigenschaften. Das Holz ist hell, gelblich-weiß bis rötlich-weiß und dunkelt unter Lichteinwirkung nach. Das Material ist vielseitig einsetzbar - die Profile sind für eine weitere bauseitige Farbbehandlung noch naturbelassen.



Fassaden-Verkleidung mit Fassadenprofil, Fichte naturbelassen, bauseits Weiß farbbehandelt (Joda®color Programm siehe ab Seite 160)



1
2



Fassadenprofil
28/19 x 146 mm,
mit Nut und Feder,
glatt gehobelt oder
sägerau



3



Kombideckel-Profil
28 x 146 mm,
mit Nut und Feder



4
5



Fasebretter, nordisch
22,5 x 121 mm,
28,5 x 146 mm,
mit Nut und Feder



6



Rhombusprofil
27 x 96 mm,
mit Nut und Feder



7



Rhombus-Doppelprofil
28 x 146 mm,
mit Nut und Feder



8
8
10



Rauspund
19,5 x 96 mm,
24 x 121 mm,
28,5 x 146 mm, mit N+F*



11



Profilbretter
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder



12



Stülp Schalung
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder



13



Blockhausprofil
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder



14
15



Rundkantenprofil
19,5 x 96 mm,
19,5 x 146 mm
mit Nut und Feder



16



Blockbohlen
28 x 121 mm,
4-seitig gefast,
mit Nut und Feder



17
18
19



Blockbohlen
45 x 121 mm, 70 x 146 mm
(mit Doppel-Nut und -Feder), 90 x 146 mm
(mit Dreifach-Nut und -Feder), 4-seitig gefast



20



Spundbohlen
bis 120 mm Stärke,
mit Nut und Feder



21



Glattkantbretter
in unterschiedlichen
Dimensionen

*Nut und Feder

ARCHITEKTUR MIT HOLZ – HOBELWARE ZEIGT PROFIL!

Die Fassade als Statement? Mit Holz bekleidete Wände sehen einfach immer gut aus, wirken natürlich, gliedern sich ins Umfeld ein.

Das gilt für alle „Objekte“, die Holz „tragen“. Holz ist ein Baustoff mit Seele, der besonders an Wänden Atmosphäre ausstrahlt. Ob als Teilfassade eines Nebengebäudes oder als großflächige Fassade des Eigenheims, egal ob Neu- oder Altbau.

Aber nicht nur die Optik zählt! Eine fachgerecht angebrachte Holzbekleidung kann im Zusammenhang

einer Sanierung der Fassade verschiedenste Funktionen erfüllen. Holz kann als „Schutzhülle“ zum Beispiel eine schadhafte Putzfassade gegebenenfalls dauerhaft sanieren. Auch ist eine verbesserte Wärmedämmung mit einer Holzfassade leicht zu realisieren.

Meist spielen die gewünschten gestalterischen Aspekte die Hauptrolle. Die (Haus-)Ansicht durch eine Holzbekleidung entscheidend aufzuwerten geht einfacher und schneller als man denkt. Entdecken Sie hier verschiedenste Beispiele dafür.



Fassaden - Gestaltung mit Stülpchalung, Fichte grün kesseldruckimprägniert


HOLZART		Fichte KDI*, gespundet, technisch getrocknet					
Artikel	Deckbreite			Stck./Bund ²	Art.-Nr.	€/m ²	
1 Fassadenprofil N+F ¹ , glatt gehobelt	28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00 4,20 5,10 m	2	18012070-224	35,49	
2 Fassadenprofil N+F ¹ , sägerau	28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00 4,20 5,10 m	2	18012180-224	35,49	
3 Kombideckel-Profil N+F ¹	28 x 146 mm	135 mm	L 3,00 4,20 5,10 m	2	18012075-224	35,49	
4 Fasebretter, nordisch N+F ¹	22,5 x 121 mm	111 mm	L 3,00 3,60 4,20 4,50 4,80 5,10 m	4	86010610-180	27,49	
5 Rhombusprofil N+F ¹	27 x 96 mm	74 mm	L 3,00 4,20 5,10 m	2	18012906-224	35,39	
6 Rhombus-Doppelprofil N+F ¹	28 x 146 mm	132 mm	L 3,00 4,20 5,10 m	2	18012900-224	35,39	
7 Rauspund N+F ¹	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 4,20 4,50 4,80 5,10 m	–	86010590-440	19,99	
8 Rauspund N+F ¹	24 x 121 mm	111 mm	Länge auf Anfrage	–	86010626-224	24,99	
9 Rauspund N+F ¹	28,5 x 146 mm	136 mm	L 3,00 4,00 4,50 5,00 m	–	86010630-210	27,99	
10 Profilbretter N+F ¹	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 4,20 4,50 4,80 5,10 m	6	86010550-420	24,49	
11 Stülpchalung N+F	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 4,20 4,50 4,80 5,10 m	6	86010560-420	24,49	
12 Blockhausprofil N+F ¹	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 4,20 4,50 4,80 5,10 m	6	86010570-420	24,49	
13 Rundkantenprofil N+F ¹	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 4,20 4,50 4,80 5,10 m	6	86010580-420	24,49	
14 Rundkantenprofil N+F ¹	19,5 x 146 mm	136 mm	L 3,00 3,60 4,20 5,10 m	6	86010582-420	25,49	

¹ Lieferzeit für Lagerware: prompt. Bitte rechnen Sie für die anderen Hölzer mit einer geringen Lieferzeit ² Abgabe nur bundweise

*grün kesseldruckimprägniert



Fassaden - Verkleidung mit Rhombus-Doppelprofil, Fichte grün kesseldruckimprägniert



1
2



Fassadenprofil
28/19 x 146 mm,
mit Nut und Feder,
glatt gehobelt oder
sägerau, KDI*


VERKLEIDUNGSPROFILE FÜR HAUS UND GARTEN, FICHTE KDI* GRÜN

In den Wäldern Deutschlands zu Hause: Fichte ist ein schnellwachsendes Nadelholz, geschätzt wegen seiner gleichermaßen guten technischen Eigenschaften. Es ist vielseitig einsetzbar, leicht zu verarbeiten! Die eigentlich hellfarbigen Profile sind unter Druck wetterbeständig grün imprägniert. Ideal für den Außeneinsatz!



HOLZ UND FARBE


Fassadenprofile sind auch farbbehandelt möglich! Jeder RAL-Farbtone (vorgrundiert oder endbehandelt auf trockene Ware aus Fichte roh oder Lärche) wird realisiert. Mindestmenge 30 qm, Lieferzeit ca. 4 Wochen. Ihr Fachberater hilft gerne weiter.



3




Kombideckel-Profil
28 x 146 mm, mit Nut
und Feder. Achtung!
Das Kombideckel-Profil
darf nur senkrecht ver-
baut werden!



4




Fasebretter, nordisch
22,5 x 121 mm,
mit Nut und Feder



5




Rhombusprofil
27 x 96 mm,
mit Nut und Feder



6




Rhombus-Doppelprofil
28 x 146 mm,
mit Nut und Feder



7
8
9




Rauspund
19,5 x 96 mm,
24 x 121 mm,
28,5 x 146 mm,
mit Nut und Feder



10




Profilbretter
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder



11




Stülpchalung
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder



12




Blockhausprofil
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder



13



Rundkantenprofil
19,5 x 96 mm,
mit Nut und Feder



14



Rundkantenprofil
19,5 x 146 mm,
mit Nut und Feder

HOLZART		Sibirische Lärche*, gespundet, technisch getrocknet				
Artikel		Deckbreite		Stck./Bund ³	Art.-Nr.	€/m ²
1	Fassadenprofil N+F gehobelt ¹	28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00 4,00 5,10 m	2	18012074-224 54,99
2	Fassadenprofil N+F sägerau ¹	28/19 x 146 mm	135 mm	L 3,00 4,00 5,10 m	2	18012073-224 54,99
3	Kombideckel-Profil N+F gehobelt ¹	28 x 146 mm	135 mm	L 3,00 4,00 5,10 m	2	18012072-224 54,99
4	Fasebretter N+F ^{1 2}	22,5 x 121 mm	111 mm	L 3,00 4,00 5,10 m	4	86041111-000 42,99
5	Duoprofil N+F ^{1 2}	19,5 x 96 mm	86 mm	L 3,00 3,90 4,00 5,10 m	–	86042130-420 36,79
6	Duoprofil N+F ^{1 2}	19,5 x 146 mm	136 mm	L 3,00 3,90 4,00 5,10 m	–	86042129-420 36,79
7	Rhombusprofil N+F	27 x 96 mm	74 mm	L 3,00 4,00 5,10 m	2	18012912-160 54,99
8	Rhombus-Doppelprofil N+F ¹	28 x 146 mm	136 mm	L 3,00 4,00 5,10 m	2	18012909-224 54,99
						€/lfdm.
9	Rhombusprofil York ²	27 x 65 mm	58 mm	L 4,00 m	–	86080809-160 4,79

¹ Lieferzeit für Lagerware: prompt. ² Bitte rechnen Sie mit einer geringen Produktionszeit ³ Abgabe nur bundweise
* naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164)



Fassaden - Verkleidung mit dem Duoprofil, Sibirische Lärche naturbelassen*



Fassaden - Verkleidung mit Rhombusprofil York, Sibirische Lärche naturbelassen*

VERKLEIDUNGSPROFILE FÜR HAUS UND GARTEN, SIBIRISCHE LÄRCH E NATURBELASSEN*

Das Holz aus der kalten Taiga ist sehr witterungsbeständig. Es eignet sich selbst naturbelassen hervorragend für Außenverschalungen. Die Sibirische Lärche hat eine lange Haltbarkeit, zählt zu den härteren Nadelhölzern und besitzt dementsprechende Festigkeitseigenschaften. Das Kernholz ist gelblich bis rötlich braun und im Licht stark nachdunkelnd.



1
2



Fassadenprofil
28/19 x 146 mm,
mit Nut und Feder,
glatt gehobelt oder
sägerau, technisch
getrocknet



3




Kombideckel-Profil
28 x 146 mm, mit Nut
und Feder, technisch
getrocknet



4



Fasebretter
22,5 x 121 mm,
mit Nut und Feder,
technisch getrocknet



5



Duoprofil
19,5 x 96 mm, mit Nut und
Feder, technisch getrocknet



6



Duoprofil
19,5 x 146 mm, mit Nut und
Feder, technisch getrocknet



7



Rhombusprofil
27 x 96 mm,
mit Nut und Feder



8



Rhombus-Doppelprofil
28 x 146 mm,
mit Nut und Feder



9



Rhombusprofil York
27 x 65 mm



Fassaden - Gestaltung mit Fassadenprofil, Lärche naturbelassen*

VERKLEIDUNGSPROFILE FÜR HAUS UND GARTEN, EUROPÄISCHE LÄRCHENATURBELASSEN*

Ein trendiges Holz aus der Mitte Europas mit vielfältigen Anwendungsbereichen, gerne gewählt z.B. für die Verschalung von Giebeln und Wänden. Die rötliche Struktur der unbehandelten Lärche färbt sich durch die UV-Strahlung gräulich. Dank natürlicher Eigenschaften (u. a. hoher Harzgehalt) beweist das relativ zähe Holz eine hohe Witterungsbeständigkeit. Es kommt ohne chemischen Holzschutz aus, wenn stehende Feuchtigkeit vermieden wird.



1
Fassadenprofil
29/15 x 142 mm, mit Nut und Feder, Sichtseite fein gesägt, techn. getrocknet



2
Fassadenprofil
29/15 x 141 mm, mit Nut und Feder, glatt gehobelt, technisch getrocknet



3
Rundkantenprofil
19,5 x 96 mm, mit Nut und Feder, technisch getrocknet



4
Fasebretter
22,5 x 121 mm, mit Nut und Feder, technisch getrocknet



5
Wechselfalzbretter
25 x 155 mm, technisch getrocknet



6
7
8
Rauspund
19,5 x 96 mm, 22,5 x 121 mm, 28,5 x 121 mm mit Nut und Feder, technisch getrocknet

HOLZART		Europäische Lärche*, gespundet, technisch getrocknet				
Artikel	Deckbreite	Stck./Bund ²	Art.-Nr.	€/m ²		
1 Fassadenprofil N+F fein gesägt ¹	29/15 x 142 mm	120 mm	L 3,00 4,00 5,00 m	2	86041180-240 29,99	
2 Fassadenprofil N+F glatt gehobelt ¹	29/15 x 141 mm	120 mm	L 3,00 4,00 5,00 m	2	86041056-240 31,99	
3 Rundkantenprofil N+F ^{1 3}	19,5 x 96 mm	86 mm	L 2,50–5,00 m	6	86041010-300 29,99	
4 Fasebretter N+F ^{1 3}	22,5 x 121 mm	113 mm	L 2,50–5,00 m	4	86041040-180 33,99	
5 Wechselfalzbretter ¹	25,0 x 155 mm	140 mm	L 3,00 4,00 5,00 m	–	86041050-144 33,99	
6 Rauspund N+F ¹	19,5 x 96 mm	88 mm	L 3,00 4,00 5,00 m	6	86041030-440 24,99	
7 Rauspund N+F ¹	22,5 x 121 mm	113 mm	L 3,00 4,00 5,00 m	4	86041035-216 27,99	
8 Rauspund N+F ¹	28,5 x 121 mm	113 mm	L 3,00 4,00 5,00 m	3	86041036-210 31,99	
					€/lfdm.	
9 Rhombusprofil York	27 x 65 mm	58 mm	L 4,00 m	6	86080810-160 2,99	

¹ Lieferzeit für Lagerware: prompt. ² Abgabe nur bundweise

*naturbelassen. Wir empfehlen einen Schutzanstrich gegen Bläue und Schimmel (S. 164) ³ 50 cm-Teilung



9
Rhombusprofil York
27 x 65 mm



Rhombus Fassadenprofil in Robinie naturbelassen

VERKLEIDUNGSPROFILE FÜR HAUS UND GARTEN, RHOMBUS FASSADENPROFIL – ROBINIE

Bei der Robinie entsteht durch die UV-Strahlen der Sonne nach ca. 6 Monaten eine besonders schöne silbrig-graue Patina, die keine weitere Oberflächenbehandlung benötigt. Wird dies nicht gewünscht, so können verschiedene Farbtöne durch Veredelung unseres pigmentierten Joda®Color Wetterschutzöls wiederhergestellt und bei regelmäßiger Anwendung erhalten werden.

TIGA2-Clip: Fassadenverbinder zur verdeckt liegenden Befestigung von speziell profilierten Leisten. Optimal für einen montagefreundlichen Ablauf.

HOLZART		Robinie		
Artikel		Art.-Nr.	€/lfdm.	
Rhombusprofil keilgezinkt	NEU 21 x 60 mm	L 4,00 m	82020842-221	5,69
Rhombusprofil keilgezinkt, für „TIGA-Clipsystem“	21 x 74 mm	L 4,00 m	82020852-204	6,99

Das Rhombus-Profil ist zur normalen (sichtbaren) Verschraubung von außen oder für das TIGA Clip-System. Beide Profile sind in der Länge keilgezinkt wetterfest verleimt.

MATERIAL		EDELSTAHL A2		
Artikel		Art.-Nr.	€/Pak.	
Fassadenverbinder-Startteil Edelstahl A2 inkl. Schrauben*	50 Stück	84072718-000	74,99	
Fassadenverbinder für „TIGA“ inkl. Schrauben* **	Set à 100 Stück	84072714-000	119,99	
Fassadenverbinder für „TIGA“ inkl. Schrauben* **	Set à 400 Stück	84072716-000	449,99	

*Schrauben: UNIA 4,2 x 28mm, rostfreier Edelstahl mit schwarzer Oberfläche. **100 Stück reichen für ca. 3m² Fläche.



Rhombusprofil TIGA
21 x 74 mm,
mit Nut und Feder



Rhombusprofil
21 x 60 mm

